


GAMA VICTORIA BRONZE

SISTEMA COMPACTO SOBREMOSTRADOR

Generador frío-carbonatador
con tirador automático



*“La esencia de lo natural
en tu establecimiento”*



Paladares frioleros, calurosos o burbujeantes. Los dispensadores ofrecen agua a temperatura **ambiente, fría o con gas (SW)**.

Un agua de lo más apetecible; de una calidad inigualable gracias al proceso de depuración por ósmosis inversa. Agua libre de virus y bacterias, sin olores ni sabores.

Evita las tediosas gestiones derivadas de la adquisición de agua envasada. Un **renting con cuotas fijas** mensuales.

Una solución tan cómoda como práctica. Un **mayor beneficio y una gran ventaja**. El ahorro de costes te permitirá generar un excelente negocio de la venta de agua filtrada y purificada.




Le devolvemos el favor al medioambiente, ya que nos brinda los recursos necesarios.

Reducimos los residuos plásticos para un **medioambiente más feliz**. Evitar el aporte innecesario de envases como medida sostenible reutilizando botellas de vidrio.



BRONZE

Generador frío-carbonatador con tirador automático



Elegante, versátil, potente

El dispensador **Bronze** aúna adaptabilidad y rendimiento en un bonito cuerpo diseñado y fabricado en acero inoxidable curvado.



Diseño moderno y ergonómico, fabricado con materiales de alta calidad.



Control de dosis automática (opcional)



Alta eficiencia energética.

Máxima fiabilidad y precisión

Los dispensadores, con boquilla de acero inoxidable y acabado cromado, otorgan una precisión excelente al dispensar.



Gas respetuoso con el medio ambiente, no daña la capa de ozono.



Botones de dispensación de acero inoxidable.



Refrigeración por banco de hielo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Caudal	30L/h
Capacidad banco hielo	4 L.
Tecnología de enfriamiento	Banco de hielo
Termostato regulable	Sí
Temp. agua fría	5 - 12 °C
Gas refrigerante	HFC R290
Temp. de entrada	5 - 42 °C
Alimentación	230 - 50 Hz

i Accesorio necesario: manoreductor de presión CO2-7 bar.


TRATAMIENTO DE AGUA: ÓSMOSIS INVERSA SEMI-INDUSTRIAL

Modelo	Flipper Compact
Membrana (1 ó 2)	300 GPD
Caudal	1000 ó 2000 L/día
Depósito acumulación	50 L.

DIMENSIONES

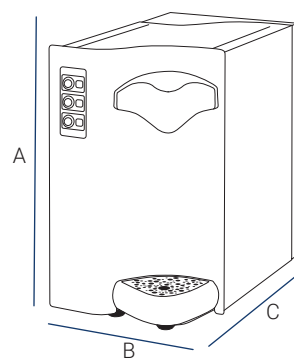

	(mm)
(A) Alto	467
(B) Ancho	272
(C) Profundo	453



	(mm)
(A) Alto	630
(B) Ancho	440
(C) Profundo	540