1 FILTRATION ET PROTECTION

INTRODUCTION 05

PORTE-CARTOUCHES 06

- MINI 06
- 2 PIÈCES 07
- 3 PIÈCES 08
- BIG 09
- BIG ONE 10
- CINTROPUR® NW 11
- BAGUES 12

MULTI-CARTOUCHES 13

- DUO 13
- CMC 14
- PMC 14

CARTOUCHES 15

- DECHLORATION ET MINÉRALISATION PROTECTION SILICOPHOSPHATES 15
- CARTOUCHES VIDES 15

BOUGIES 16

- ENROULEMENT DE BOBINES 16
- PLISSÉES POLYESTER LAVABLE 16
- NYLON LAVABLE 17
- SPUN 17

NOUVEAU FILTRES AUTONETTOYANTS 18

- SEMI-AUTOMATIQUES 18
- AUTOMATIQUES 18

PROTECTION RÉSIDENTIELLE 19

- MINI L ET MINI C 19
- AQUAPHOS DUO 19
- AQUAPHOS TRI 20
- AQUAPHOS BIG 21

Bouchon de purge d'air métallique ou polypropylène renforcé

Tête en polypropylène renforcé

Tous les modèles de plus de 5 "de hauteur comprennent une clé à douille et un support mural

Vase en Styrène-acrylonitrile (SAN) transparent ou polypropylène opaque

Quatre types de bougies différentes:

ENROULEMENT DE BOBINES



PLISSÉE

NYLON

SPUN

Cartouches:

CHARBON ACTIF

SILICOPHOSPHATES

DOLOMITE

KDF

MINI

- Tête en polypropylène renforcé et raccordement en laiton
- Vase en S.A.N transparent ou en polypropylène.

Température de l'eau
5°C - 20°C

Pression de travail
1 - 8 bar

CODE	MODÈLE	CONNEXION	DÉBIT (LPM)	UNITÉ par boîte	DIMENSIONS A x B	POIDS Kg
A-160001	Mini L Vide	¾" H	-	25	165 x 65	0,15
A-170001	Mini C Vide	½" H	-	20	195 x 76	0.15



ACCESSOIRES ET RECHANGES

Tête C

Tête L

Joint

Vase L/C

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte
B-159004	Tête C	1
B-154002	Tête L	1

CODE	MODÈLE	UNITÉ para boîte
C-154005	Joint torique	5
C-154017	Vase L/C	1

2 PIÈCES

- Tête en polypropylène renforcé et raccordement en laiton
- Vase en S.A.N transparent ou en polypropylène.

Température de l'eau
5ºC - 45ºC

Pression de travail :
1 - 8 bar

CODE	MODÈLE	CONNEXION	HAUTEUR CARTOUCHE	UNITÉ par boîte	DIMENSIONS A x B	POIDS Kg
A-195000	C vase transparent bouchon bleu vide	¾" H	9 ¾"	8	350 x 120	0,9
A-195009	C vase transparent bouchon rouge vide	¾" H	9 ¾"	8	350 x 120	0,9
A-195019	C vase transparent bouchon orange vide	¾" H	9 ¾"	8	350 x 120	0,9
A-195001	C Vase opaque bouchon bleu vide	¾" H	9 ¾"	8	350 x 120	0,9
A-195020	C vase opaque bouchon rouge vide	¾" H	9 ¾"	8	350 x 120	0,9
A-195021	C vase opaque bouchon orange vide	¾" H	9 ¾"	8	350 x 120	0,9



ACCESSOIRES ET RECHANGES

Tête C rouge, bleu ou orange

Clé bleue, rouge ou orange

JOINT 90 x 4

Support mural

Boulons Support

Vase opaque / transparent

CODE	MODÈLE	UNITÉS par boîte
B-195001	Tête C bleu	1
B-195003	Tête C rouge	1
B-195010	Tête C orange	1
C-185020	Joint torique	5
C-185013	Clé vase bleu	1
C-195008	Clé vase Rouge	1

CODE	MODÈLE	UNITÉS par boîte
C-195011	Clé vase orange	1
C-195009	Support mur métallique	1
C-714007	Boulons Support M4.2 x 16 DIN7981	4
C - 185015	Vase opaque C	1
C-185014	Vase transparent C	1

3 PIÈCES

- Tête en polypropylène renforcé et raccordement en laiton
- Vase en S.A.N transparent ou en polypropylène.

Température de l'eau
5°C - 45°C

Pression de travail
1 - 8 bar

CODE	MODÈLE	CONNEXION	HAUTEUR CARTOUCHE	UNITÉ par boîte	DIMENSIONS A x B	POIDS Kg
A-190038	3PL vase transparent vide 10"	1" H	10"	12	310 x 310	0,8
A-190039	3PL vase opaque vide 10"	1" H	10"	12	310 x 130	0,8
A-190040	3PL vase transparent vide 20"	1" H	20"	6	580 x 130	1,2

ACCESSOIRES ET RECHANGES

Tête

Écrou

Clé


Support mural

Joint

Vases transparents et opaques

CODE	MODÈLE	UNITÉS par boîte
C-154024	Adaptateur cartouches de 9 ¾" à 20"	10
C-190042	Tête bleue 1" 3PL 10"/20"	1
C-190041	Joint torique 3PL transparent 10"	5
C-190061	Joint torique 3PL opaque 10"	5
C-190059	Clé vase 3PL	1
C-190058	Support mural 3PL	1

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte
C-190040	Écrou 3PL 10"/20"	1
C-190043	Vase 3PL transparent 10"	1
C-190044	3PL verre opaque 10"	1
C-190045	Vase 3PL transparent 20"	1
C-190062	Joint torique 3PL transparent 20"	5

BIG

- Tête en polypropylène renforcé et raccordement en laiton
- Vase en S.A.N transparent ou en polypropylène.

Température de l'eau
5°C - 45°C

Pression de travail
1 - 8 bar

CODE	MODÈLE	CONNEXION	HAUTEUR CARTOUCHE	UNITÉ par boîte	DIMENSIONS A x B mm	POIDS Kg
A-190042	BIG Vase transparent vide 10"	1" H	10"	1	340 x 180	2,6
A-190043	BIG Vase opaque vide 10"	1" H	10"	1	340 x 180	2,6
A-190046	BIG Vase transparent vide 20"	1 ½" H	20"	1	630 x 180	3,3
A-190047	BIG Vase opaque vide 20"	1 ½" H	20"	1	630 x 180	3,3

ACCESSOIRES ET RECHANGES

Tête

Joint

Clé

Support mural

Vases transparents et opaques

CODE	MODÈLE	UNITÉS par unité
C-190050	Tête 1" BIG 10"/20"	1
C-190051	Tête 1 ½" BIG 10"/20"	1
C-190049	Joint torique BIG transp. 10"/20"	5
C-190057	Joint torique BIG opaque 10"/20"	5
C-190048	Clé de vase BIG 10"/20"	1

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte
C-190047	Support mural BIG 10"/20"	1
C-190052	Vase BIG transparent 10"	1
C-190053	Vase BIG opaque 10"	1
C-190054	Vase BIG transparent 20"	1
C-190055	Vase BIG opaque 20"	1

BIG ONE

- Filtres industriels pour hauts débits.
- Corps en polypropylène renforcé couleur grise.
- Vanne de purge d'air.
- Débit selon cartouche filtrante.
- Les modèles 23" y 40" comprennent un mécanisme de verrouillage et un support vertical en acier inox. AISI 304
- Modèle 30" avec possibilité de fixation au mur.
- Joints NBR 70sH en modèle 30". Reste en VITON.

Température de l'eau
5°C - 40°C

Pression de travail
1 - 6 bars

CODE	MODÈLE	CONNEXION	DÉBIT max. (m³/h)	UNITÉ par boîte	DIMENSIONS A x B mm	POIDS Kg
A-197204	AQUA-BIG 30"	1 ½" H	12	1	878 x 185	7
A-197205	AQUA-BIG ONE 23"	3"	28	1	1.090 x 388	19
A-197206	AQUA-BIG ONE 40"	3"	50	1	1.500 x 388	22,5

CONSOMMABLES

- Construits en polypropylène expansé MELT Blown efficacité maximale de 95%.
- Température de travail 0°C à 40°C.
- Possibilité d'approvisionnement en ABSOLUTE degré 100%.

CODE	MODÈLE	FILTRATION	DÉBIT MAX (M3/H)	UNITÉ par boîte	DIMEN-SIONS	POIDS KG
A-197229	Cartouche BIG ONE MB 30"	1-10 µm	4,4	1	762 X 120	1,35
A-197230	Cartouche BIG ONE MB 30"	5-20 µm	7,0	1	762 X 120	1,35
A-197231	Cartouche BIG ONE MB 30"	20-50 µm	12,0	1	762 X 120	1,35
A-197232	Cartouche BIG ONE MB 23"	1-10 µm	9,0	1	590 X 140	2,2
A-197233	Cartouche BIG ONE MB 23"	5-20 µm	16,5	1	590 X 140	2,2
A-197234	Cartouche BIG ONE MB 23"	20-50 µm	28,0	1	590 X 140	2,2
A-197235	Cartouche BIG ONE MB 40"	1-10 µm	16,0	1	1020 X 140	3,6
A-197236	Cartouche BIG ONE MB 40"	5-20 µm	30,0	1	1020 X 140	3,6
A-197237	Cartouche BIG ONE MB 40"	20-50 µm	50,0	1	1020 X 140	3,6

CINTROPUR® NW

- Filtres domestiques et industriels pour liquides avec pré-filtration centrifuge à effet cyclonique.
- Débit élevé
- Faible perte de charge
- Matériel d'origine: 25 microns.
- Tête: Polypropylène renforcé avec fibres de verre.
- Vase: Styrène-acrylonitrile (S.A.N.) transparent et résistant aux impacts.
- Collier fixation P.P. ou Ac. Inoxydable.
- Vanne de purge manuelle uniquement incluse avec les modèles NW500 / NW650 / NW800.
- Les modèles NW500 / NW650 / NW800 intègrent des manomètres d'entrée et de sortie pour le contrôle de la pression par accumulation de saleté et sont équipés de brides.
- Fixation mural optionnel.

Température de l'eau
5°C - 50°C

Pression de travail
1 -10 bar

CODE	MODÈLE	CONNEXIONS	DÉBIT(m3/h) TOILE 25microns	UNITÉ par boîte	DIMENSIONS A x B mm	POIDS Kg
A-730004	NW 25	3/4" ou 1"M	5,5	1	355 x 270	1,3
A-730000	NW 32	1 ¼" M	6,5	1	540 x 270	1,8
A-730001	NW 500	2" M	18	1	630 x 363	6,4
A-730002	NW 650	2 ½" M	25	1	630 x 304	7,0
A-730003	NW 800	3" M	32	1	630 x 313	7,4



CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES

CODE	MODÈLE	UNITÉS par sac
C-370009	Tissus 5 µm modèle NW25	5
C-370010	Toiles 25 µm modèle NW25	5
C-370007	Toiles 50 µm modèle NW25	5
C-370012	Toiles 100 µm modèle NW25	5
C-370006	Toiles 5 µm modèle NW32	5
C-370000	Toiles 25 µm modèle NW32	5
C-370002A	Toiles 50 µm modèle NW32	5
C-370008	Toiles 100 µm modèle NW32	5
C-370004	Toiles 5 µm modèle NW500-650-800	5
C-370001	Toiles 25 µm modèle NW500-650-800	5
C-370003	Toiles 50 µm modèle NW500-650-800	5
C-370005	Toiles 100 µm modèle NW500-650-800	5
C-370021	Support Inox NW500-650-800	1
C-370024	Support P.E. NW500-650-800	1
C-370025	Support P.E. NW25-32	1

BAGUES

- Grade de filtration de 150 microns.
- Cartouche lavable.
- Bas coût de l'opération.
- Comprend vanne à boisseau de décharge pour nettoyage.

Température de l'eau
5°C - 50°C

Pression de travail
1 - 6 bars

CODE	MODÈLE	CONNEXION MÂLE	DIAMÈTRE ÉCOULEMENT	DÉBIT (m3/h)	UNITÉS par boîte	DIMENSIONS A x B mm	POIDS Kg
A-150600	F90A	1" M	1/2 " M	6	20	246,5 x 150	0,85
A-150601	F90B	1 1/2" M	1/2" M	12	8	411,5 x 188	1,2
A-150602	F90C	2" M	3/4 " M	20	6	410 x 210	3,5
A-150603	F90D	2 1/2" M	3/4" M	40	4	708 x 300	6,0



ACCESSOIRES ET RECHANGES

CODE	MODÈLE	UNITÉS par boîte
C-150600	Kit Joints F90A	10
C-150601	Kit Joints F90B	10
C-150602	Kit Joints F90C	10
C-150603	Kit Joints F90D	10

DUO

- Combinaison de 2 cartouches.
- Comprennent le support et la clé pour la maintenance des filtres.
- Raccordement entrée / sortie garniture en laiton 1".
- Système de 3 pièces.
- Cartouche de 10" et 20"

Température de l'eau
5°C - 40°C

Pression de travail
1 - 8 bar

CODE	MODÈLE	CONNEXION	HAUTEUR CARTOUCHE	UNITÉS par boîte	DIMENSIONS A x B mm	POIDS Kg
A-150700	DUO vase transparent vide 10"	1" H	10"	6	310 x 270	2,0
A-150701	DUO vase opaque vide 10"	1" H	10"	6	310 x 270	2,0
A-150702	DUO vase transparent vide 20"	1" H	20"	3	610 x 270	3,5



ACCESSOIRES ET RECHANGES

CODE	MODÈLE	UNITÉS par boîte
C-150030	Tête DUO	1
C-190041	Joint Torique DUO 10" transparent	5
C-190061	Joint Torique DUO 10" opaque	5
C-190062	Joint Torique DUO 20" transparent	5
C-190059	Clé vase DUO	1
C-150031	Support mural	1
C-190040	Écrou	1
C-190043	Vase 3PL transparent 10"	1
C-190044	3PL verre opaque 10"	1
C-190045	Vase 3PL transparent 20"	1

Tête

Joint Clé

Fixation mural Écrou

Vases transparent et opaque

CMC (Cartouche multi-conteneur)

- Conteneurs multi-cartouches en acier inoxydable AISI 316L.
- Pression différentielle maximale 0,8 bar.
- Cartouches non incluses.

Température de l'eau
5°C - 50°C

Pression de travail :
1 - 6 bars

CMC EC

CMC QF

CODE	MODÈLE	N° CARTOUCHES	FERMETURE	CONNEXION	DÉBIT (m3/h) TOILE 20microns	UNITÉ par boîte	DIMENSIONS A x B mm	POIDS Kg
A-179261	CMC-1 EC	3 x 20"	Clamp	2" BSP H	13,5	1	800 x 230	5,44
A-197270	CMC-4 EC	7 x 20"	Clamp	3" BSP H	31,5	1	1340 x 320	9,74
A-197271	CMC-5 EC	7 x 40"	Clamp	3" VICTAULIC	63	1	1410 x 390	13,26
A-197272	CMC-1 QF	3 x 20"	Bride avec boulons	1 1/2" BSP H	13,5	1	980 x 230	4,83
A-197273	CMC-4 QF	7 x 20"	Bride avec boulons	3" BSP H	31,5	1	1020 x 320	10,63
A-197274	CMC-5 QF	7 x 40"	Bride avec boulons	3" VICTAULIC	63	1	1530 x 390	15,02
A-197275	CMC-6 QF	9 x 40"	Bride avec boulons	3" VICTAULIC	81	1	1550 x 410	20,87
A-197276	CMC-7 QF	12 x 40"	Bride avec boulons	4" VICTAULIC	108	1	1870 x 430	26,13

PMC (Cartouche Multi Plastique)

- Conteneurs multi-cartouches en PVC.
- Pression différentielle maximale 0,8 bar.
- Cartouches non incluses.

Température de l'eau
5°C - 50°C

Pression de travail :
1 - 6 bars

CODE	MODÈLE	N° CARTOUCHES	CONNEXION	DÉBIT (m3/h) TOILE 20microns	UNITÉ par boîte	DIMENSIONS A x B	POIDS Kg
A-150800	PMC-3	3 x 20"	2" H	13,5	1	715 x 225	12,5
A-150801	PMC-8	8 x 20"	2 ½" H	36	1	745 x 315	22,5
A-150802	PMC-9	9 x 40"	3" H	81	1	1.245 x 315	32

DECHLORATION ET MINÉRALISATION

CODE	MODÈLE	HATEUR CARTOUCHE	DÉBIT max. (m3/h)	UNITÉS par boîte
C – 253116	Charbon Block 10	10"	0,6	25
C-253126	Charbon Block 20	20"	1,2	20
C-253243	Charbon Block BIG 10"	10"	1,2	12
C-253244	Charbon Block BIG 20"	20"	2,4	6

CODE	MODÈLE	HAUTEUR CARTOUCHE	DÉBIT max. (m3/h)	UNITÉS par boîte
A-718020	Charbon GAC 9 3/4"	9 3/4"	0,25	10
C-253082	Charbon GAC 10"	10"	0,25	25
C-253125	Charbon GAC 20"	20"	0,5	25
C-253245	Charbon GAC BIG 10"	10"	0,25	12
C-804047	Charbon GAC BIG 20"	20"	0,5	6
A-718100	Charbon GAC+KDF 9 3/4"	9 3/4"	0,4	10

CODE	MODÈLE	HATEUR CARTOUCHE	DÉBIT max. (m3/h)	UNITÉS par boîte
A-720004	Cartouche reminéralisatrice 9 3/4	9 3/4"	0,4	10

PROTECTION SILICOPHOSPHATES

CODE	MODÈLE	HATEUR CARTOUCHE	DÉBIT max. (m3/h)	UNITÉS par boîte
A-308100	Cartouche silicophosphates MINI (2 unités)	130 mm	-	40
A-720000	Cartouche silicophosphates 9 3/4"	9 3/4"	0,7	10
A-720007	Cartouche silicophosphates 10"	10"	0,7	10

CARTOUCHES VIDES

CODE	MODÈLE	HAUTEUR CARTOUCHE	DÉBIT max. (m3/h)	UNITÉS par boîte
B-718000	Cartouche vide transparent 9 3/4	9 3/4"	0,7	10
B-718001	Cartouche vide opaque bleu 9 3/4	9 3/4	0,7	10
B-720007	Cartouche vide transparent 10"	10"	0,7	10

ENROULEMENT DE BOBINES



- Bougies enroulées en polypropylène.
- Elles peuvent être utilisées pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles.

CODE	MODÈLE	CONTENEUR	DÉBIT max. (m3/h)	UNITÉS par boîte	DIMENSIONS A x B x C mm	POIDS Kg
C-320302	5 µm	9 3/4"	0,8	50	248 x 70 x 27	0,2
C-320303	20 µm	9 3/4"	1,7	50	248 x 70 x 27	0,2
C-320304	40 µm	9 3/4"	1,9	50	248 x 70 x 27	0,2
C-330005	5 µm	10"	0,8	50	254 x 70 x 27	0,2
C-330020	20 µm	10"	1,7	50	254 x 70 x 27	0,2
C-330050	40 µm	10"	1,9	50	254 x 70 x 27	0,2
C-330505	C-330505	20"	1,6	25	508 x 63 x 27	0,4
C-330520	20 µm	20"	2,5	25	508 x 63 x 27	0,4
C-350005	5 µm	40	3,2	20	1.016 x 63 x 27	0,9
C-350020	20 µm	40	4	20	1.016 x 63 x 27	0,9
C-320110	BIG 5µm	10"	1,2	18	254 x 114 x 27	0,5
C-320111	BIG 20 µm	10"	2,1	18	254 x 114 x 27	0,5
C-320109	BIG 5 µm	20"	3,4	9	508 x 114 x 27	0,9
C-320101	BIG 20 µm	20"	4,3	9	508 x 114 x 27	0,9

PLISSÉES POLYESTER LAVABLE



- Bougies plissées en polyester
- Lavables
- Elles peuvent être utilisées pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles.

CODE	MODÈLE	CONTENEUR	DÉBIT max. (m3/h)	UNITÉS par boîte	DIMENSIONS A x B x C mm	POIDS Kg
C-320003	5 µm	9 3/4"	1	50	248 x 70 x 27	0,16
C-320004	20 µm	9 3/4	2	50	248 x 70 x 27	0,2
C-320013	5 µm	10"	1	50	248 x 70 x 27	0,2
C-320014	20 µm	10"	2	50	248 x 70 x 27	0,2
C-320007	5 µm	20"	2	25	495 x 70 x 27	0,28
C-320011	20 µm	20"	3,6	25	495 x 70 x 27	0,3
C-320107	BIG 5 µm	10"	2	18	254 x 114 x 27	0,4
C-320108	BIG 20 µm	10"	2,1	18	254 X 114 X 27	0,4
C-320105	BIG 5 µm	20"	4	9	508 x 114 x 27	0,6
C-320120	BIG 20 µm	20"	4,3	9	508 x 114 x 27	0,6

NYLON LAVABLE

- Bougies fabriquées en nylon
- Lavables
- Elles peuvent être utilisées pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles.



CODE	MODÈLE	CONTENEUR	DÉBIT max. (m3/h)	UNITÉS par boîte	DIMENSIONS A x B x C mm	POIDS Kg
A-154018	Cartouche de sédiments MINI(2 unités)	130 mm	-	40	130 x 40 x -	0,10
C-319000	60 µm	9 3/4"	3,5	70	248 x 65 x 27	0,16
C-319005	60 µm	20"	6,4	35	493 x 61 x 26,5	0,36

SPUN

- Les bougies en polypropylène spun sont adaptées à une grande variété d'utilisations en raison de leur haute capacité de maintien.
- Elles peuvent être utilisées pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles.



CODE	MODÈLE	CONTENEUR	DÉBIT max. (m3/h)	UNITÉS par boîte	DIMENSIONS A x B x C mm	POIDS Kg
C-340237	10 µm	9 3/4"	1,5	50	248 x 63 x 27	0,3
C-340005	5 µm	9 3/4"	1,5	50	248 x 63 x 27	0,3
C-340235	25 µm	9 3/4"	2,5	50	248 x 63 x 27	0,3
C-340026	20 µm	10"	2,5	50	254 x 63 x 27	0,3
C-340205	5 µm	20"	2,7	25	508 x 63 x 27	0,6
C-340225	25 µm	20"	4,5	25	508 x 63 x 27	0,6
C-340232	5 µm	40	6,0	25	1.018 x 63 x 27	0,9
C-340244	20 µm	40	10,0	25	1.018 x 63 x 27	0,9
C-340241	BIG 5 µm	10"	1,8	18	254 x 114 x 27	0,5
C-340242	BIG 20 µm	10"	2,7	18	254 x 114 x 27	0,5
C-340243	BIG 5 µm	20"	3,2	9	508 x 114 x 27	0,8
C-340230	BIG 20 µm	20"	4,8	9	508 x 114 x 27	0,8

SEMI-AUTOMATIQUES

NOUVEAU

- FILTRE AVEC NETTOYAGE SEMI-AUTOMATIQUE
- Grande efficacité de contre-lavage
- Auto-nettoyant, sans entretien.
- Le connecteur d'entrée, de sortie et de vidange peut tourner à 360 °.
- Le noyau de filtre installé à l'envers
- Fixation murale incorporée.

Température de l'eau
5°C-50°C

Pression de travail
1 - 6 bars

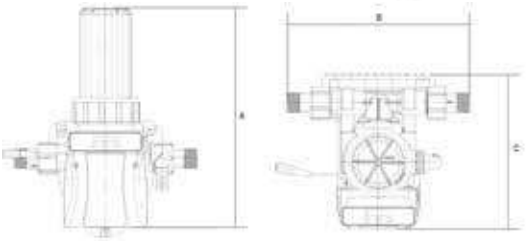

CODE	MODÈLE	FILTRATION	DÉBIT(m3/h)	CONNEXION	ÉCOULEMENT	DIMENSIONS A x B x C mm
A-150680	RL-Q01S	50 µm	1,5	3/4"M	16,5ø	294 X 244 X 206

AUTOMATIQUE

DESIGN INTELLIGENT ÉTANCHE

NOUVEAU

- Filtre avec auto-nettoyage programmé.
- Grande efficacité de contre-lavage
- Auto-nettoyant, sans entretien.
- Economise jusqu'à 30% d'eau de plus que les filtres classiques.
- Le connecteur d'entrée, de sortie et de vidange peut tourner à 360 °.
- Le noyau de filtre installé à l'envers
- Fixation murale incorporée

Température de l'eau
5°C-50°C

Pression de travail
1 - 6 bars

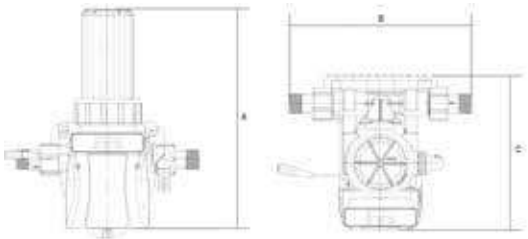

CODE	MODÈLE	FILTRATION	DÉBIT (m3/h)	CONNEXION	ÉCOULEMENT	DIMENSIONS A x B x C mm
A-150685	RL-Q01	50 µm	1,5	3/4"M	16,5ø	294 X 244 X 206

MINI L ET MINI C

- Filtres de propriétés antisalissure et anticorrosion
- Installation facile, sans plomberie
- Modèle MINI L: Spécial pour machines à laver
- Modèle MINI C: Spécial pour chauffages et chaudières domestiques.
-Tête en polypropylène renforcé et connexion en laiton
- Vase en S.A.N transparent ou polypropylène.



Température de l'eau
5°C-20°C

Pression de travail
1 - 8 bar

CODE	MODÈLE	CONNEXION	DÉBIT (LPM)	UNITÉ par boîte	DIMENSIONS A x B	POIDS Kg
A-160000	Mini L Silicophosphates	3/4" H	-	25	165 x 65	0,30
A-160005	Mini LS Sédiments 20 µm	3/4" H	-	25	165 x 65	0,20
A-170000	Mini C Silicophosphates	1/2" H	-	20	195 x 76	0,30
A-170005	Mini CS Sédiments 20 µm	1/2" H	-	20	195 x 76	0,20

AQUAPHOS DUO

- Filtres de propriétés antisalissure et anticorrosion
- Convient aux circuits de chauffage A.C.S., réfrigération et panneaux solaires.
- Matériaux autorisés pour une utilisation avec de l'eau potable.
- Combinaison de 2 cartouches.
- Ils incluent un support et une clé pour la maintenance des filtres.
- Raccordement entrée / sortie garniture en laiton 1".
- Système de 3 pièces.
- Cartouche de 10" et 20"

F= Filtre 20 microns (élimination des particules en suspension).
SPH= Silicophosphates (protection antisalissure)

Température de l'eau
5°C-40°C

Pression de travail
1 - 8 bar

CODE	MODÈLE	CONNEXION	HAUTEUR CARTOUCHE	UNITÉS par boîte	DIMENSIONS A x B mm	POIDS Kg
A-197120	Aquaphos DUO (F + SPH) 10"	1" H	10"	1	320 x 265	2,7
A-197121	Aquaphos DUO (F + SPH) 20"	1" H	20"	1	580 x 265	4,7

AQUAPHOS TRI

- Filtres de propriétés antisalissures et anti-corrosives.
- Connexions entrée / sortie en laiton 3/4".
- Convient aux circuits de chauffage A.C.S., réfrigération et panneaux solaires.
- Combinaison de 3 cartouches.
- Ils incluent un support et une clé pour l'entretien des filtres.
- Conteneur 9 ¾"

F= Bougie filtrante (élimination particules en suspension)
CA = Charbon Actif (élimination chlore)
KDF = Résine (élimine le chlore, les métaux lourds, le fer, les incrustations et le sulfure d'hydrogène).
SPH= Silicophosphates (protection antisalissure)



Température de l'eau
5°C - 45°C

Pression de travail
1 - 8 bar

CODE	MODÈLE	DÉBIT max. (m3/h)	CONTENEUR	UNITÉ par boîte	DIMENSIONS A x B mm	POIDS Kg
A-125700	Aquaphos TRI (F 20 µm + CA + SPH)	0,7	9 3/4"	1	345 x 375	5
A-125702	Aquaphos TRI (F 20 µm + CA = CA)	0,7	9 3/4"	1	345 x 375	5
A-125703	Aquaphos TRI (F 20 µm + CKDF + CKDF)	0,7	9 3/4"	1	345 x 375	5
A-125704	Aquaphos TRI (F 20 µm + F 5 µm + CA)	0,7	9 ¾"	1	345 x 375	5

ACCESSOIRES ET RECHANGES

Tête Tri

Joint

Clé bleue

Support mural

Vases transparent et opaque

CODE	MODÈLE	UNITÉS par boîte
B-265011	Tête TRI/FLIPPER1 sans accessoires	1
C-185020	Joint torique 90x4 tête TRI	5
C-185013	Clé vase TRI Bleu	1
C-125701	Support mural TRI	1

CODE	MODÈLE	UNITÉS par boîte
C-125703	Boulon M6 x 60 DIN912	4
C-125704	Écrou M6 DIN985	1
C-185015	Vase opaque 9 3/4"	1
C-185014	Vase transparent 9 3/4"	1

AQUAPHOS BIG

- Filtres de propriétés antisalissures et anticorrosives.
- Connections d'entrée et sortie femelle 1 ½ ".
- Matériaux autorisés pour une utilisation avec de l'eau potable.
- Combinaison de 2 cartouches.
- Ils incluent un support et une clé pour la maintenance des filtres.

F= Filtre 20 microns (élimination des particules en suspension).
SPH= Silicophosphates (protection antisalissure).

Température de l'eau
5°C - 45°C

Pression de travail
1 - 8 bar



CODE	MODÈLE	CONNEXION	HAUTEUR CARTOUCHE	UNITÉ par boîte	DIMENSIONS A x B mm	POIDS Kg
A-125310	Aquaphos BIG 20"	1 ½" H	20"	1	630 x 380	15

2 FILTRES A LIT

INTRODUCTION 23

LIT MONOCOUCHE 24

- FAP SILEX 24
- NOUVEAU FAP TURBIDEX ® 26

LIT MULTICOUCHE 28

- FAP SILEX / HYDROANTHRACITE 28
- FAP ZÉOLITES / HYDROANTHRACITE 30

RÉDUCTION FER ET MANGANÈSE 32

- DÉFERRISEUR AUTOMATIQUE 32

DECHLORATION 33

- DECHLORATION BIBLOCK MANUEL / AUTOMATIQUE 33

RÉDUCTION ARSENIC ET ANTIMOINE 34

- ADSORBER RÉSIDENTIEL 34
- ADSORBER COMMUNE 35

CONSOMMABLES 36

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE 37

Raccord avec vanne la bouteille supérieure (TM) ou latérale (SM)

Bouteille construite en P.F.D.V.

Éléments hydrauliques intérieurs dans P.V.C. conçu selon le débit maximal

Lits monocouche ou Multicouche avec gravier au fond pour la protection de la crépine inférieure

Vannes automatiques (A) ou manuelles (M):

- Vannes de nettoyage automatique par temps ou par différence de pression.
- Vannes manuelles à 3 voies avec positions de service, lavage contre-courant et rinçage contrôlable.

Température de l'eau
5°C - 40°C

Pression de travail maximale :
4 – 6 bar

Alimentation électrique :
230-110 V 50/60 Hz.

FAP SILEX

- Filtration de solides en suspension par chargement de silex.
- Charge filtrante de Silex, avec du gravier sur le fond.

Température de l'eau
5°C - 40°C

Pression de travail maximale :
6 bar (à l'exception des batteries à 5 vannes: 4 bar)

Alimentation électrique:
230-110 V 50/60 Hz

Voir caractéristiques du modèle de vanne dans le chapitre 7

Même le modèle FAP 25 est entièrement chargé à l'intérieur de la bouteille.
Du modèle de FAP 30, la charge est livrée en sacs séparés.

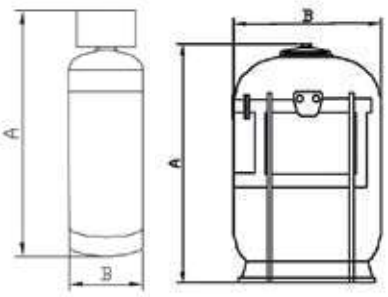

CODE		MODÈLE	DÉBIT m3/h		SUPERFICIE filtration (m2)	VANNE		BOUTEILLE	DIMEN-SIONS RÉSERVOIR A x B mm	POIDS Kg
AUT	MAN		v= 10 m/h	v=15 m/h		AUT	MAN			
A-650023	A-650022	FAP-20	0,3	0,5	0,03	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	08 X 35	1.074 x 205	25
A-650028	A-650024	FAP-25	0,5	0,8	0,05	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	10 X 35	1.074 x 257	42
A-650033	A-650032	FAP-30	0,7	1,1	0,07	K67B1 TM 1"	K56A TM 1	12 X 52	1.514 x 307	85
A-650036	A-650034	FAP-35	0,9	1,4	0,09	K67B1 TM 1"	K56F TM 1"	14 X 65	1.841 x 360	144
A-650053	A-650052	FAP-50	2,1	3,2	0,21	K75A1 2"	K56D TM 2"	21 X 62	2.159 x 550	315
A-650063	A-650062	FAP-60	2,8	4,2	0,28	K75A1 2"	K56D TM 2"	24 X 72	2.399 x 615	452
A-650073	A-650074	FAP-75	4,4	6,6	0,44	K77B1 2"	K77BS TM 2"	30 X 72	2.465 x 780	725
A-650103	A-650102	FAP-100	6,3	9,5	0,63	K77B1 2"	K112BS TM 2"	36 X 72	2.465 x 918	1.075
A-650123	A-650121	FAP-120	11	17	1,13	K112B1 2"	K112BS TM 2"	48 X 72	2.270 x 1.218	1.878
A-650143	A-650140	FAP-140	15	23	1,53	Batteries 5 Vannes SM DN50	Batteries 5 Vannes SM DN50	1.400 mm	1.815 x 1.400	1.958
A-650163	A-650160	FAP-160	20	30	2,01	Batteries 5 Vannes SM DN65	Batteries 5 Vannes SM DN65	1.600 mm	1.916 x 1.600	2.470
A-650203	A-650201	FAP-200	31	47	3,14	Batteries 5 Vannes SM DN80	Batteries 5 Vannes SM DN80	2.000 mm	2.060 x 2.000	4.330

Note: Mesures et poids indicatifs, se renseigner au Département commercial.

FAP 120 AUTOMATIQUE

FAP 35 MANUEL

FAP TURBIDEX ®

- Filtration à haute efficacité dans une gamme de 3 à 5 microns
- Économie d'eau jusqu'à 1,5 fois plus importante qu'un filtre multimédia et jusqu'à 2,8 fois plus importante qu'un filtre à sable.
- Filtration de solides en suspension par chargement de Turbidex ®.
- Charge du filtre Turbidex ®, avec du gravier en bas.

Température de l'eau
5°C - 60°C

Pression de travail maximale:
6 bar.

Alimentation électrique : 230-110 V 50/60 Hz

Voir caractéristiques du modèle de vanne dans le chapitre 7

La charge est livrée en sacs séparés.

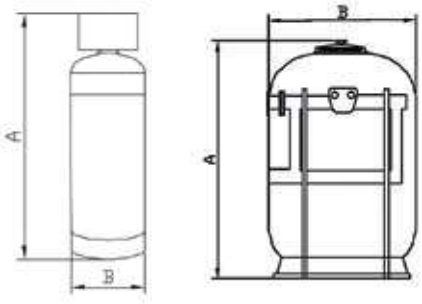

CODE	MODÈLE	DÉBIT m3/h		SUPERFICIE filtration (m2)	VANNE	BOUTEILLE	DIMENSIONS RÉSERVOIR A x B mm	POIDS Kg
		v= 25 m/h	v= 48 m/h					
A-651299	FAP 30 A-T	1,8	2,9	0,07	K67B1 1"	12 X 52	1.514 x 307	64
A-651300	FAP 35 A-T	2,5	4,0	0,09	K67B1 1"	14 X 65	1.841 x 360	95
A-651301	FAP 50 A-T	5,6	8,9	0,21	K75A1 2"	21 X 62	2.159 x 550	226
A-651302	FAP 60 A-T	7,3	11,7	0,28	K77B1 2"	24 X 72	2.465 x 615	331
A-651303	FAP 75 A-T	11,4	18,2	0,44	K111B1 2"	30 X 72	2.150 x 780	496
A-651304	FAP 100 A-T	16,4	16,4	0,63	K112B1 DN65	36 X 72	2.150 x 918	753
A-651305	FAP 120 A-T	29,2	40,0	1,13	K96B1 DN80	48 X 72	2.270 x 1.218	1.262

Note: Mesures et poids indicatifs, se renseigner au Département commercial.

NOUVEAU

MAXIMUM FILTRATION

FAP-75T

FAP SILEX / HYDROANTHRACITE

- Filtres multicouches spéciaux pour l'élimination de la turbidité et la rétention des solides en suspension.
- Charge de filtration d'Hydroantracite et Silex, avec du gravier sur le fond.

Température de l'eau
5°C - 40°C

Pression de travail maximale :
6 bar (à l'exception des batteries à 5 vannes: 4 bar)

Alimentation électrique:
230-110 V 50/60 Hz

Voir caractéristiques du modèle de vanne dans le chapitre 7

Même le modèle FAP 25 est entièrement chargé à l'intérieur de la bouteille.
Avec le modèle de FAP 30, la charge est livrée en sacs séparés.

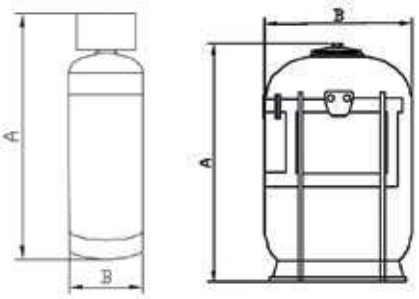

CODE		MODÈLE	DÉBIT m³/h		SUPERFICIE filtration (m2)	VANNE		BOUTEILLE	DIMEN-SIONS RESERVOIR A x B mm	POIDS Kg
AUT	MAN		v= 10 m/h	v=15 m/h		AUT	MAN			
A-651020	A-650020	FAP-20	0,3	0,5	0,03	K67B1 TM	K56A TM 1"	08 X 35	1.074 x 205	24,3
A-651025	A-650025	FAP-25	0,5	0,8	0,05	K67B1 TM	K56A TM 1"	10 X 35	1.074 x 257	38
A-651030	A-650030	FAP-30	0,7	1,1	0,07	K67B1 TM	K56A TM 1"	12 X 52	1.514 x 307	83
A-651035	A-650035	FAP-35	0,9	1,4	0,09	K67B1 TM	k56F TM 1"	14 X 65	1.841 x 360	126
A-651050	A-650050	FAP-50	2,1	3,2	0,21	K75A1	K56D TM 1"	21 X 62	2.159 x 550	297
A-651060	A-650060	FAP-60	2,8	4,2	0,28	K75A1	K56D TM 2"	24 X 72	2.399 x 615	357
A-651075	A-650075	FAP-75	4,4	6,6	0,44	K77B1	K577BS TM 2"	30 x 72	2.465 x 780	648
A-651100	A-650100	FAP-100	6,3	9,5	0,63	K77B1	K112BS TM 2"	36 x 72	2.465 x 918	914
A-651120	A-650120	FAP-120	11	17	1,13	K112B1	K112BS TM 2"	48 X 72	2.270 x 1.218	1.618
A-651126	A-651124	FAP-140	15	23	1,53	Batterie 5 Vannes SM	Batterie 5 Vannes SM DN50	1.400 mm	1.816 x 1.400	1.633
A-651128	A-650126	FAP-160	20	30	2,01	Batterie 5 Vannes SM	Batterie 5 Vannes SM DN65	1.600 mm	1.916 x 1.600	2.195
A-651200	A-650200	FAP-200	31	47	3,14	Batterie 5 Vannes SM	Batterie 5 Vannes SM DN80	2.000 mm	2.060 x 2.000	3.655

Note: Mesures et poids indicatifs, se renseigner au Département commercial.

FAP 20 MANUEL

FAP 75 AUTOMATIQUE

FAP ZÉOLITES / HYDROANTHRACITE

- Filtres multicouches spéciaux pour l'élimination de la turbidité et la rétention des solides en suspension.
- Charge de filtration d'Hydroanthracite et Zéolites, avec du gravier sur le fond.

Température de l'eau
5°C - 40°C

Pression de travail maximale :
6 bar (à l'exception des batteries à 5 vannes: 4 bar)

Alimentation électrique : 230-110 V 50/60 Hz

Voir caractéristiques du modèle de vanne dans le chapitre 7

Même le modèle FAP 25 est entièrement chargé à l'intérieur de la bouteille.
Avec le modèle FAP 30, la charge est livrée en sacs séparés.

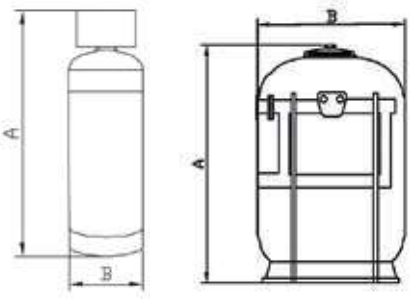

CODE		MODÈLE	DÉBIT m³/h		SUPERFICIE filtration (m2)	VANNE		BOUTEILLE	DIMEN-SIONS RÉSERVOIR A x B mm	POIDS Kg
AUT	MAN		v= 10 m/h	v=15 m/h		AUT	MAN			
A-651022	A-650021	FAP-20	0,3	0,5	0,03	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	08 X 35	1.074 x 205	19
A-651027	A-650027	FAP-25	0,5	0,8	0,05	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	10 x 35	1.074 x 257	29
A-651032	A-650031	FAP-30	0,7	1,1	0,07	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	12 X 52	1.514 x 307	62
A-651037	A-650039	FAP-35	0,9	1,4	0,09	K67B1 TM 1"	K56F TM 1"	14 X 65	1.841 x 360	127
A-651052	A-650051	FAP-50	2,1	3,2	0,21	K75A1 2"	K56D TM 2"	21 X 62	2.159 x 550	221
A-651062	A-650061	FAP-60	2,8	4,2	0,28	K75A1 2"	K56D TM 2"	24 X 72	2.399 x 615	277
A-651077	A-650076	FAP-75	4,4	6,6	0,44	K77B1 TM 2"	K577BS TM 2"	30 X 72	2.465 x 780	473
A-651101	A-650101	FAP-100	6,3	9,5	0,63	K77B1 TM 2"	K112BS TM 2"	36 x 72	2.465 x 918	700
A-651130	A-650016	FAP-120	11	17	1,13	K112B1 SM DN65	K112BS SM DN65	48 X 72	2.270 x 1.218	1.218
A-651131	A-650017	FAP-140	15	23	1,53	Batterie 5 Vannes SM DN50	Batterie 5 Vannes SM DN50	1.400 mm	1.816 x 1.400	1.233
A-651132	A-650018	FAP-160	20	30	2,01	Batterie 5 Vannes SM DN65	Batterie 5 Vannes SM DN65	1.600 mm	1.916 x 1.600	1.645
A-651133	A-650019	FAP-200	31	47	3,14	Batterie 5 Vannes SM DN80	Batterie 5 Vannes SM DN80	2.000 mm	2.060 x 2.000	2.730

Note: Mesures et poids indicatifs, se renseigner au Département commercial.

FAP 60 MANUEL

FAP 60 AUTOMATIQUE

DÉFERRISEUR AUTOMATIQUE

- Filtre multicouche en pyrolusite et silex.
- Il n'est pas nécessaire l'utilisation de régénérant.
- Utilisation d'un filtre spécial à haute performance capable de traiter l'eau avec des concentrations de fer jusqu'à 5mg/l et de manganèse jusqu'à 1mg/l.
- Avec des concentrations élevées en Fe, utiliser pH 7,2.
- Réglage pH idéal 7,8 pour l'élimination de Mn, minimum 7 unités.
- Dans le cas de l'ammoniac et H_2S dans l'eau à traiter on recommande une aération adéquate.
- En cas de Fe et Mn élevés et / ou en combinaison avec des composés organiques on recommande une dose de chlore au préalable.

Température maximale de l'eau 45°C

Pression de travail maximale: 6 bar.

Alimentation électrique: 220-110 V 50/60 Hz.

Voir caractéristiques du modèle de vanne dans le chapitre 7

La charge est livrée en sacs séparés.



FE 50 AUTOMATIQUE

CODE	MODÈLE	DÉBIT Min.* (m3/h)	DÉBIT Max. (m3/h)	DIAM. CONNEXIONS	SURFACE FILTRATION m2	VANNE	BOUTEILLE	DIMENSIONS A x B mm	POIDS Kg
A-530512	FE-30 A	0,7	1,1	1" TM	0,07	K67B1	12 X 52	1.540 x 336	120
A-530514	F4-40 A	1,3	1,9	1" TM	0,13	K67B1	16 X 65	2.170 x 461	290
A-530515	FE-50 A	2,2	3,4	2" TM	0,22	K75A1	21 X 62	2.180 x 616	460
A-530516	FE-60	2,9	4,4	2" TM	0,29	K75A1	24 X 72	2.440 x 765	750
A-530517	FE-75 A	4,6	6,8	2" TM	0,46	K77B1	30 x 72	2.470 x 920	1.090
A-530518	FE-100 A	6,6	9,9	2" TM	0,66	K111B1	36 x 72	2.300 x 1.067	1.315
A-530519	FE-120 A	11,7	17,5	DN65	1,17	K112B1	48 x 72	2.250 x 1.230	2.400

* Débits minimums recommandés pour un fonctionnement optimal de l'équipement.

Note: Mesures et poids indicatifs, se renseigner auprès du Département commercial. Pour un équipement plus grand, se renseigner auprès du Département commercial.

DECHLORATION BIBLOCK MANUEL / AUTOMATIQUE

- Equipements anti-chlore pour l'élimination de chlore libre et polluants organiques provenant de l'eau.
- Ils sont fournis avec du charbon actif de coquille de noix de coco avec une forte puissance d'adsorption.

Température de l'eau
5°C - 40°C

Pression de travail maximale:
6 bar.

Alimentation électrique:
230-110 V 50/60 Hz.

Voir caractéristiques du modèle de vanne dans le chapitre 7

Même le modèle CA 300 est entièrement chargé à l'intérieur de la bouteille. Avec le modèle CA 400, la charge est livrée en sacs séparés.



CA-600 MANUEL

CA 750 AUTOMATIQUE

CODE		MODÈLE	DÉBIT m3/h	C.ACTIF (L)	SUPERFICIE filtration (m2)	VANNE		BOUTEILLE	DIMEN-SIONS RÉSERVOIR A x B mm	POIDS Kg
AUT	MAN		v= 20 m/h			AUT	MAN			
A-530000	A-530100	CA-85	0,69	8,5	0,03	K67B1 TM 1"	K56E TM 3/4"	08 x 17	619 x 205	11
A-530001	A-530101	CA-120	1	12	0,05	K67B1 TM 1"	K56E TM 3/4"	10 x 17	629 x 257	15
A-530003	A-530103	CA-200	0,69	20	0,03	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	08 x 35	1.074 x 205	18
A-530004	A-530104	CA-300	1	30	0,05	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	10 x 35	1.089 x 257	25
A-530005	A-530105	CA-400	1	40	0,05	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	10 x 44	1.309 x 257	32
A-530006	A-530106	CA-500	1	50	0,05	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	10 x 54	1.567 x 257	38
A-530007	A-530107	CA-600	1,5	60	0,08	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	12 x 48	1.399 x 307	46
A-530008	A-530108	CA-750	1,8	75	0,09	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	13 x 54	1.579 x 334	56
A-530009	A-530109	CA-1000	2	100	0,10	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	14 x 65	1.849 x 360	76
A-530012	A-530112	CA-1400	2,6	140	0,13	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	16 x 65	1.849 x 410	98
A-530013	A-530113	CA-2000	3,2	200	0,17	K75A1 TM 2"	K56D TM 2"	18 x 65	2.079 x 465	144
A-530014	A-530114	CA-2500	4,4	250	0,23	K75A1 TM 2"	K56D TM 2"	21 x 62	2.159 x 550	183
A-530015	A-530115	CA-4000	5,8	400	0,30	K75A1 TM 2"	K56D TM 2"	24 x 72	2.399 x 615	300
A-530016	A-530118	CA-5600	9,2	560	0,46	K77B1 TM 2"	K77 BS TM 2"	30 x 72	2.465 x 780	413
A-530017	A-530117	CA-13000	23,4	1.300	1,19	K112B1 SM DN65	K112BS SM DN65	48 x 72	2.270 x 1.218	1038

Note: Mesures et poids indicatifs, se renseigner auprès du Département commercial.

- Equipement pour l'élimination de l'arsenic par adsorption avec des oxydes métalliques hautement sélectifs.
- Ces équipements sont efficaces jusqu'à des concentrations de 100 ppb permettant de réduire l'arsenic à des valeurs inférieures à 10 ppb.
- Performances optimales dans une gamme de PH entre 6-7.
- Capacité d'adsorption à partir de 6,3 kg de As jusqu'à 14 kg de As.
- Utile pour la réduction (par adsorption ou coprécipitation) de: Phosphates, antimoine, cuivre, plomb, sélénium, uranium, molybdène.
- Ils n'ont pas besoin d'être régénérés.

ADSORPTION RÉSIDENTIEL

- Equipements pour l'approvisionnement de maisons individuelles et de lotissements pavillonnaires.

Température de l'eau
5°C - 45°C

Pression de travail maximale: 6 bar

Alimentation électrique:
230-110 V 50/60 Hz.

Voir caractéristiques du modèle de vanne dans le chapitre 7

La charge est livrée en sacs séparés



ADSORBER 4A

CODE	MODÈLE	DÉBIT max. (m3/h)	DIAM. CONNEXIONS	MODÈLE VANNE	CHARGE Kg	RÉTENTION ARSENIC (g)	BOUTEILLE	DIMEN-SIONS A x B mm	POIDS Kg
A-860001	1A	0,7	1" TM	K67B1	32	288	12 x 48	1.399 x 307	50
A-860002	2A	0,7	1" TM	K67B1	35	315	12 x 52	1.514 x 307	53
A-860003	3A	1,2	1" TM	K67B1	65	585	14 x 65	1.814 x 360	90
A-860004	4A	1,4	1" TM	K67B1	78	702	16 x 65	1.849 x 410	113
A-860009	5A	2,7	2" TM	K75A1	140	1.260	21 x 62	2.159 x 550	201
A-860010	6A	3,8	2" TM	K75A1	200	1.800	24 X 72	2.399 x 615	302
A-860011	7A	5,9	2" TM	K77B1	300	2.700	30 X 72	2.465 x 780	463
A-860012	10A	8,5	2" TM	K77B1	450	4.050	36 X 72	2.575 x 918	689

Note: Mesures et poids indicatifs, se renseigner auprès du Département commercial.

ADSORBER COMMUNE

- Equipements automatiques pour l'approvisionnement de petites communes.

Température de l'eau
5°C - 45°C

Alimentation électrique: 230-110
V 50/60 Hz.

La charge est livrée en sacs séparés

Pression de travail maximale : - bar (à
l'exception des batteries à 5 vannes: 4 bar)

Voir caractéristiques du modèle de vanne
dans le chapitre 7

ADSORBER 18A



CODE	MODÈLE	DÉBIT max. (m3/h)	DIAM. CONNEXIONS	MODÈLE VANNE	CHARGE Kg	RÉTENTION ARSENIC (Kg)	BOUTEILLE	DIMEN-SIONS A x B mm	POIDS Kg
A-860023	18A	11,6	DN65 SM	K112B1	600	5,4	42 X 72	2.270 x 1.088	902
A-860024	25A	14	DN65 SM	K112B1	775	7,0	48 X 72	2.270 x 1.218	1.184
A-860025	32A	20,1	DN65 SM	Batterie à 5 vannes	1.025	9,7	1.600 mm	1.816 x 1.600	1.665
A-860026	40A	28	DN65 SM	Batterie à 5 vannes	1.475	13,3	1.800 mm	1.916 x 1.800	2.255
A-860027	50A	34,6	DN80 SM	Batterie à 5 vannes	1.800	16.2	2.000 mm	2.060 x 2.000	2.800

Note: mesures et poids indicatifs, se renseigner auprès du département commercial.

CONSOMMABLES

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte	DIMENSIONS: mm	POIDS Kg
A-850312	HYDROANTHRACITE	1	N.P.	Sac de 25 kg

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte	MESURES: mm	POIDS Kg
A-850313	Silex	1	N.P.	Sac de 25 kg

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte	MESURES: mm	POIDS Kg
A-850083	Zéolites	1	N.P.	Sac de 20 kg

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte	MESURES mm	POIDS Kg
A-850314	Pyrolusite	1	N.P.	Sac de 25 kg

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte	DIMENSIONS mm	POIDS L
C-900450	Turbidex ®	1	N.P.	Sac de 28 L

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte	MESURES mm	POIDS Kg
A-850306	Charbon actif	1	N.P.	Sac de 25 kg

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte	MESURES mm	POIDS Kg
A-850307	Charbon actif trempé dans de l'argent	1	N.P.	Sac de 25 kg

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte	MESURES mm	POIDS Kg
A-860030	Adsorber par élimination de l'arsenic	1	N.P.	Sac de 27 L

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte
C-254491	Col adaptateur vanne + clés pour vannes de 1" et ¾"	1
C-308004	Adaptateur montage latéral K74/75/77 2"	1

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte
C-713279	Câble interconnexion vannes KERAMIS	1

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte
C-713310	Joint + Filtre	1
C-713311	Joint + Filtre 1" KERAMIS	1

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte
C-713228	Joint torique pour vannes 2 1/2	5

Note: Pour les accessoires et pièces de rechange plus spécifiques consultez le support technique. Pour les pièces de rechange et les accessoires pour bouteilles, voir chapitre 14.

6 FILTRES SPÉCIAUX RÉSINES

INTRODUCTION 91

DÉMINÉRALISATION INDUSTRIELLE 92

DÉMINÉRALISATEUR LITS ..... SÉPARÉS 92

DÉMINÉRALISATEUR LIT ..... MIXTE RÉGÉNÉRABLE 93

DÉMINÉRALISATEUR LIT .....

MIXTE REMPLAÇABLE 94**REMINÉRALISATION** 95

REMINÉRALISATEUR GAMME PETITE 95

REMINÉRALISATEUR GAMME STANDARD 95

REMINÉRALISATEUR GAMME INDUSTRIELLE 96

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES 97

DÉMINÉRALISATION

Programmateur électronique AQUAIONIC

Contrôle de qualité de l'eau et démarrage de régénération au moyen d'un conductimètre.

Vanne automatique SIATA pour montage supérieur

Bouteilles en polyester renforcé avec fibre de verre

Vannes de sécurité et rétention en lignes d'aspiration de régénérants.

Réservoirs de régénérant en rotomoulé

REMINÉRALISATION

Ils reminéralisent et ajustent le pH des perméats en générant des eaux équilibrées et organoleptiquement optimales

Appareils de dispensation de KALAPHOS REM. 1 gr de CO2 dissout consomme 1,3 gr de KALAPHOS REM

Ils équilibrent les eaux agressives en évitant les oxydations

La charge s'épuise. Pour un fonctionnement correct de l'appareil, il faudra en remettre lorsque celle-ci aura atteint 40% de la charge initiale.

Température de l'eau
5 °C - 45 °C

Pression de travail :
Jusqu'à 6 bar

DÉMINÉRALISATEUR LITS SÉPARÉS

- Déminéralisateurs avec systèmes de régénération avec lits séparés.
- Vanne SIATA avec contrôleur AQUAIONIC.
- Appareils construits en Bi-Bloc.

Température de l'eau
5 °C - 40 °C

Alimentation électrique:
230-110 V 50/60 Hz.

Pression de travail :
2 - 6 bar

Pour les appareils plus grands, se renseigner auprès du Département commercial.



CODE	MODÈLE	DÉBIT m³/h	DÉPÔT Litres	CHARGE FILTRANTE (par bouteille) L		MODÈLE VANNE	BOUTEILLE Pouce	DIMENSIONS BOUTEILLE A x B mm	POIDS Kg
				Cationique	Anionique				
A-510030	DA-25	0,2 - 0,5	200	25	50	132 DM 1"	10 x 54	1 650 x 1 200	90
A-510040	DA-30	0,5 - 1,0	200	50	75	132 DM 1"	12 x 52	1 600 x 1 200	100
A-510060	DA-35	1 - 1,9	300	100	125	132 DM 1"	14 x 65	1 870 x 1 300	165
A-510080	DA-40	1,3 - 2,7	300	125	150	132 DM 1"	16 x 65	1 895 x 1 300	190
A-510090	DA-50	2,7 - 5,3	500	225	300	230 DM 1 ¼"	21 x 62	2 160 x 1 500	410
A-510100	DA-60	3,3 - 6,7	760	275	375	230 DM 1 ¼"	24 x 72	2 375 x 1 500	515

Remarque : Dimensions indicatives. Pour les dimensions des dépôts, voir le chapitre 14. Les débits sont des valeurs indicatives, basées sur des eaux avec 500 ppm de TDS et avec des cycles de fonctionnement de l'appareil entre 6 et 12 heures. Contacter le département technique pour les appareils hors des paramètres mentionnés.

CONSOMMABLES

CODE	MODÈLE	UNITÉ	LITRES
A-850301	Résine anionique forte	1	Sac de 25 L
A-850300	Résine cationique forte	1	Sac de 25 L

Résine anionique forte

Résine cationique forte

DÉMINÉRALISATEUR LIT MIXTE RÉGÉNÉRABLE

- Déminéralisateur avec système de régénération avec lit mixte.
- Vanne de commande KERAMIS pour lit mixte 1".
- Processus 100% automatique.
- Régénération avec solutions acide et alcaline, manipulation simple.

Température de l'eau
5 °C - 40 °C

Alimentation électrique:
230-110 V 50/60 Hz.

Pression de travail :
2 - 6 bar

K

Conductivité maximale d'entrée :
30-40 µS/cm

CODE	MODÈLE	DÉBIT maxi. (m^3/h)	CHARGE FILTRANTE L.	MODÈLE VANNE	DIMENSIONS BOUTEILLE A x B mm	POIDS Kg
A-511030	LM-R-175	4	175	K87 1"	2 586 x 415	285

Remarque : Dimensions et poids indicatifs, pour les données exactes de l'appareil, consulter le Département commercial.

CONSOMMABLES

CODE	MODÈLE	UNITÉ	LITRES
A-850301	Résine anionique forte	1	Sac de 25 L
A-850300	Résine cationique forte	1	Sac de 25 L

Résine anionique forte

Résine cationique forte

DÉMINÉRALISATEUR LIT MIXTE REMPLAÇABLE

- Appareils déminéralisateurs avec lit mixte non régénérable.
- Vanne KERAMIS de ½" et 1" à actionnement manuel.

Température de l'eau
5 °C - 40 °C

Alimentation électrique:
230-110 V 50/60 Hz.

Pression de travail :
2 - 6 bar

Pour les appareils plus grands, se renseigner auprès du Département commercial.

K Conductivité maximale d'entrée :
30-40 µS/cm



CODE	MODÈLE	DÉBIT maxi. m³/h	CHARGE FILTRANTE L.	MODÈLE VANNE	BOUTEILLE Pouce	DIMENSIONS BOUTEILLE A x B mm	POIDS Kg
A-509001	LM-85	0,34	10	K56E 1/2"	8 x 17	582 x 206	10
A-509002	LM-120	0,48	15	K56E 1/2"	10 x 17	582 x 257	15
A-509004	LM-200	0,8	25	K56E 1/2"	8 x 35	1 050 x 206	23
A-509005	LM-300	1,2	35	K56E 1/2"	10 x 35	1 050 x 257	32
A-509006	LM-400	1,6	45	K56E 1/2"	10 x 44	1 280 x 257	40
A-509007	LM-500	2,0	55	K56E 1/2"	10 x 54	1 540 x 257	48
A-509008	LM-600	2,4	70	K56A 1"	12 x 48	1 490 x 308	61
A-509009	LM-750	3,0	95	K56A 1"	13 x 54	1 550 x 338	82
A-509010	LM-1000	4,0	140	K56A 1"	14 x 65	1 830 x 358	120

CONSOMMABLES

CODE	MODÈLE	UNITÉ	LITRES
A-850302	Résine lit mixte (sac)	1	25

Remarque : Ce tableau est fourni uniquement à titre indicatif, les paramètres pourront varier en fonction de la qualité de l'eau. Consulter le Service technique. Dimensions et poids indicatifs, pour les dimensions et poids exacts de l'appareil, consulter le Département commercial.

REMINÉRALISATEUR GAMME PETITE

- Appareils de reminéralisation pour traitement des eaux à faible minéralisation ou osmosées.
- Ils équilibrent les eaux agressives en évitant les oxydations
- Pour chaque gramme de CO2, 1,3 grammes de Kalaphos Rem sont consommés.

Température de l'eau
5 °C - 45 °C

Pression de travail :
Jusqu'à 8 bar



CODE	MODÈLE	DÉBIT maxi. m³/h	DIAM. CONNEXIONS	CHARGE FILTRANTE L.	DIMENSIONS BOUTEILLE A x B mm	POIDS Kg
A-850606	MINI-R	0,15	1"	1,50	580 x 130	2,5
A-850607	BIG-R	0,65	1 ½"	6,50	630 x 180	8

REMINÉRALISATEUR GAMME STANDARD

- Appareils de traitement manuel ou automatique pour la production d'eau de haute qualité

Température de l'eau
5 °C - 45 °C

Pression de travail :
Jusqu'à 6 bar

Bouteille en résine de polyester renforcé et fibre de verre

PVC

Éléments hydrauliques intérieurs en PVC conçus en fonction du débit maximum

Voir les caractéristiques et les accessoires du modèle de vanne dans le chapitre 7

REM 30
MANUEL

REM 35
AUTOMATIQUE

CODE		MODÈLE	DÉBIT m³/h		SUPERFICIE filtration (m²)	VANNE		BOUTEILLE Pouce	DIMENSIONS BOUTEILLE A x B mm	POIDS Kg
AUTO	MANUEL		v= 15 m/h	v=25 m/h		AUTO	MANUEL			
A-850615	A-850622	REM 30	1,1	1,8	0,07	K67B1 TM 1"	K56A TM 1"	12 X 52	1 514 x 307	92,75
A-850616	A-850623	REM 35	1,5	2,5	0,09	K67B1 TM 1"	K56F TM 1"	14 X 65	1 841 x 360	150,53

Remarque : Dimensions et poids indicatifs, pour les dimensions exactes de l'appareil, consulter le Département commercial.

REMINÉRALISATEUR GAMME INDUSTRIELLE

- Appareils de traitement manuel ou automatique.
- Bouteille à large goulot d'inspection, œilleton, manomètre et purge d'air.
- Recharge par le bouchon sur la bouteille.

Température de l'eau
5 °C - 45 °C

Bouteille en résine de polyester et fibre de verre

Voir les caractéristiques et les accessoires du modèle de vanne dans le chapitre 7

Pression de travail :
Jusqu'à 6 bar

PVC

Collecteur intérieur au moyen de bras de PVC conçus en fonction du débit maximum



REM 75
MANUEL

REM 75
AUTOMATIQUE

CODE		MODÈLE	DÉBIT m³/h		SUPERFICIE filtration (m²)	VANNE		BOUTEILLE Pouces	DIMEN-SIONS BOUTEILLE A x B mm	POIDS Kg
AUTO	MANUEL		v= 15 m/h	v=25 m/h		AUTO	MANUEL			
A-850617	A-850624	REM 50	3,4	5,6	0,21	K75A1 2"	K56D TM 2"	21 X 62	2 159 x 550	341,18
A-850618	A-850625	REM 60	4,4	7,3	0,28	K75A1 2"	K56D TM 2"	24 X 72	2 399 x 615	502,19
A-850619	A-850626	REM 75	6,8	11,4	0,44	K77B1 2"	K77BS TM 2"	30 X 72	2 465 x 780	798,11
A-850620	A-850627	REM 100	9,9	16,4	0,63	K77B1 2"	K112BS TM 2"	36 X 72	2 465 x 918	1 159,21
A-850621	A-850628	REM 120	17,5	29,2	1,13	K112B1 2"	K112BS TM 2"	48 X 72	2 270 x 1 218	2 015,27

Remarque : Dimensions et poids indicatifs, pour les dimensions exactes de l'appareil, consulter le Département commercial.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

CODE	MODÈLE	UNITÉS par boîte
C-254407	Conductimètre + Sonde de conductivité K1	1
C-713072	Électrovanne à boule céramique 1"	1
C-713077	Électrovanne à boule céramique ¾"	1
A-850061	Kalaphos REM (sac de 25 kg)	1

Conductimètre + Sonde de conductivité K1

Électrovanne à boule

Kalaphos REM

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte
C-716172	Crépine inférieure 1" et 3/4"	10
C-712014	Crépine supérieure 1"	10
C-713286	Crépine supérieure K74/75 filetée 2"	10
C-713300	Crépine supérieure K77 filetée 2"	10
C-713262	Crépine inférieure K74/77 2"	10

Crépine (supérieure et inférieure)

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte
C-630058	Noyau + 6 bras Réservoir 18" - 21"	1
C-630059	Noyau + 6 bras Réservoir 24"	1
C-630057	Noyau + 6 bras Réservoir 30"	1
C-713277.	Noyau + 6 bras Réservoir 36"	1
C-630068	Noyau + 6 bras Réservoir 42" - 48"	1

Noyau

CODE	MODÈLE	UNITÉ par boîte
A-712130	Tube distributeur 1,20 m + crépine inférieure 1"	1
A-712129	Tube distributeur 2,0 m + crépine inférieure 1"	1
C-712137	Tube en PVC diamètre 50 mm (2 mètres)	1

Tube + crépine inférieure

Remarque : Pour les accessoires et pièces de rechange les plus spécifiques, consultez le Support technique.

GRUPO
CORSA
SED DE INNOVACIÓN

Polígono Ind. Rosanes - C/ Alemania R.F., 21-25
08769 - Castellví de Rosanes - Barcelona - Spain
Tel. + 0034 93 776 63 44 - Fax + 0034 93 774 11 04

info@corsa.es - www.corsa.es