



Dispensadores de agua

Introducción	63
Fuentes serie Fiord	64
Fiord-M/ Fiord-S	64
Fiord Plus	65
Fiord Black/ Fiord Black-S	66
Fiord Poseidon	67
Fiord Estel	68
 Dispensadores de agua serie Victoria	 69
Victoria Zafir	70
Victoria Onix	72





i El rendimiento de los equipos es variable, en función de la temperatura del agua, su presión, salinidad y grado de saturación de los distintos elementos.

Fiord-M / Fiord-S

- Fuente de agua equipada con un sistema de osmosis inversa o filtración (según modelo).
- Tres temperaturas de agua: Fría, natural y caliente (2 simultáneas).
- Sistema de seguridad para niños en grifo de agua caliente.
- Depósito de acumulación y tuberías en acero inoxidable.
- Aquastop: sistema de seguridad en caso de detección de humedad.
- Acceso frontal (Fiord M) o trasero (Fiord S) al compartimento de filtración.
- Dispensador de agua mediante válvula de sistema mecánico anti-goteo.


Temperatura
4°C - 38°C

Refrigerante compresor:
R-600a/12g

Presión de trabajo:
3-6 bar

Produce hasta
11,8 litros/hora

Alimentación eléctrica:
230V 50Hz



Código	Modelo	Cap. dep. agua caliente (L)	Cap. dep. Agua fría (L)	Cap. dep. agua ambiente (L)	Poten- cia W	Ud palet	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-904004	Fiord-M Filtración S/B S/UV	2	3	5,6	640	6	1.124 x 283 x 390	21,6
A-904002	Fiord-M Osmosis S/B S/UV	2	3	5,6	640	6	1.124 x 283 x 390	21,6
A-904010	Fiord-S Osmosis S/B S/UV	1	2	1,2	640	12	560 x 283 x 390	17,3
A-904016	Fiord-M Filtración S/B C/UV	2	3	5,6	640	6	1.124 x 283 x 390	21,6
A-904013	Fiord-M Osmosis S/B C/UV	2	3	5,6	640	6	1.124 x 283 x 390	21,6
A-904015	Fiord-S Osmosis S/B C/UV	1	2	1,2	640	12	560 x 283 x 390	17,3

S/B: Sin Bomba S/UV: Sin Ultra-Violeta C/UV: Con Ultra-Violeta en depósito (en recirculación)

Consumibles y accesorios

Código	Modelo	Unidades caja
C-950247	Filtro de Sedimento 5 µm encapsulado U	30
C-950246	Cartucho de carbón encapsulado espiga tipo U	30
A-253133	Membranas 1812-75G	25
C-950223	Postfiltro espiga tipo U	30
C-950605	Dispensador de vasos magnético	1
A-904005	Kit bandeja de descarga	1
A-900056	Kit Ultravioleta desinfección frontal	4
C-253081A	Membrana osmosis 75GPD encapsulada espigas ¼"	5



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Fiord-Plus



- Fuente de agua equipada con un sistema de osmosis inversa o filtración (según modelo).
- Tres temperaturas de agua: Fría, natural y caliente (2 simultáneas).
- Sistema de seguridad para niños en grifo de agua caliente.
- Depósito de acumulación y tuberías en acero inoxidable.
- Aquastop: sistema de seguridad en caso de detección de humedad.



Temperatura
4°C - 38°C



Refrigerante
compresor:
R-600a/12g




Presión de trabajo:
3-6 bar



Produce hasta
31 litros/hora



Alimentación
eléctrica:
230V 50Hz



Código	Modelo	Cap. dep. agua caliente (L)	Cap. dep. agua fría(L)	Cap. dep. agua ambiente (L)	Poten- cia W	Ud palet	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-904022	Fiord Plus Filtración S/B S/UV	5	5	6	1.335	4	1.305 x 345 x 450	30
A-904020	Fiord Plus Osmosis 200 G S/B S/UV	5	5	6	1.335	4	1.305 x 345 x 450	30
A-904026	Fiord Plus Osmosis 200 G C/B S/UV	5	5	6	1.335	4	1.305 x 345 x 450	30
A-904038	Fiord Plus Filtración S/B C/UV	5	5	6	1.335	4	1.305 x 345 x 450	30
A-904017	Fiord Plus Osmosis 200 G S/B C/UV	5	5	6	1.335	4	1.305 x 345 x 450	30
A-904018	Fiord Plus Osmosis 200 G C/B C/ UV	5	5	6	1.335	4	1.305 x 345 x 450	30

S/B: Sin Bomba S/UV: Sin Ultra-Violeta C/UV: Con Ultra-Violeta en depósito (en recirculación)

Consumibles y accesorios

Código	Modelo	Unidades caja
C-950247	Filtro de Sedimento 5 µm encapsulado U	30
C-950246	Cartucho de carbón encapsulado espiga tipo U	30
C-253261	Membranas 1812-200G	25
C-950223	Postfiltro espiga tipo U	30
C-950605	Dispensador de vasos magnético	1
A-904005	Kit bandeja de descarga	1
A-900056	Kit Ultravioleta desinfección frontal	4



i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Fiord Black-M / Fiord Black-S



- Fuente de agua equipada con un sistema de osmosis inversa o filtración (según modelo).
- Tres temperaturas de agua: Fría, natural y caliente (2 simultáneas).
- Sistema de seguridad para niños en grifo de agua caliente.
- Depósito de acumulación y tuberías en acero inoxidable.
- Aquastop: sistema de seguridad en caso de detección de humedad.
- Acceso frontal al compartimento de filtración.
- Dispensador de agua mediante válvula de sistema mecánico anti-goteo.



Temperatura
5°C - 38°C



Refrigerante
compresor:
R-600a/12g




Presión de trabajo:
3-6 bar



Produce hasta
11,8 litros/hora



Alimentación
eléctrica:
230V 50Hz



Fiord Black-M



Fiord Black-S

Código	Modelo	Cap. dep. agua caliente (L)	Cap. dep. Agua fría (L)	Cap. dep. agua ambiente (L)	Poten- cia W	Ud palet	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-904073	Fiord Black-M Osmosis S/B S/UV	2	3	5,6	640	6	1.135 x 280 x 410	21,6
A-904071	Fiord Black-S Osmosis S/B S/UV	1	2	1,2	640	6	570 x 280 x 410	17,3

S/B: Sin Bomba S/UV: Sin Ultra-Violeta

Consumibles y accesorios

Código	Modelo	Unidades caja
C-950247	Filtro de Sedimento 5 µm encapsulado U	30
C-950246	Cartucho de carbón encapsulado espiga tipo U	30
A-253133	Membranas 1812-75G	25
C-253081A	Membrana osmosis 75GPD encapsulada espigas 1/4"	5
C-950223	Postfiltro espiga tipo U	30
C-950605	Dispensador de vasos magnético	1
C-900056	Kit UVC desinfección fuentes	1



i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.



Fiord Poseidón



- Fuente de agua para grandes consumos, equipada con un sistema de osmosis inversa o filtración (según modelo).
- Tres temperaturas de agua: Fría, natural y caliente (2 simultáneas).
- Depósito de acumulación y tuberías en acero inoxidable.
- Aquastop: sistema de seguridad en caso de detección de humedad.
- Acceso frontal al compartimento de filtración.
- Lámpara UV tipo LED que evita la proliferación de virus y bacterias.



Temperatura
5°C - 38°C



Refrigerante
compresor:
R-600a/12g



Ultravioleta
incluida



Presión de trabajo:
3-6 bar




Produce hasta
31 litros/hora



Alimentación
eléctrica:
230V 50Hz



Display con
pantalla táctil



Código	Modelo	Cap. dep. agua caliente (L)	Cap. dep. Agua fría (L)	Cap. dep. agua ambiente (L)	Potencia W	Ud palet	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-900533	Fiord Poseidon 200G C/B C/UV	10	10	30	1.200 caliente 175 fría	4	1.530 x 450 x 470	45

C/B: Con Bomba C/UV: Con Ultra-Violeta incorporada

Consumibles y accesorios

Código	Modelo	Unidades caja
C-950247	Filtro de Sedimento 5 µm encapsulado U	30
C-950246	Cartucho de carbón encapsulado espiga tipo U	30
C-253261	Membranas 1812-200G	25
C-950223	Postfiltro espiga tipo U	30
C-950605	Dispensador de vasos magnético	1



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Fiord Estel

NUEVO

- Fuente de agua de acero inoxidable AISI 304 equipada con un sistema de osmosis inversa o filtración (según modelo).
- Dos temperaturas de agua: Fría o natural.
- Depósito de acumulación y tuberías en acero inoxidable.
- Aquastop: sistema de seguridad en caso de detección de humedad.
- Acceso frontal al compartimento de filtración.
- Dispensador de agua mediante válvula de sistema mecánico anti-goteo.



Temperatura
5°C - 35°C



Refrigerante
compresor:
R-134a




Presión mínima:
1,5 bar



Produce hasta
11,8 litros/hora
(osmosis)



Alimentación eléctrica:
230V 50Hz Clase I,
necesaria toma tierra

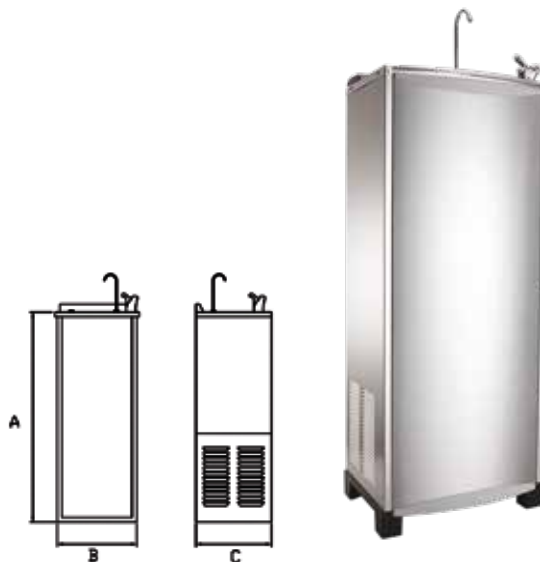

Código	Modelo	Producción agua fría (L/h)	Cap. dep. Agua fría (L)	Potencia refrigeración (W)	Ud palet	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-900065	ESTEL ULTRAFILTRACIÓN	8	5	210	6	1.050 x 430 x 305	28,5
A-900077	ESTEL Osmosis PRESURIZADA 150G C/B*	8	5	210	6	1.050 x 430 x 305	28,5
A-900016	ESTEL FILTRACIÓN	8	5	210	6	1.050 x 430 x 305	28,5

C/B: Con Bomba

Consumibles y accesorios

Código	Modelo	Para equipo	Ud. Por caja
C-950249	Prefiltro encapsulado sedimento I	A-900077	25
C-950250	Prefiltro encapsulado carbón I	A-900077	25
C-950255	Postfiltro encapsulado I	A-900077	25
C-253018A	Membrana UF encapsulada U	A-900065	25
C-253224	Membrana 1812-75 G	A-900077	25
C-950605	Dispensador de vasos magnético	Todos	1



i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Dispensadores de agua serie Victoria



Diseñados para adaptarse
a cualquier ambiente

Enfriador y
carbonatador (agua
con gas)

Dispensadores con
boquilla de acero
inoxidable

Posibilidad de instalar
antes un sistema de
purificación de agua

Alta eficiencia
energética



Victoria Zafir 30

NUEVO

- Enfriador y carbonatador (agua con gas).
- Diseñado para adaptarse a cualquier ambiente.
- Construido en acero inoxidable.
- Posibilidad de instalar antes sistema de purificación de agua.
- Dispensadores con boquilla de acero inoxidable y acabado cromado otorgan una precisión excelente al dispensar.
- Alta eficiencia energética.
- Botones de dispensación de acero inoxidable.
- Control de dosis automática 2 dispensaciones por botón.



Sistema de refrigeración:
Banco de hielo



Alimentación eléctrica:
220-240 VAC /
50-60 Hz



Dos temperaturas de agua: Fría y Gas




Agua con gas



Bombona de anhídrido carbónico no incluida.



Gas refrigerante R290



Código	Modelo	Caudal L/h	Termostato regulable	Temperatura agua fría (°C)	Velocidad de enfriamiento (L/h)	Medidas* A x B x C mm	Peso Kg
A-280181	Victoria Zafir 30	30	SI	4-12	30	449x441x253	19

Accesorios

Código	Modelo	Medidas Altura x Anchura x Profundidad mm	Unidades caja
C-290153	CABINET Base para dispensador Victoria	318 x 485 x 944	1
C-290194	Manoreductor CO2 Zafir		1



Victoria Zafir 90

NUEVO

- Enfriador y carbonatador (agua con gas).
- Diseñado para adaptarse a cualquier ambiente.
- Construido en acero inoxidable.
- Posibilidad de instalar antes sistema de purificación de agua.
- Dispensadores con boquilla de acero inoxidable y acabado cromado otorgan una precisión excelente al dispensar.
- Alta eficiencia energética.
- Botones de dispensación de acero inoxidable.
- Control de dosis automática 2 dispensaciones por botón.



Sistema de refrigeración:
Banco de hielo



Alimentación eléctrica:
220-240 VAC /
50-60 Hz



Dos temperaturas de agua: Fría y ambiente




Agua con gas



Bombona de anhídrido carbónico no incluida.



Gas refrigerante R290



Código	Modelo	Caudal L/h	Termostato regulable	Temperatura agua fría (°C)	Velocidad de enfriamiento (L/h)	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-280180	Victoria Zafir 90	90	SI	4-12	90	450x530x450	30

Accesorios

Código	Modelo	Unidades caja
C-290194	Manoreductor CO2 Zafir	1

Victoria Onix 20

NUEVO

- Enfriador y carbonatador (agua con gas).
- Diseñado para adaptarse a cualquier ambiente.
- Construido en chapa de metal pintada.
- Posibilidad de instalar antes sistema de purificación de agua.
- Alta eficiencia energética.
- Botones de dispensación de acero inoxidable.
- Control de dosis automática.



Sistema de refrigeración:
Saturador hermético



Alimentación eléctrica:
230V 50 Hz



Dos temperaturas de agua: fría y ambiente




Agua con gas



Bombona de anhídrido carbónico no incluida.



Gas refrigerante R134a

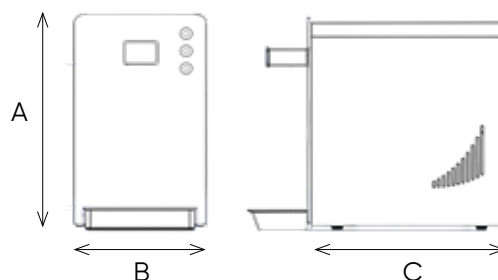

Código	Modelo	Caudal L/h	Termostato regulable	Temperatura agua fría (°C)	Velocidad de enfriamiento (L/h)	Medidas* A x B x C mm	Peso Kg
A-280185	Victoria Onix 20	20	SI	5-12	20	422 x 250 x 380	16

Accesorios

Código	Modelo	Medidas Altura x Anchura x Profundidad mm	Unidades caja
C-290153	CABINET Base para dispensador Victoria	318 x 485 x 944	1



Victoria Onix 90

NUEVO

- Enfriador y carbonatador (agua con gas).
- Diseñado para adaptarse a cualquier ambiente.
- Construido en chapa de metal pintada.
- Posibilidad de instalar antes sistema de purificación de agua.
- Alta eficiencia energética.
- Botones de dispensación de acero inoxidable.
- Control de dosis automática.



Dos temperaturas de agua: Fría y ambiente



Alimentación eléctrica: 230V 50 Hz



Sistema de refrigeración: Banco de hielo




Gas refrigerante R134a



Bombona de anhídrido carbónico no incluida.



Agua con gas

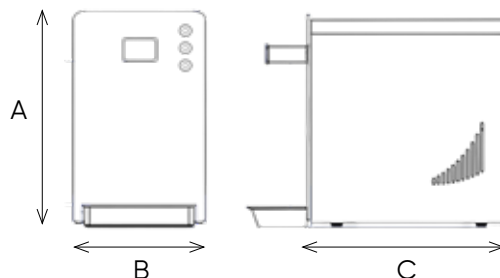

Código	Modelo	Caudal L/h	Termostato regulable	Temperatura agua fría (°C)	Velocidad de enfriamiento (L/h)	Medidas* A x B x C mm	Peso Kg
A-280190	Victoria Onix 90	90	SI	5- 12	90	415 x 240 x 385	30

Accesorios

Código	Modelo	Medidas Altura x Anchura x Profundidad mm	Unidades caja
C-290153	CABINET Base para dispensador Victoria	318 x 485 x 944	1

