

DESCALCIFICACIÓN DOMÉSTICA

Serie Descalcificación

Modelo : DEVA K69P


CORSA

el agua clara

ESPECIFICACIONES



- Descalcificador uso domestico y hostelería.
- Reducidas dimensiones.
- Diseño moderno y elegante..
- Fácil acceso al compartimento de sal.
- Funciona a temperaturas de hasta 45°C.

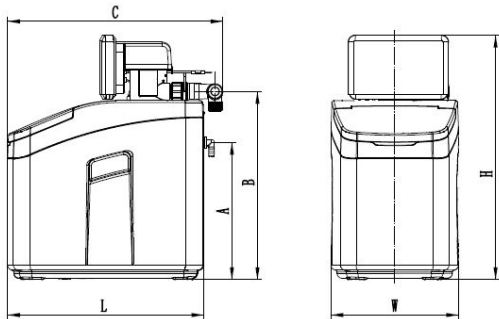

MODELO:	A (mm)	B (mm)	C (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)
1000	337	462	527	312	480	600
1500	678	922	527	312	480	1060

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	CANT RESINA (LITROS)	VALVULA	BOTELLA
DEVA 150 UF	15,0	K69P3*	10 x 17
DEVA 240 UF	24,0	K69P3*	8 x 35

*Imagen de la válvula no contractual (la válvula instalada no lleva visera frontal)



DESCALCIFICADOR RESIDENCIAL

DEVA PILOTOS K69P3H

CORSA

el agua clara

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES HIDRÁULICAS

MODELO:	DEVA Pilotos 150V HF K69P3 UF ¾	DEVA Pilotos 240V K69P3 UF ¾
REFERENCIA:	A-400940	A-400941
RESINA:	Alto Rendimiento	Standard
VOLUMEN RESINA:	15 Lts	24 Lts
BOTELLA:	10 x 17"	8 x 35"
CAUDAL (agua descalcificada):	2 m3/hora	1,25 m3/hora
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO (HfxM3)	90	144
CONSUMO SAL/REGENERACIÓN:	1,2 Kg	2,3 Kg
CAPACIDAD DEPÓSITO DE SAL (aprox.):	50 Lts	105 Lts
PESO NETO (sin sal):	25 Kg	39 Kg

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA CONTROL

DATOS TÉCNICOS

CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	¾" H
CONEXIÓN DESAGÜE:	1/2" M
CONEXIÓN BOTELLA:	2,5" SUPERIOR
CREPINAS:	CREPINA SUPERIOR (C-712014) CREPINA INFERIOR (C-716172)
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR:	1,05" (32mm) (C-712138 para botellas de 6"-10" y C-712139 para botellas de 12")
CAUDAL MÁXIMO:	2,0 m3/hora con caída de presión de 3 bar.
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	6" – 12"
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 – 6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 – 50 °C

DATOS DE CONTROL

MODELO:	K69P3 ¾" Volumétrica UF	OBSERVACIONES
CÓDIGO:	B-999505	
BYPASS CON MIXING:	K70B	Mixing por rotación sincrónica de las dos llaves
WBP	SI (puede ser NBP bajo petición)	Suministro de agua durante la regeneración
DISPLAY DATOS FUNCIONAMIENTO:	Pilotos LED	Pilotos como se muestra en la imagen
DETECTORES DE POSICIÓN:	1 detector óptico	En cada inicio, la válvula va al origen (servicio)
CONTROL DE AUTONOMÍA:	Programación volumen	
PROGRAMACIÓN CONTRALAVADOS:	SI	
SALIDA AUXILIAR (BOMBA, ELECTROVÁLVULA BYPASS...)	SI	Relé conmutado con contactos libres de potencial



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344