

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Descalcificador compacto de moderno diseño.
- Display LCD con botonera táctil.
- 5 idiomas de programación.
- Regeneración en UF con selección de contralavados opcionales.
- Desinfección de resinas por clorador salino(OPCIONAL).
- By-pass incluido K70BL
- Sonda de aspiración con boya de seguridad.
- Conector de señal de salida (b01, b02).

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA K69D3H

DISPLAY K69D3H ¼ UF
(imagen no contractual)



BY-PASS K70BL



- Programador electrónico con pantalla retroiluminada alfanumérica. Tecnología LCD. Permite programar en segundos.
- Programación hasta en 5 idiomas.
- Configuración mediante teclado y retención de datos en memoria no volátil.
- Regeneración UF
- Sistema de distribución hidráulica con cierres cerámicos.
- Batería mantenimiento horario hasta 72 horas.
- Bloqueo automático del teclado.
- Medición de flujo en continuo.
- Función ahorro agua de contra/lavado. Permite programar el contralavado cada 2 o más regeneraciones.
- Control predictivo del inicio de regeneración.
- Alarma de falta de sal.
- Mantiene los parámetros de programación.
- Mixing en frontal para facilitar ajuste del residual.
- Incluye ByPass K70D.
- NO incluye tubo distribuidor ni crepinas inferior y superior.

Rev. V02 29/05/2023


CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES HIDRÁULICAS

MODELO:	URA LCD 100 V K69D3H	URA LCD 250 V UF K69D3H
REFERENCIA:	A-400720	A-400742
RESINA:	Alto Rendimiento	Standard
VOLUMEN RESINA:	9,0 Lts HF	24 Lts
BOTELLA:	8 x 17"	8 x 35"
CAUDAL (agua descalcificada):	2,0 m3/hora	1,25 m3/hora
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO (Hf x M3)	54	144
CONSUMO SAL/REGENERACIÓN:	0,9 Kg	2,4 Kg
CAPACIDAD DEPÓSITO DE SAL (aprox.):	30 Lts	65 Lts
DIMENSIONES (mm):	625x260x440	1090x260x440
PESO NETO (sin sal):	19 Kg	36 Kg

Rev. V02 29/05/2023



CURVA CAÍDA DE PRESIÓN-CAUDAL

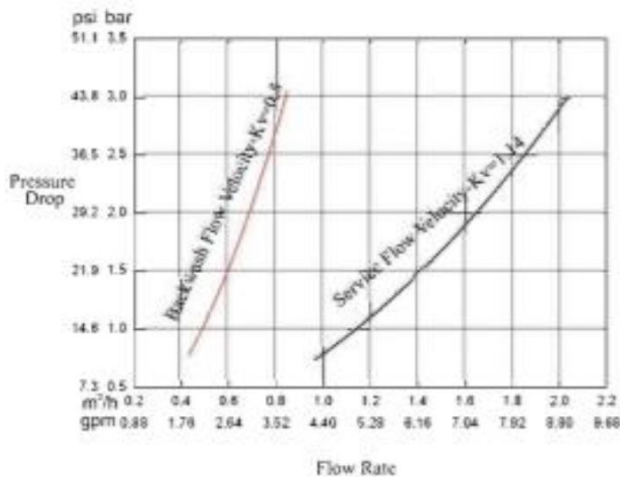

FUNCIONAMIENTO

