

CARACTERÍSTICAS CABINET



- Descalcificador compacto de moderno diseño.
- Acceso al depósito de sal sin necesidad de retirar la tapa superior.
- Cierre magnético de la tapa de carga de sal.
- Llave de apriete de válvula incorporada.
- Regeneraciones en UF.
- Suministro de agua dura en regeneración (WBP).
- Resina de alto flujo (según modelo).
- By-pass incluido.
- Sonda de aspiración con boya de seguridad.

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA K69D3

Display K69D3



By-pass K70B



- Alta eficiencia. Ahorro en sal y agua mediante regeneración contracorriente UF.
- 5 ciclos de regeneración.
- Mixing en el by pass de la válvula.
- Entrada y salida en ¾ BSPM.
- Sistema de cierre hidráulico mediante discos cerámicos.
- Control mediante microprocesador.
- Teclado con sistema de bloqueo de seguridad.
- Parámetros de la válvula almacenados en memoria no volátil.
- Batería para mantenimiento hora y volumen restante (72h).
- Medición en continuo del caudal y del volumen de agua antes de regeneración.
- Programación hora del día y de regeneración (modo retardado).
- Posibilidad de regeneración forzada.
- Presión de trabajo: 1,5 a 6 bar.
- Temperatura de trabajo: 5 – 45 °C.
- Alimentación válvula: DC12V 1,5 A.
- Incluye alimentador: 110 – 230V/50 – 60Hz y salida 12Vdc.
- Seguridad eléctrica: clase II doble aislamiento.
- Clorador salino opcional para desinfección de resinas.


Rev. V01 24/04/2023

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES HIDRÁULICAS

MODELO:	ORION 160V UF ¾	ORION 250V UF ¾	ORION 380V UF ¾
REFERENCIA:	A-400543	A-400544	A-400545
CABINET:	RL-RA-1000G	RL-RA-1500G	RL-RA-1500G
RESINA:	Alto flujo	Standard	Standard
VOLUMEN RESINA:	16 Lts	25 Lts	38 Lts
BOTELLA:	10 x 17"	8 x 35"	10 x 35"
CAUDAL (agua descalcificada):	2 m3/hora	1,25m3/hora	1,9m3/hora
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO (HfxM3)	90	144	222
DURACIÓN REGENERACIÓN:	38 min	40 min	53 min
CONSUMO SAL/REGENERACIÓN:	1,6 Kg	2,5 Kg	3,8 Kg
CAPACIDAD DEPÓSITO DE SAL (aprox.):	50 Lts	115 Lts	115 Lts
DIMENSIONES (mm):	600x436x410	1060x436x410	1060x436x410
PESO NETO (sin sal):	23 Kg	35 Kg	46 Kg

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA CONTROL

MODELO:	K 69 D3 ¾ V UF	
REFERENCIA:	C-400434	Sin display
BYPASS CON MIXING:	K70B	Mixing mediante sincronizado de las 2 llaves
WBP:	SÍ	Suministro agua dura durante regeneración
DISPLAY DATOS FUNCIONAMIENTO:	Pantalla LCD	Incluye datos numéricos y texto en 5 idiomas
CONTROL AUTONOMÍA:	Programación volumen y mmo/l	Realiza el calcula inteligente para autonomía según dureza de entrada.
PROGRAMACIÓN RÁPIDA (usuario) Y TÉCNICA:	Si	Permite programación usuario y técnica.
PROGRAMACIÓN CONTRALAVADOS:	Si	Modo F
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	¾	
CONEXIÓN DESAGÜE:	Espiga 16	
CONEXIÓN BOTELLA:	2,5 TOP	
CAUDAL MÁXIMO:	2 m3/h	

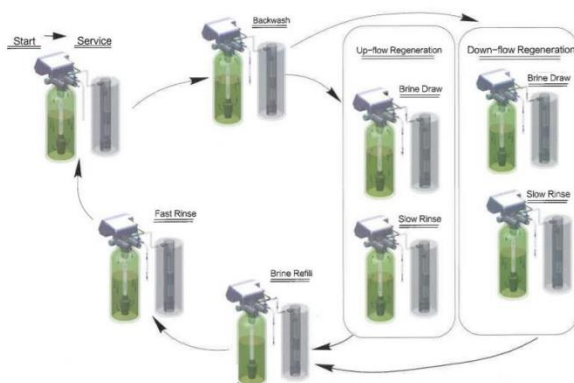

Rev. V01 24/04/2023