

## CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Descalcificador compacto de moderno diseño.
- Display LCD con botonera táctil.
- 5 idiomas de programación.
- Regeneración en UF con selección de contralavados opcionales.
- Desinfección de resinas por clorador salino(OPCIONAL).
- By-pass incluido K70BL
- Sonda de aspiración con boya de seguridad.
- Conector de señal de salida (b01, b02).

## CARACTERÍSTICAS VÁLVULA K69D3H

DISPLAY K69D3H ¾" UF  
(imagen no contractual)



- Programador electrónico con pantalla retroiluminada alfanumérica. Tecnología LCD. Permite programar en segundos.
- Programación hasta en 5 idiomas.
- Configuración mediante teclado y retención de datos en memoria no volátil.
- Regeneración UF
- Sistema de distribución hidráulica con cierres cerámicos.
- Batería mantenimiento horario hasta 72 horas.
- Bloqueo automático del teclado.
- Medición de flujo en continuo.
- Función ahorro agua de contra/lavado. Permite programar el contralavado cada 2 o más regeneraciones.
- Control predictivo del inicio de regeneración.
- Alarma de falta de sal.
- Mantiene los parámetros de programación.
- Mixing en frontal para facilitar ajuste del residual.
- Incluye ByPass K70D.
- NO incluye tubo distribuidor ni crepinas inferior y superior.

BY-PASS K70BL



Rev. V02 29/05/2023

# DESCALCIFICADOR RESIDENCIAL

Serie U K69D3 LCD

PROFESIONALES



## CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES HIDRÁULICAS

MODELO:	Lcd160V K69D3 ¾"	Lcd 250V K69D3	Lcd 380V K69D
RESINA:	Alto Rendimiento	Standard	Standard
VOLUMEN RESINA:	15 Lts HF	24 Lts	38 Lts
BOTELLA:	10 x 17"	8 x 35"	10 x35"
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO (HfxM3)	90	144	222
CONSUMO SAL/REGENERACIÓN:	1,5 Kg	2,4Kg	5,7Kg
CAPACIDAD DEPÓSITO DE SAL (aprox.):	50 Lts	105 Lts	105 Lts
DIMENSIONES (mm):	590x312x527	1053x312x527	1053x312x527
PESO NETO (sin sal):	24 Kg	36 Kg	50 Kg

## CARACTERÍSTICAS VÁLVULA CONTROL

MODELO:	K69 D3H ¾" UF
REFERENCIA:	B-999434
BYPASS CON MIXING:	K70 BL
DISPLAY DATOS FUNCIONAMIENTO:	LCD
PROGRAMACIÓN CONTRALAVADOS:	Si
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	¾" M
CONEXIÓN DESAGÜE:	½" M
CONEXIÓN BOTELLA:	2,5" SUPERIOR
CREPINAS:	CREPINA SUPERIOR (C-712014) CREPINA INFERIOR (C-716172)
SISTEMA INYECTOR SALMUERA:	3/8" M
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR:	1,05" (32mm) (C-712138 para botellas de 6"-12" y C-712139 para botellas de 12")
CAUDAL MÁXIMO:	2 m³/hora
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	6" - 12"
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 – 6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 – 50 °C


Rev. V02 29/05/2023



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344

## CURVA CAÍDA DE PRESIÓN-CAUDAL

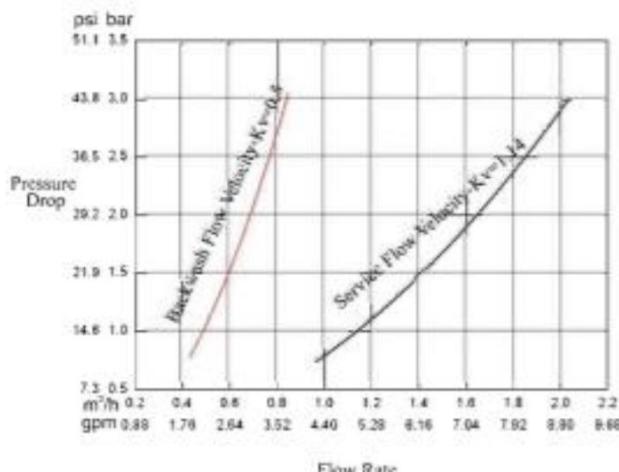

## FUNCIONAMIENTO

