

# VÁLVULAS KERAMIS

DESCALCIFICACIÓN CONTRACORRIENTE Y CO-CORRIENTE (UF/DF)  
K136 (B-999218)

CORSA  
el agua clara

## CARACTERÍSTICAS



- Display de tecnología LCD en varios idiomas.
- Regeneración DF (co-corriente) y UF (contracorriente).
- Llenado del depósito con agua descalcificada.
- Paso de agua dura en Regeneración.
- Extracción de salmuera de forma proporcional.
- Control Wi-Fi y Modo Vacacional.
- By-pass K70G incluido.
- Modo de regeneración contanque seco y alarma por bajo nivel de sal programable.
- Mantenimiento y sustitución de la resina mediante alarma sonora.
- Función de desinfección de resinas por cloración salina (opcional).
- Protección inteligente contra fugas de agua por exceso de caudal (programable).
- Sensor de fuga de agua (opcional).


## DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K136
CÓDIGO:	B-999218
CONEXIONES ENTRADA/ SALIDA:	1" M
CONEXIÓN DESAGÜE:	Espiga 16 mm
CONEXIÓN BOTELLA:	2.5" SUPERIOR
SISTEMA INYECCIÓN DE SALMUERA:	3/8" M
CREPINAS:	CREPINA SUPERIOR (C-712014) CREPINA INFERIOR (C-716172)
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR:	1.05" (32mm) (C-712138 para botellas de 6" a 10" y C-712139 para botellas de 12" a 18")
CAUDAL DE SERVICIO:	4 m3/h
DIÁMETRO TANQUE DE RESINA:	6" - 18"
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 45 Cº

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o diseño para el producto especificado en esta ficha.



## CURVA CAÍDA DE PRESIÓN - CAUDAL

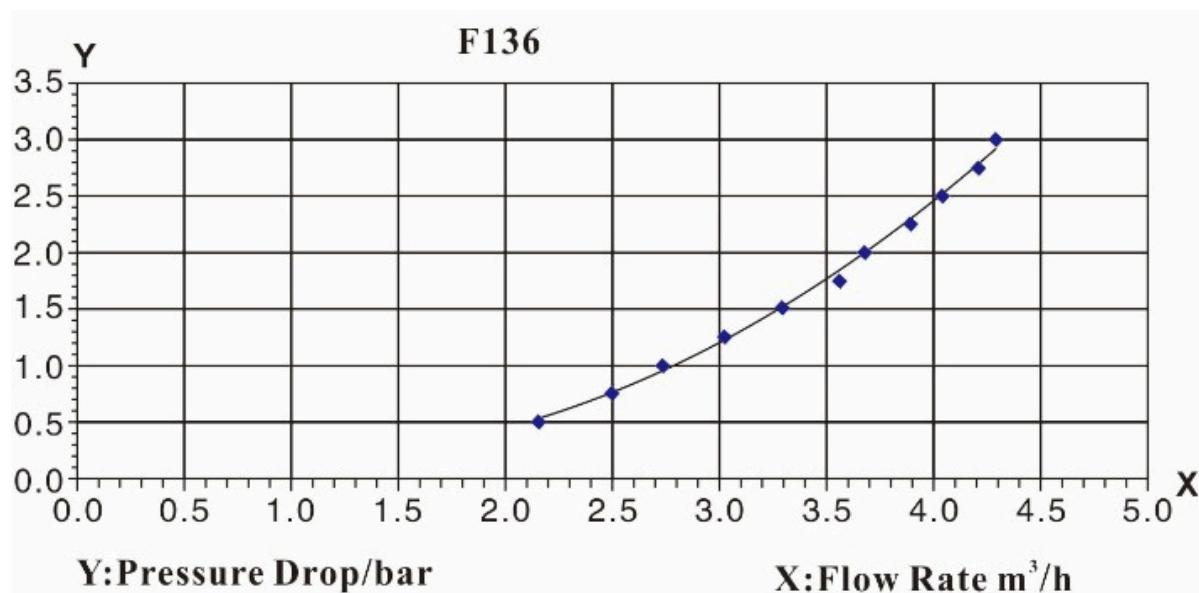

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o diseño para el producto especificado en esta ficha.

