

VÁLVULAS KERAMIS

DESCALCIFICACIÓN-CORRIENTE (DF)

K63C3 WBP DF (B-999500) / K63C3 NBP DF (B-999510)

CORSA
el agua clara

ESPECIFICACIONES



- Display de 5 dígitos. Programador electrónico con pantalla alfanumérica. Tecnología LED.
- Programación volumen de agua o dureza de entrada en modelos volumétricos.
- Configuración mediante teclado y retención de datos en memoria no volátil.
- Programación en segundos.
- 4 modos de regeneración (2 de ellos regeneración inteligente).
- Conexión de salida auxiliar libre de potencial.
- Batería incorporada para mantenimiento horario hasta 72 h.
- Bloqueo automático del teclado.
- Medición de flujo en continuo.
- Sistema INTERLOCK para montajes DUPLEX, TRIPLEX...MULTIPLEX (para no coincidir durante las regeneraciones)
- Control predictivo del inicio de regeneración.
- Posibilidad de iniciar remotamente la regeneración.
- Válvulas disponibles en H (display externo).
- Encaso de desconexión mantiene los parámetros de programación.
- NO incluye tubo distribuidor con crepina inferior y superior.
- Incluye ByPass K70A.
- Dos tipos de modelo:
 - WBP: Corta el suministro de agua durante la regeneración.
 - NBP: No corta el suministro de agua durante la regeneración.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K63C3
CÓDIGO:	B-999500 (WBP) / B-999510 (NBP)
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	1" M
CONEXIÓN DESAGÜE:	1/2" M
CONEXIÓN BOTELLA:	SUPERIOR 2,5" CREPINA SUPERIOR (C-712014) CREPINA INFERIOR (C-716172)
CREPINAS:	
SISTEMA INYECTOR SALMUERA:	3/8" M
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR	1,05" (C-712138 para botellas de 6" a 10" y C-712139 para botellas de 12" a 18") 2 m³/hora con pérdidas de presión de 0,8 bar
CAUDAL MÁXIMO DE SERVICIO:	4 m³/hora con pérdidas de presión de 1,7 bar
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	6" - 18"
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5-50 °C
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO):	120x180x175mm (altura con cuello incluido)
PESO	3 Kg

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o diseño para el producto especificado en esta ficha.




VÁLVULAS KERAMIS

DESCALCIFICACIÓN-CORRIENTE (DF)


K63C3 WBP DF (B-999500) / K63C3 NBP DF (B-999510)

CORSA
el agua clara

FUNCIONAMIENTO

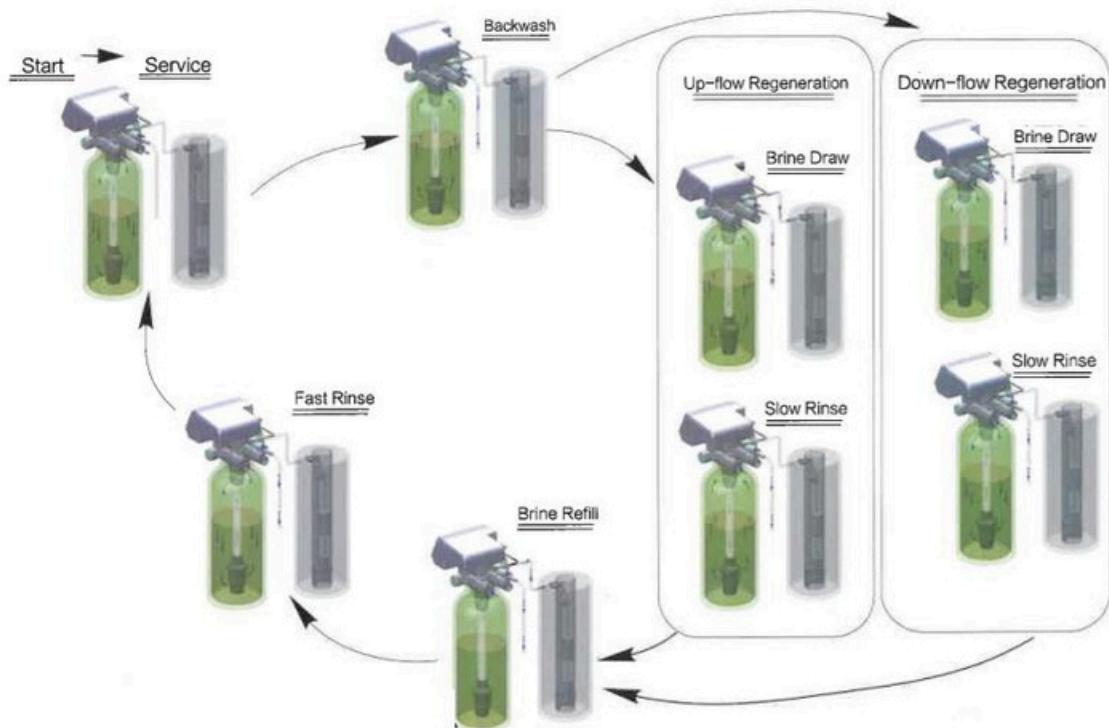

CURVA PÉRDIDAS DE PRESIÓN-CAUDAL

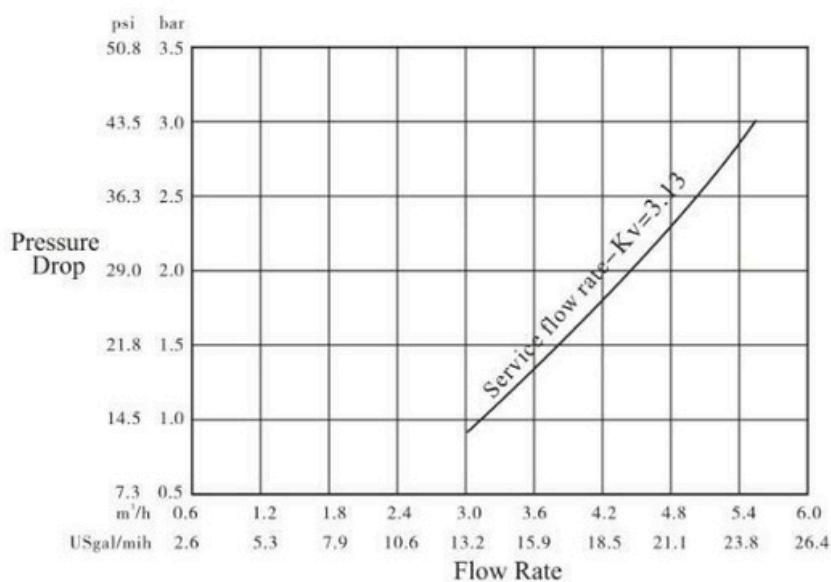

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organizaciones y Representaciones S.A. -Pol. Ind. RosanesC/ Alemania 21-25 08769 Castellvíde Rosanes- Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344