



Filtros y cartuchos

Introducción 21

Filtros	22
Mini	22
3 Piezas 3/4".....	23
3 Piezas	24
Duo	25
Big	26
Cintropur	27
Filtros autolimpiables	28
Filtros Multicartuchos	32

Cartuchos 33

Filtración	33
Equipos de ultrafiltración	33
Bujías bobinadas.....	34
Bujías plisadas lavables	35
Bujías nylon lavables	36
Bujías spun.....	37
Bujías de filtración absoluta	38

Tratamiento	40
Decloración y remineralización.....	40
Cartucho Silicofosfatos	40
Cartuchos vacíos	41
Filtro alcalinizador	41
Encapsulados	42





Mini


- Cabezal en polipropileno reforzado y conexión latón.
- Vaso en S.A.N transparente o polipropileno.



Temperatura
5°C - 45°C



Presión de trabajo
1-8 bar



Código	Modelo	Conexión	Caudal (LPM)	Unidad caja	Medidas A X B mm	Peso Kg
A-160001	Mini L Vacío	3/4" H	-	25	165 x 65	0,15
A-170001	Mini C Vacío	1/2" H	-	20	195 x 76	0.15

Accesorios y recambios



Cabezal C



Cabezal L



Junta



Vaso L/C

Código	Modelo	Unidad caja
B-159004	Cabeza C	1
B-154002	Cabeza L	1

Código	Modelo	Unidad caja
C-154005	Junta tórica	5
C-154025	Vaso L/C	1

i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

3 Piezas 3/4"

- Vaso en S.A.N transparente o polipropileno.
- Caudal máximo 3.600 L/h.
- Cabezal en polipropileno reforzado y conexión latón.
- Cabezal y llave disponibles en 1 color.



Temperatura
5°C - 45°C



Presión de trabajo
1-8 bar



Código	Modelo	Conexión	Altura cartucho	Unidad caja	Medidas A X B mm	Peso Kg
A-195004-3PL	Vaso transparente 9 3/4" vacío	3/4" H	9 3/4"	8	350x120	0,9
A-150855-3PL	CE transparente 20" vacío 3/4" (#12)	3/4" H	9 3/4"	8	350x120	0,9

Accesorios y recambios

Código	Modelo	Unidades caja
C-150857	Cabeza azul 3PL CE 3/4"	1
C-150852	Junta tórica 3PL CE 9 3/4" / 20"	5
A-195012	3PL vaso transparente 9 3/4" conex. 3/4"	1
C-197001	Cabeza 3PL azul	1
C-197004	Junta tórica 3PL	1
C-197007	Llave vaso 3PL	4
C-197010/P	Soporte 3PL plástico	1
C-197255	Kit tornillo soporte plástico 3PL	1



Llave azul



Cabezal



Tuerca



Soporte pared



Vaso opaco / transparente

i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

3 piezas

- Cabezal en polipropileno reforzado y conexión latón.
- Vaso en S.A.N transparente o polipropileno.
- Caudal máximo 3600 L/h.
- Modelos ACS, disponen de certificado ACS y CE.
- Incluye soporte y llave para el mantenimiento del filtro.



Temperatura
5°C - 45°C



Presión de trabajo
1-7 bar



Código	Modelo	Conexión	Altura cartucho	Unidad caja	Medidas A X B mm	Peso Kg
A-190038	3PL vaso transparente vacío 10"	1" H	10"	12	310 x 130	0,8
A-190039	3PL vaso opaco vacío 10"	1" H	10"	12	310 x 130	0,8
A-190040	3PL vaso transparente vacío 20"	1" H	20"	6	580 x 130	1,2
A-150850	3PL ACS vaso transparente vacío 9 3/4"	1" H	9 3/4"	12	310 x 130	0,8
A-150860	3PL ACS vaso transparente vacío 20"	1" H	20"	6	580 x 130	1,2

Accesorios y recambios




Cabezal



Tuerca



Llave



Soporte pared



Junta



Vaso transparente/opaco

Código	Modelo	Uds caja	Código	Modelo	Uds caja
C-154024	Adaptador cartuchos de 9 3/4" a 20"	10	C-190045	Vaso 3PL transparente 20"	1
C-190042	Cabezal azul 1" 3PL 10"/20"	1	C-190062	Junta tórica 3PL transparente 20"	5
C-190041	Junta tórica 3PL transparente 10"	5	C-150851	Cabezal azul 3PL ACS de 9 3/4" a 20"	1
C-190061	Junta tórica 3PL opaco 10"	5	C-150852	Junta tórica 3PL ACS	5
C-190059	Llave vaso 3PL	1	C-150853	Llave vaso 3PL ACS	1
C-190058	Soporte pared 3PL	1	C-150854	Soporte pared 3PL ACS con tornillo	1
C-190040	Tuerca 3PL 10"/20"	1	C-150855	Tuerca azul 3PL ACS de 9 3/4" a 20"	1
C-190043	Vaso 3PL transparente 10"	1	C-150850	Vaso transparente 3PL ACS de 9 3/4"	1
C-190044	Vaso 3PL opaco 10"	1	C-150856	Vaso transparente 3PL ACS de 20"	1



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Duo


- Combinación de 2 cartuchos.
- Incluyen soporte y llave para mantenimiento de filtros.
- Conexión de entrada / salida inserto de latón 1".
- Sistema de 3 piezas.
- Cartucho de 10" y 20".
- Incluye soporte y llave.



Temperatura
5°C - 40°C



Presión de trabajo
1-7 bar



Código	Modelo	Conexión	Altura cartucho	Unidad caja	Medidas A X B mm	Peso Kg
A-150700	DUO vaso transparente vacío 10"	1" H	10"	6	310 x 270	2,0
A-150701	DUO vaso opaco vacío 10"	1" H	10"	6	310 x 270	2,0
A-150702	DUO vaso transparente vacío 20"	1" H	20"	3	610 x 270	3,5

Accesorios y recambios



Cabezal



Tuerca



Llave



Soporte pared



Junta



Vaso transparente/opaco

Código	Modelo	Uds caja	Código	Modelo	Uds caja
C-154024	Adaptador cartuchos de 9 3/4" a 20"	10	C-190040	Tuerca Duo 10"/20"	1
C-150030	Cabezal Duo	1	C-190043	Vaso Duo transparente 10"	1
C-190041	Junta tórica Duo transparente 10"	5	C-190044	Vaso Duo opaco 10"	1
C-190061	Junta tórica Duo opaco 10"	5	C-190045	Vaso Duo transparente 20"	1
C-190059	Llave vaso Duo1	1	C-190062	Junta Duo 20"transparente 20"	5
C-150031	Soporte pared 1	1			



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Big

- Cabezal en polipropileno reforzado y conexión latón.
- Vaso en S.A.N transparente o polipropileno.
- Incluye soporte y llave.



Temperatura
5°C - 45°C



Presión de trabajo
1-7 bar



Código	Modelo	Conexión	Altura cartucho	Unidad caja	Medidas A X B mm	Peso Kg
A-190042	BIG Vaso transparente vacío 10"	1" H	10"	1	340 x 180	2,6
A-190043	BIG Vaso opaco vacío 10"	1" H	10"	1	340 x 180	2,6
A-190046	BIG Vaso transparente vacío 20"	1 ½" H	20"	1	630 x 180	3,3
A-190047	BIG Vaso opaco vacío 20"	1 ½" H	20"	1	630 x 180	3,3
A-850605	BIG Siliphos	1 ½"H	20"	1	630 x 180	12,5
A-860015	BIG Adsorber	1 ½"H	20"	1	630 x 180	11,5

Accesorios y recambios



Cabezal



Junta



Llave



Soporte pared



Vaso transparente opaco

Código	Modelo	Uds caja
C-190050	Cabezal 1" BIG 10"/20"	1
C-190051	Cabezal 1 ½" BIG 10"/20"	1
C-190049	Junta tórica BIG transp. 10"/20"	5
C-190057	Junta tórica BIG opaco 10"/ 20"	5
C-190048	Llave de vaso BIG 10"/20"	1

Código	Modelo	Uds caja
C-190047	Soporte pared BIG 10"/20"	1
C-190052	Vaso BIG transparente 10"	1
C-190053	Vaso BIG opaco 10"	1
C-190054	Vaso BIG transparente 20"	1
C-190055	Vaso BIG opaco 20"	1



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Cintropur® NW

BAJA PÉRDIDA DE CARGA

- Filtros domésticos e industriales para líquidos con prefiltración centrífuga con efecto ciclónico.
- Tela de origen: 25 micras.
- Vaso: Estireno Acrilonitrilo (S.A.N.) transparente y resistente a los impactos.
- Abrazadera sujeción P.P. ó Ac. Inoxidable.
- Soporte de pared opcional.




Temperatura
5°C - 50°C



Presión de trabajo
1-10 bar



Cabezal polipropileno y
fibra de vidrio



Código	Modelo	Conexión	Caudal max (m³/h)	Unidad caja	Medidas A X B mm	Peso Kg	Purga	Manómetro In / Out
A-730004	NW 25	1"	5,5	1	355 x 270	1,3	Sí	No
A-730000	NW 32	1 ¼"	6,5	1	540 x 270	1,8	Sí	No
A-730006	NW400	1 ½"	12	1	576 x 284	2,9	Sí	No
A-730001	NW 500	2" M Brida	18	1	630 x 363	6,4	Sí	Sí
A-730002	NW 650	2 ½" M Brida	25	1	630 x 304	7,0	Sí	Sí
A-730003	NW 800	3" M Brida	32	1	630 x 313	7,4	Sí	Sí

Accesorios y consumibles



Código	Modelo	Uds bolsa	Código	Modelo	Uds bolsa
C-370009	Telas 5 µm mod. NW25	5	C-370004	Telas 5 µm mod. NW500-650-800	5
C-370010	Telas 25 µm mod. NW25	5	C-370001	Telas 25 µm mod. NW500-650-800	5
C-370007	Telas 50 µm mod. NW25	5	C-370003	Telas 50 µm mod. NW500-650-800	5
C-370012	Telas 100 µm mod. NW25	5	C-370005	Telas 100 µm mod. NW500-650-800	5
C-370006	Telas 5 µm mod. NW32	5	C-370021	Soporte Inox mod. NW500-650-800	1
C-370000	Telas 25 µm mod. NW32	5	C-370025	Soporte P.E. mod. NW25-32	1
C-370002A	Telas 50 µm mod. NW32	5	C-370032	Soporte P.E. mod. NW400	1
C-370008	Telas 100 µm mod. NW32	5	C-370043	Llave mod. NW400 T01R3143	1
C-370035	Telas 5 µm mod. NW400	5	C-370044	Manómetro mod. NW400 T01R3067	1
C-370033	Telas 25 µm mod. NW400	5	A-720008	Cartucho Siliphos mod. NW25	1
C-370036	Telas 50 µm mod. NW400	5	C-370045	Hélice+Tornillo mod. NW500-650-800	1
C-370037	Telas 100 µm mod. NW400	5	C-370046	Tapa+Tornillo mod. NW500-650-800	1



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una bolsa.

Filtro autolimpiable semiautomático RL-S

SIN MANTENIMIENTO

- Filtro de disco de gran eficiencia de contralavado.
- Los conectores de entrada, salida y desagüe pueden rotar 360°.
- Núcleo del filtro instalado boca abajo.
- Soporte de pared incorporado.
- Con antirretorno incorporado.




Temperatura
5°C - 50°C



Presión de trabajo
1-6 bar



Válvula antirretorno
a la salida

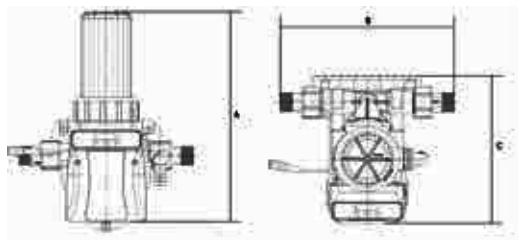

Código	Modelo	Filtración	Caudal (m³/h)	Conexión	Desagüe (mm)	Medidas A X B x C mm	Peso Kg	Uds caja
A-150680	RL-Q01S	50 µm	1,5	3/4" M	16,5 ø	294 x 244 x 206	11	1

Filtro autolimpiable automático RL-A

SIN MANTENIMIENTO

- Filtro de disco de gran eficiencia de contralavado.
- Autolimpieza programable.
- Los conectores de entrada, salida y desagüe pueden rotar 360°.
- Núcleo del filtro instalado boca abajo.
- Soporte de pared incorporado.
- Corta el paso del agua si el detector de humedad se activa.



Temperatura
5°C - 50°C



Presión de trabajo
1-6 bar



Válvula antirretorno
a la salida



30% menos de agua
que filtros normales




Indicador de estado

DISEÑO INTELIGENTE



Corta el agua si detecta que se supera un caudal o consumo previamente programado.

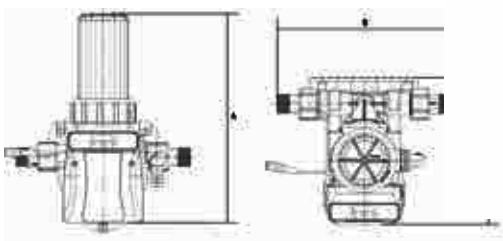

Código	Modelo	Filtración	Caudal (m³/h)	Conexión	Desagüe (mm)	Medidas A X B x C mm	Peso Kg	Uds caja
A-150685	RL-Q01A	50 µm	1,5	3/4" M	16,5 ø	294 x 244 x 206	14	1
A-150690	RL-Q02A	50 µm	2,5	1" M	20 ø	358 x 302 x 266	12	1



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Filtro autolimpiable HF Rotary

NUEVO

RETROLAVADO SEMIAUTOMÁTICO

• Conexiones de tuberías en latón con cuerpo de plástico reforzado con fibra de vidrio, cartucho en inox bañado en plata, registro de mantenimiento y cabezal giratorio 360°.

• **Opcional:** – Automatización por tiempo del lavado.
– Válvula automática TIMERWA.



Temperatura
5°C - 65°C



Válvula antirretorno
incorporada



Presión de trabajo
1-12 bar



Sistema ciclónico
en servicio



Instalación en línea o verticalmente



Sistema Biosystem
antibacteriano
(cartucho nanosilver)

UNE EN
13443-2RD
487/2022

Código	Modelo	Filtración	Caudal (m³/h)	Conexión	Desagüe (mm)	Medidas A X B	Peso Kg	Uds caja
A-730008	HF ¾"	50 µm	2,40	¾" M	½"	195 x 335	1,45	1
A-730009	HF 1"	50 µm	3,48	1" M	½"	187 x 335	1,435	1
A-730010	HF 1 ¼"	50 µm	4,20	1 ¼" M	½"	210 x 335	1,578	1

Cumple con las recomendaciones del código técnico de la edificación CTE: grado de filtración 50 micras y malla de acero con baño de plata.

Filtro autolimpiable Lindo Bios

NUEVO

RETROLAVADO SEMIAUTOMÁTICO

• Cabezal y brida en latón, cuerpo en termoplástico, cartucho en inox bañado en plata, y drenaje manual.

• **Opcional:** – Automatización por tiempo del lavado.
– Válvula automática TIMERWA1.



Temperatura
5°C - 65°C



Sistema ciclónico
en servicio y descarga



Presión de trabajo
1-16 bar



Sistema Biosystem
antibacteriano
(cartucho nanosilver)



Modelos de 1 ½" y 2"
incorporan manómetro

UNE EN
13443-2RD
487/2022

Código	Modelo	Filtración	Caudal (m³/h)	Conexión	Desagüe (mm)	Medidas A X B	Peso Kg	Uds caja
A-730011	Lindo A	50 µm	3,30	¾" H	¼"	132 x 272	2,086	1
A-730012	Lindo B	50 µm	5,40	1" H	¼"	132 x 320	2,086	1
A-730013	Lindo CN	50 µm	7,80	1 ¼" H	¼"	132 x 350	2,31	1
A-730014	Lindo DN	50 µm	9,00	1 ½" H	¼"	132 x 350	2,7	1
A-730015	Lindo ES	50 µm	17,4	2" H	¼"	132 x 360	2,341	1

Cumple con las recomendaciones del código técnico de la edificación CTE: grado de filtración 50 micras y malla de acero con baño de plata.

i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Los equipos de arriba indicados cumplen con la UNE EN 13448-2, RD 487/2022, y siguen las recomendaciones del código técnico de la edificación (CTE), teniendo en cuenta un grado de filtración de 50 micras y malla de acero con baño de plata. Siendo adecuados para su instalación en el abasto de agua fría para consumo humano.

Filtro autolimpiable Lindo Flanged

NUEVO

- Cabezal y tuerca anular en latón, cuerpo en termoplástico, cartucho en inox, y drenaje manual.
- Grifo de vaciado de serie.
- Opcional:
 - Automatización por diferencia de presión.
 - Automatización por tiempo de lavado.
 - Válvula automática TIMERWAS2.
 - Válvula automática TIMERWADP.

RETROLAVADO SEMIAUTOMÁTICO



Temperatura
5°C - 65°C



Sistema ciclónico en servicio y descarga



Presión de trabajo
1-16 bar



Sistema Biosystem antibacteriano (cartucho nanosilver)



Manómetros incluidos



UNE EN
13443-2

RD
487/2022

Código	Modelo	Filtración	Caudal (m³/h)	Conexión	Desagüe (mm)	Medidas A X B	Peso Kg	Uds caja
A-730016	Lindo DN65	50 µm	27,0	DN65	½"	240 x 750	12.455	1
A-730017	Lindo DN80	50 µm	40,0	DN80	½"	240 x 750	14.901	1

Cumple con las recomendaciones del código técnico de la edificación CTE: grado de filtración 50 micras y malla de acero con baño de plata.

Opcionales

Código	Modelo	Descripción	Uds caja
C-201182	TIMERWA1	Válvula automática por tiempo de lavado	1
C-201183	TIMERWAS2	Válvula automática por tiempo de lavado para filtros industriales	1
C-201184	TIMERWADP	Válvula automática de lavado-presión diferencial	1

i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.



Filtros de anillas

BAJO COSTE DE OPERACIÓN


- Grado de filtración: 150µm.
- Cartucho lavable.
- Incluye válvula de bola de descarga para el lavado.



Temperatura
5°C - 50°C



Presión de trabajo
1-6 bar



Código	Modelo	Conexión	Desagüe Ø(mm)	Caudal (m³/h)	Medidas A X B mm	Peso Kg	Unidades caja
A-150600	F90A	1" M	½" M	6	246,5 x 150	0,85	20
A-150601	F90B	1 ½" M	½" M	12	411,5 x 188	1,2	8
A-150602	F90C	2" M	¾" M	20	410 x 210	3,5	6
A-150603	F90D	2 ½" M	¾" M	40	708 x 300	6,0	4

Accesorios y recambios

Código	Modelo	Unidad caja
C-150600	Kit Juntas F90A	1
C-150601	Kit Juntas F90B	1
C-150602	Kit Juntas F90C	1
C-150603	Kit Juntas F90D	1



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

CMC-PMC (Contenedor Multi Cartuchos)

- Contenedores multicartuchos fabricados en acero Inox AISI 316L, PVC o PRFV.
- Máxima presión diferencial 0,8bar.
- Cartuchos no incluidos.
- Modelos CMC fabricado en Inox AISI 316L.
- Modelo PMC-18 fabricado en PRFV.



Temperatura
5°C - 45°C



Presión de trabajo
1-6 bar



Nota: Los contenedores CMC son bajo pedido.

Código	Modelo	Nº de cartuchos	Conexión	Caudal (m³/h)	Medidas A X B	Peso Kg	Uds caja
A-197272	CMC-1 QF	3 x 20"	1 1/2" BSP H	7.2	980 x 230	4,83	1
A-197273	CMC-4 QF	7 x 20"	3" BSP H	16.8	1.020 x 320	10,63	1
A-197274	CMC-5 QF	7 x 40"	3" VICTAULIC	33.6	1.530 x 390	15,02	1
A-197275	CMC-6 QF	9 x 40"	3" VICTAULIC	43.2	1.550 x 410	20,87	1
A-197276	CMC-7 QF	12 x 40"	4" VICTAULIC	57.6	1.870 x 430	26,13	1
A-150800	PMC-3	3 x 20"	2" H	7.2	715 x 225	12,5	1
A-150801	PMC-8	8 x 20"	3" H	19.2	745 x 315	22,5	1
A-150802	PMC-9	9 x 40"	3" H	43.2	1.245 x 315	32	1
A-150803	PMC-18*	18 x 40"	4" M	86.4	1.413 x 465	29,5	1

*Fabricado en PRFV



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Equipo de Ultrafiltración



- Este producto no puede filtrar sustancias iónicas, y el valor deTDS permanece esencialmente inalterado antes y después de la filtración.
- Válvula de control integrada para las funciones de producción de agua, lavado normal, contralavado y cierre.
- Utiliza membrana de ultrafiltración de PVDF presurizada externamente para una mayor vida útil.
- Equipado con un programa de control inteligente y un panel de visualización fácil de usar, con contralavado automático temporizado de la membrana de ultrafiltración.
- Utiliza agua pura para el lavado a contra-corriente de la membrana de ultrafiltración, con lo que se consiguen mejores efectos de lavado.
- La carcasa de la membrana adopta un diseño de cierre rápido, lo que facilita la sustitución del elemento filtrante.
- La carcasa es de acero inoxidable 304 , lo que reduce las fugas y pérdidas de agua.
- Función de protección contra fugas.
- Se recomienda instalar un pre filtro mínimo de 300 micras, para proteger el medio filtrante de obstrucción por partículas grandes o coloides.



Temperatura
5°C - 38°C



Presión de trabajo
0,1 - 0,4 Mpa



Fuente de agua
aplicable: Agua de red



Alimentación eléctrica:
AC100-240 V 50-60 Hz

Código	Modelo	Conexión entrada/ salida	Caudal (m³/h)	Tipo de membrana	Volumen nominal total de agua purificada	Dimensiones (mm)
A-150650	RL-WA01	¾" G	1,5	PVDF presurizada externamente	300 m³	398x202x640
A-150625	RL-WA02	¾" G	3	PVDF presurizada externamente	400 m³	398x202x980

Bujías bobinadas


- Fabricadas en polipropileno.
- Uso residencial, comercial e industrial.

Código	Modelo	Contenedor	Uds caja	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
C-320302	5 µm	9 ¾"	50	248 x 70 x 27	0,2
C-320303	20 µm	9 ¾"	50	248 x 70 x 27	0,2
C-320304	40 µm	9 ¾"	50	248 x 70 x 27	0,2
C-330005	5 µm	10"	50	254 x 70 x 27	0,2
C-330020	20 µm	10"	50	254 x 70 x 27	0,2
C-330050	40 µm	10"	50	254 x 70 x 27	0,2
C-330505	5 µm	20"	25	508 x 63 x 27	0,4
C-330520	20 µm	20"	25	508 x 63 x 27	0,4
C-350005	5 µm	40"	20	1.016 x 63 x 27	0,9
C-350020	20 µm	40"	20	1.016 x 63 x 27	0,9
C-320110	BIG 5 µm	10"	18	254 x 114 x 27	0,5
C-320111	BIG 20 µm	10"	18	254 x 114 x 27	0,5
C-320109	BIG 5 µm	20"	9	508 x 114 x 27	0,9
C-320101	BIG 20 µm	20"	9	508 x 114 x 27	0,9


Nota: Para el caudal, ver diagrama.



Caudal para 10" Caudal líquido
(Litros por minuto) agua a 20°C

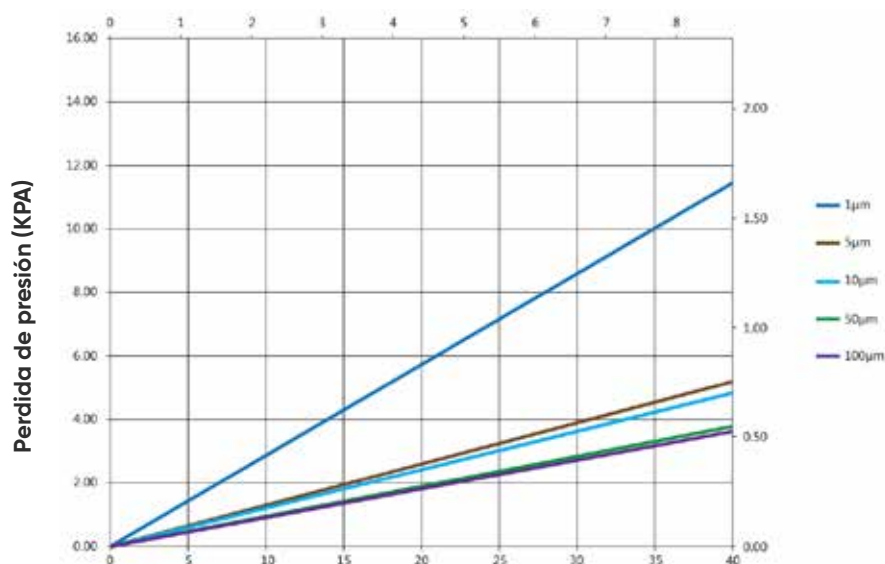

Perdida de presión (PSI)




Nota: 1 kPa = 0,01 bar

i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Bujías de poliéster lavable


- Fabricadas en poliéster.
- Uso residencial, comercial e industrial.

Código	Modelo	Contenedor	Uds caja	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
C-320003	5 µm	9 ¾"	50	248 x 70 x 27	0,16
C-320004	20 µm	9 ¾"	50	248 x 70 x 27	0,2
C-320013	5 µm	10"	50	248 x 70 x 27	0,2
C-320014	20 µm	10"	50	248 x 70 x 27	0,2
C-320007	5 µm	20"	25	495 x 70 x 27	0,28
C-320011	20 µm	20"	25	495 x 70 x 27	0,3
C-320107	BIG 5 µm	10"	18	254 x 114 x 27	0,4
C-320108	BIG 20 µm	10"	18	254 x 114 x 27	0,4
C-320105	BIG 5 µm	20"	9	508 x 114 x 27	0,6
C-320120	BIG 20 µm	20"	9	508 x 114 x 27	0,6

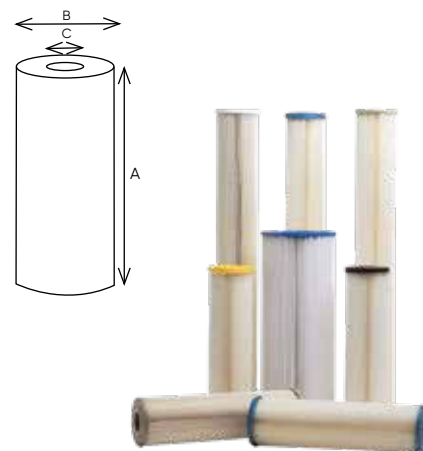


Nota: Para el caudal, ver diagrama.

Modelo Estándar

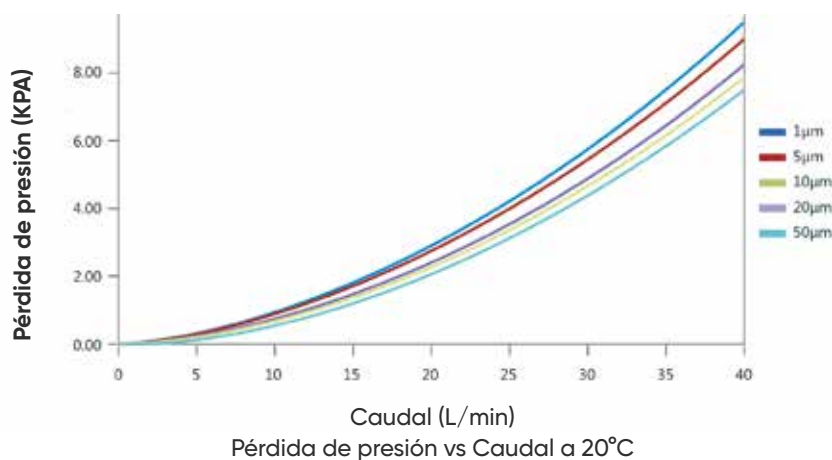

Modelo Big

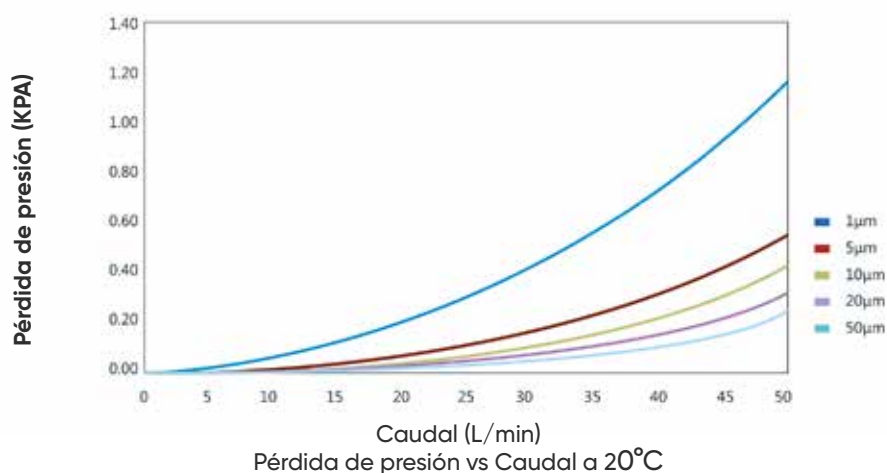

Nota: 1 kPa = 0,01 bar



Para el caudal, ver diagrama. El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Bujías de nylon lavable

- Fabricadas en nylon.
- Uso residencial, comercial e industrial.




Mini




80 Micras

Código	Modelo	Contenedor	Uds caja	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-154018	Cartucho sedimentos MINI (2 unidades)	130 mm	40	130 x 40 x -	0,10
C-319000	80 µm	9 ¾"	70	248 x 65 x 27	0,16
C-319005	80 µm	20"	35	493 x 61 x 26,5	0,36

Nota: Para el caudal, ver diagrama.



Prueba realizada con agua a 20°C y una presión de entrada de 3 BAR

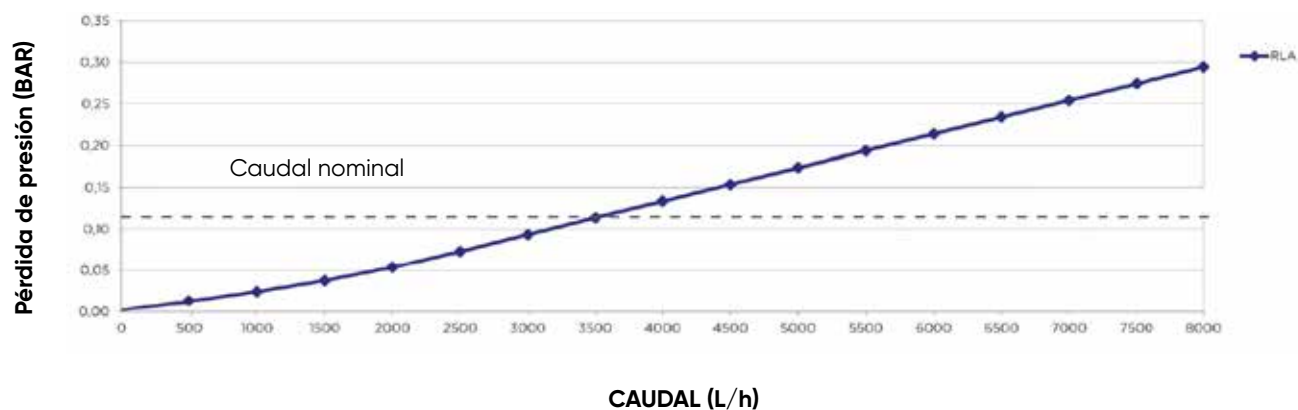

Nota: 1 kPa = 0,01 bar



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Bujías spun



- Fabricadas en polipropileno spun.
- Alta capacidad de retención.
- Uso residencial, comercial e industrial.

Código	Modelo	Contenedor	Uds caja	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
C-340005	5 µm	9 ¾"	50	248 x 63 x 27	0,3
C-340237	10 µm	9 ¾"	50	248 x 63 x 27	0,3
C-340235	25 µm	9 ¾"	50	248 x 63 x 27	0,3
C-340026	20 µm	10"	50	254 x 63 x 27	0,3
C-340205	5 µm	20"	25	508 x 63 x 27	0,6
C-340225	25 µm	20"	25	508 x 63 x 27	0,6
C-340232	5 µm	40"	25	1.018 x 63 x 27	0,9
C-340244	20 µm	40"	25	1.018 x 63 x 27	0,9
C-340241	BIG 5 µm	10"	18	254 x 114 x 27	0,5
C-340242	BIG 20 µm	10"	18	254 x 114 x 27	0,5
C-340243	BIG 5 µm	20"	9	508 x 114 x 27	0,8
C-340230	BIG 20 µm	20"	9	508 x 114 x 27	0,8

Nota: Para el caudal, ver diagrama.



10" Caudal líquido (Galones por minuto) agua a 20°C

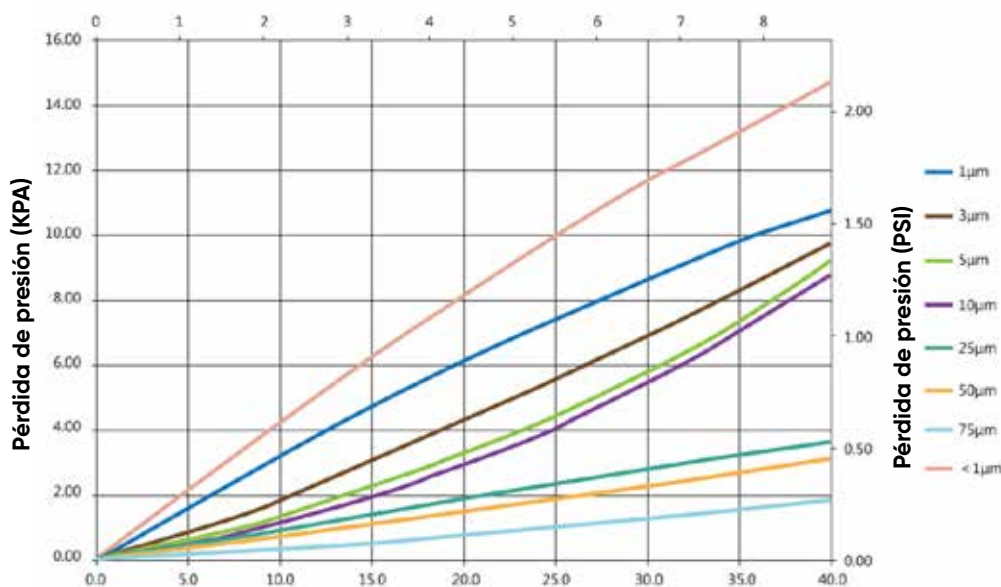

Nota: 1 kPa = 0,01 bar



Para el caudal, ver diagrama. El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Bujías de filtración absoluta

GRADO INDUSTRIAL

- Construida en EPDM, tubo interior construido en polipropileno de alta capacidad.
- Paredes internas plisadas.
- Sin migración de componentes.
- Soldadura por termofusión.
- Flujo medido a 4 bares y 25°C.
- Pueden limpiarse mediante retrolavado con agua a 80°C y presión <1 bar.
- Posible esterilización mediante vapor de agua.



Temperatura máxima: 80°C



Utilización: 1 - 13




Conexión D.O.E.



Código	Modelo	Contenedor	Uds caja	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
C-350162	1 µm	10"	24	250 x 69 x 33	0,39
C-350161	5 µm	10"	24	250 x 69 x 33	0,39
C-350160	10 µm	10"	24	250 x 69 x 33	0,39
C-350163	1 µm	20"	12	500 x 69 x 33	0,75
C-350155	5 µm	20"	12	500 x 69 x 33	0,75
C-350157	10 µm	20"	12	500 x 69 x 33	0,75


Nota: Para el caudal, ver diagrama.

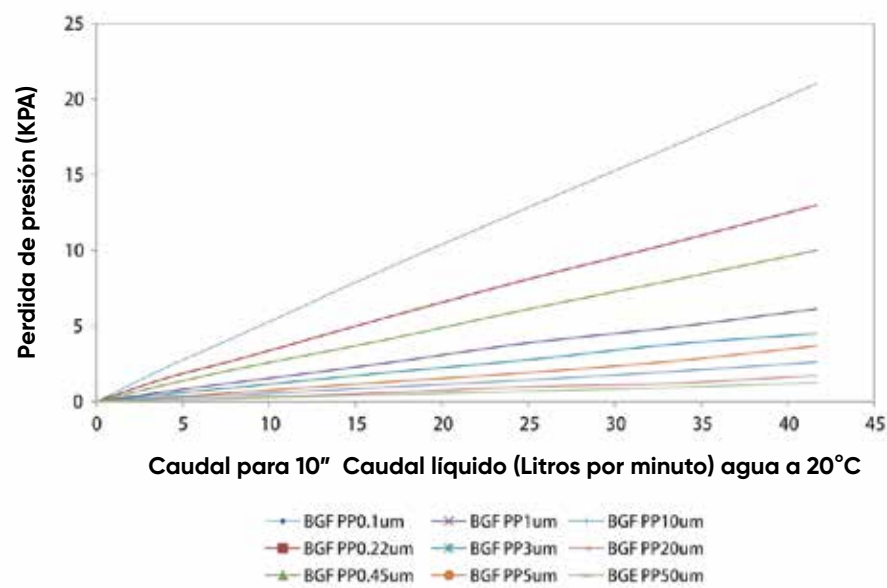

Nota: 1 kPa =0,01 bar



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.



Bujías de filtración absoluta

GRADO FARMACEÚTICO, ALIMENTARIO Y MICROELECTRÓNICA

- Fabricadas en PES, tubo interior construido en acero inoxidable.
- Paredes internas plisadas.
- Sin migración de componentes.
- Soldadura por termofusión.
- Juntas construidas en silicona.
- Flujo medido a 4 bares y 25°C.
- Test de integridad.
- Posible esterilización mediante vapor de agua.



**Temperatura
máxima: 80°C**





**Utilización:
1 - 13**



Conexión D.O.E.

Código	Modelo	Contenedor	Uds caja	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
C-350164	0,22 µm	10"	24	250 x 69 x 33	0,39
C-350165	0,22 µm	20"	12	500 x 69 x 33	0,75
C-350166	0,65 µm	10"	24	250 x 69 x 33	0,39
C-350167	0,65 µm	20"	12	500 x 69 x 33	0,75

Nota: Para el caudal, ver diagrama.

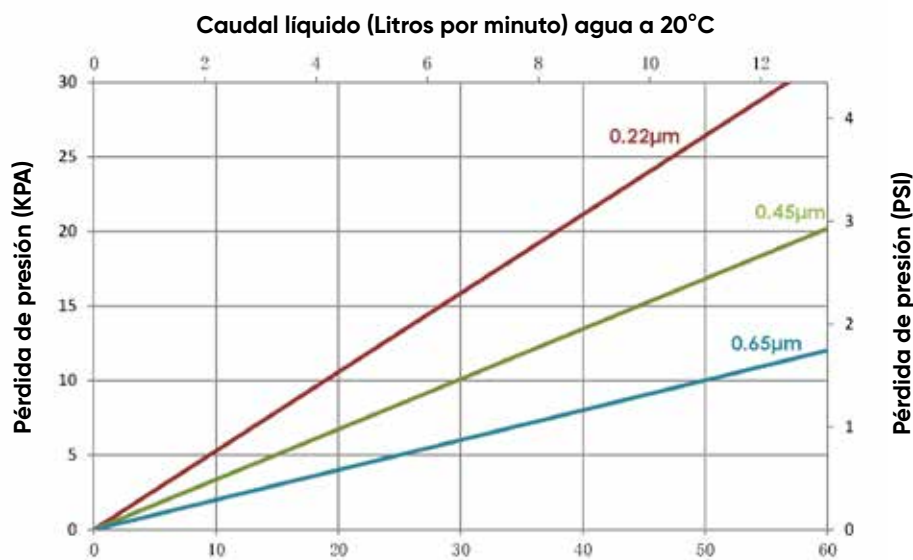

Nota: 1 kPa = 0,01 bar



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Decloración y mineralización

Código	Modelo	Altura cartucho	Caudal máx. (m³/h)	Unidades caja
C-253116	Carbón Block 10"	10"	0,6	25
C-253126	Carbón Block 20"	20"	1,2	20
C-253243	Carbón Block BIG 10"	10"	1,2	12
C-253244	Carbón Block BIG 20"	20"	2,4	6



Código	Modelo	Altura cartucho	Caudal máx. (m³/h)	Unidades caja
A-718020	Carbón GAC 9 3/4"	9 3/4"	0,25	10
C-253082	Carbón GAC 10"	10"	0,25	25
C-253125	Carbón GAC 20"	20"	0,5	25
C-253245	Carbón GAC BIG 10"	10"	0,25	12
C-804047	Carbón GAC BIG 20"	20"	0,5	6
A-718100	Carbón GAC+KDF 9 3/4"	9 3/4"	0,4	10



Código	Modelo	Altura cartucho	Caudal máx. (m³/h)	Unidades caja
A-720004	Cartucho remineralizador 9 3/4"	9 3/4"	0,4	10



Protección silicofosfatos

Código	Modelo	Altura cartucho	Caudal máx. (m³/h)	Uds caja
A-308100	Cartucho silicofosfatos MINI (2 uds)	130 mm	-	40
A-720000	Cartucho silicofosfatos 9 3/4"	9 3/4"	0,7	10
A-720007	Cartucho silicofosfatos 10"	10"	0,7	10
A-722000	Cartucho 9 3/4" resina nitratos	9 3/4"	0,7	0,7



i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Cartuchos vacíos

Código	Modelo	Altura cartucho	Caudal máx. (m³/h)	Uds caja
B-718000	Cartucho vacío transparente 9 3/4"	9 3/4"	0,7	10
B-718001	Cartucho vacío opaco azul 9 3/4"	9 3/4"	0,7	10
B-720007	Cartucho vacío transparente 10"	10"	0,7	10



Filtro alcalinizador

ELEVA EL PH DEL AGUA

- Postfiltro alcalinizador que aporta magnesio al agua, indispensable para muchas funciones del cuerpo humano.
- El agua alcalina favorece la eliminación de los desechos ácidos que produce el proceso natural de la digestión.
- Se recomienda la instalación tras un equipo de ósmosis inversa.



Alcaliniza el agua, ya que eleva su pH



Carcasa construida en polipropileno



Conexión rosca 1/4"



Potencial redox :
-500 mV ~ -750 mV



Código	Modelo	Uds caja	Medidas A X B mm	Peso Kg
C-950271	Filtro alcalinizador	30	50x260	0,34

i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Encapsulados

Entrada y salida en I con rosca

Código	Modelo	Conexión	Altura x diámetro	Uds caja
C-253099	Cartucho de sedimento rosca tipo I	1/4" H	60 mm x 10"	20
A-253100	Cartucho de carbón activo rosca tipo I	1/4" H	60 mm x 10"	20
C-253079	Postfiltro rosca tipo I	1/4" H	50 mm x 10"	25



Entrada y salida en I con espiga

Código	Modelo	Conexión	Altura x diámetro	Uds Caja
C-950249	Cartucho de sedimento espiga tipo I	1/4"	60 mm x 10"	30
C-950250	Cartucho de carbón activo espiga tipo I	1/4"	60 mm x 10"	30
C-950255	Postfiltro espiga tipo I	1/4"	60 mm x 10"	30



Entrada y salida en U con espiga

Código	Modelo	Conexión	Altura x diámetro	Uds Caja
C-950247	Cartucho de sedimento espiga tipo U	1/4"	60 mm x 10"	30
C-950246	Cartucho de carbón activo espiga tipo U	1/4"	60 mm x 10"	30
C-950223	Postfiltro espiga tipo U	1/4"	60 mm x 10"	30
A-253101	Cartucho de sedimento espiga tipo U	3/8"	60 mm x 10"	30
A-253102	Cartucho de carbón activo espiga tipo U	3/8"	60 mm x 10"	30



i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Encapsulados



Entrada y salida en I con conexión rápida

Código	Modelo	Conexión	Altura x diámetro	Uds caja
C-253325	Filtro de sedimento 1/4" conex rápida tipo I	1/4"	60 mm x 10"	30
C-253326	Filtro carbón 1/4" conex rápida tipo I	1/4"	60 mm x 10"	30



Bayoneta

Código	Modelo	Conexión	Altura x diámetro	Uds caja
A-253103	Filtro de sedimento	Bayoneta	60 mm x 10"	25
A--253104	Filtro carbón	Bayoneta	60 mm x 10"	25



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.