

DESMINERALIZADOR REGENERABLE

Serie LM-R
Mod. LM-R-200/300

CORSA

el agua clara

Rev. V01 30/11/2024

ESPECIFICACIONES



Imagen no contractual

- Desmineralizador con sistema de regeneración de lecho mixto
- Batería de válvulas PVC
- 100% proceso automático
- Regeneración con soluciones acidas y alcalina
- Temperatura del agua 5 °C -35°C
- Presión de trabajo 2-5 bar
- Alimentación eléctrica:230-110 v 50/60 Hz
- Controlador K109B
- El sistema de aire comprimido y la bomba de aporte no ofertado

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	LM-R-200/300
CÓDIGO:	A-511031
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	DN25
VÁLVULA DE CONTROL:	BATERIA DE VALVULAS DN20-DN25
CONTROL LAVADO	Automatico
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230-110 V 50 - 60 Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 35 °C
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 - 5 bar
CAUDAL OPERATIVO:	5,0 m ³ / h

BOTELLA/TANQUE

Material:	Poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio.
Dimensiones (Ø x altura):	600 mm x 2100 mm

DEPOSITO DE REGENERACION (2 UNIDADES)

Material:	HDPE
Volumen	200 L
Dimensiones (Ø x altura):	570 mm x 900 mm

CARGA FILTRANTE

Resina catiónica lecho mixto	200 litros
Resina anionica lecho mixto	300 litros



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344

DESMINERALIZADOR REGENERABLE


Serie LM-R
Mod. LM-R-200/300

CORSA

el agua clara

Rev. V01 30/11/2024

ESQUEMA ORIENTATIVO

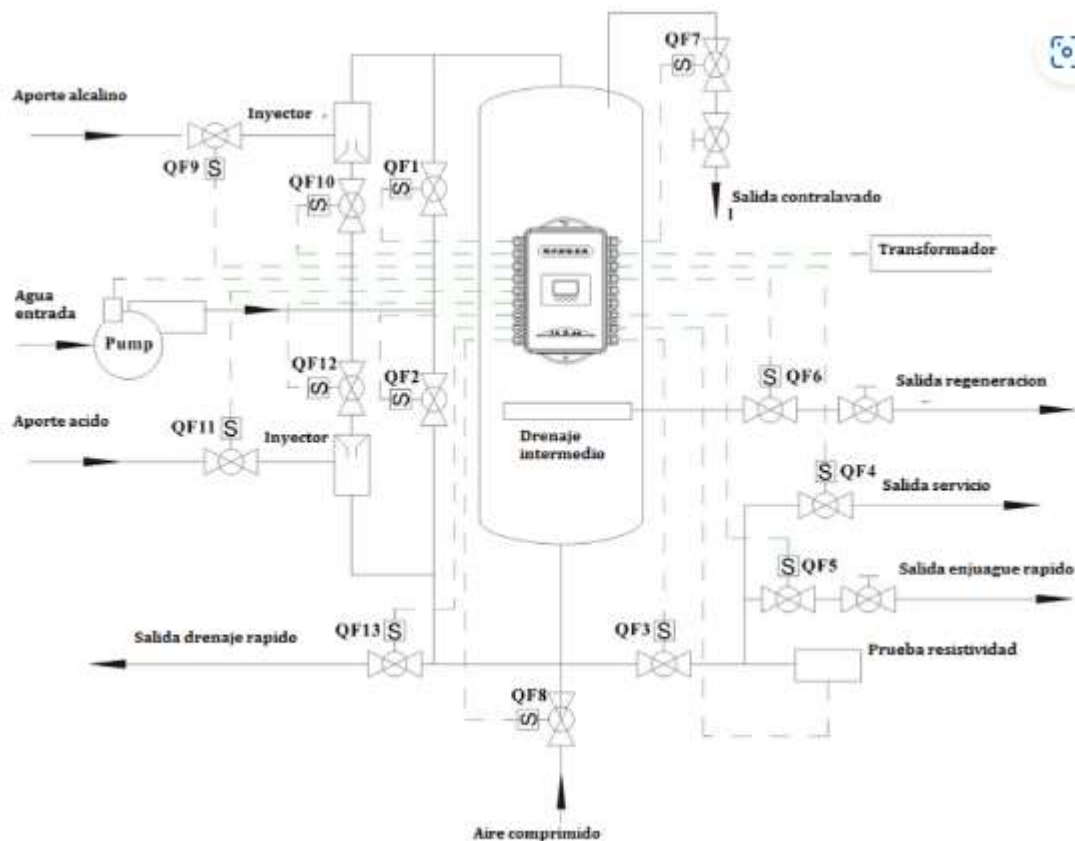

Nota:

Sistema de aire comprimido y bomba de aporte, No ofertadas



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344