

FILTRO

FILTRO CINTROPUR NW32

ESPECIFICACIONES




- Filtros domésticos e industriales para líquidos con prefiltración centrífuga con efecto ciclónico.
- Tela de origen: 25 micras.
- Vaso: Estireno Acrilonitrilo (S.A.N.) transparente y resistente a los impactos.
- Abrazadera sujeción P.P. ó Ac. Inoxidable.
- Soporte de pared opcional.

DATOS TÉCNICOS

Modelo:	NW32
Código:	A-730000
Conexión entrada/salida:	1 ¼"
Temperatura de operación:	5- 50ºC
Caudal máximo	6,5 m3/h
Presión máxima de trabajo:	16 bar
Presión de servicio	10 bar
Purga	si
Manómetro IN/OUT	No
Superficie de filtracoin	840 cm2

COMPONENTES

Cabezal:	PP reforzado
Vaso	SAN opaco
Dimensiones (A x B)	500 mm x 269 mm
Peso	2,1 kg

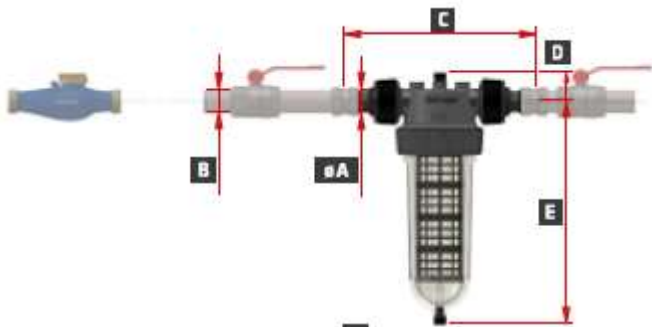

A DIAMETRO	1 ¼"
B	DN 32
C (mm)	269
D (mm)	43
E (mm)	500