

ESPECIFICACIONES




- Filtros domésticos e industriales para líquidos con prefiltración centrífuga con efecto ciclónico.
- Tela de origen: 25 micras.
- Vaso: Estireno Acrilonitrilo (S.A.N.) transparente y resistente a los impactos.
- Abrazadera sujeción P.P. ó Ac. Inoxidable.
- Soporte de pared opcional.

DATOS TÉCNICOS

Modelo:	NW400
Código:	A-730006
Conexión entrada/salida:	1 ½"
Temperatura de operación:	5- 50°C
Caudal máximo	12,0 m3/h
Presión máxima de trabajo:	16 bar
Presión de servicio	10 bar
Purga	si
Manómetro IN/OUT	SI
Superficie de filtracoin	1010 cm2

COMPONENTES

Cabezal:	PP reforzado
Vaso	SAN opaco
Dimensiones (A x B)	576 mm x 284 mm
Peso	2,9 kg

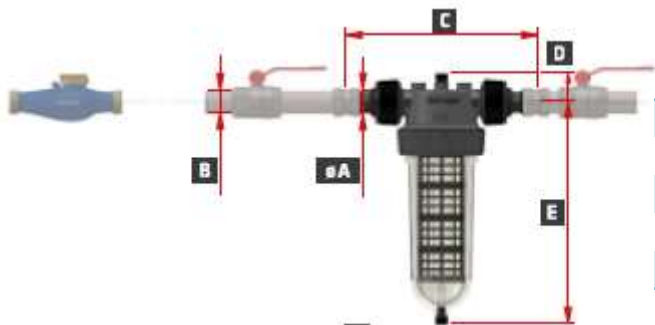

A DIAMETRO	1 ½"
B	DN 40
C (mm)	284
D (mm)	99
E (mm)	576