


ESPECIFICACIONES

Distribución granulométrica por tamizado. UNE-EN 12902:2006, ap. 5.1

Tamiz (mm)	% retenido por tamiz	% de pasa acumulado
8	0	100
6,3	0	100
5	0	100
4	0	100
3	0	100
2,5	0	100
2	0	100
1	3	97
0,5	80	16
0,25	11	5
0,125	4	1
0,063	1	0

Percentage de material que pasa por el tamiz 0,063 mm

0,0

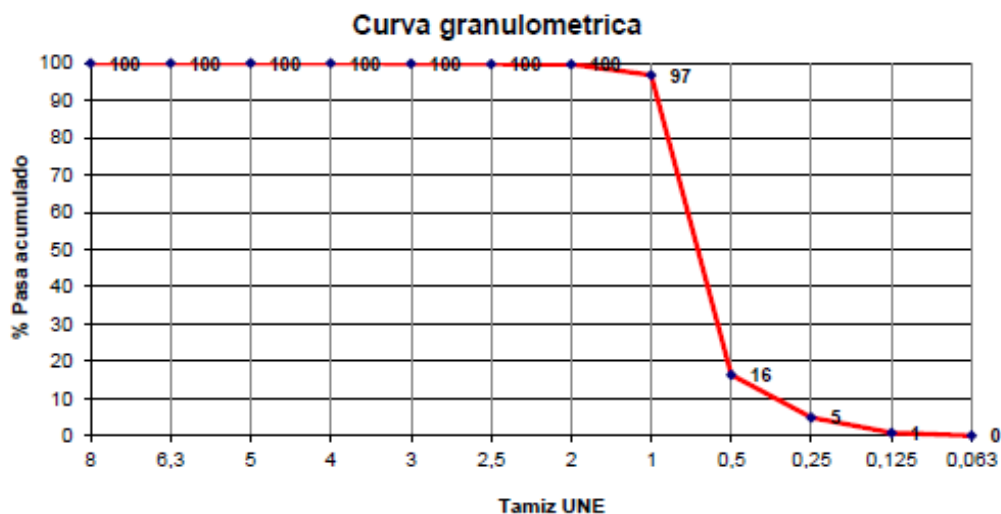

ESPECIFICACIONES

ENSAYO	NORMA	RESULTADOS	ESPECIFICACIÓN NORMA UNE-EN 12904:2006
Porcentaje de rechazo de gruesos (fracción 0,25/1,0mm)	UNE-EN 12902	3%	10%
Porcentaje de rechazo de finos (fracción 0,25/1,0mm)		5%	10%
Densidad aparente del producto no compactado (Kg/m3)	UNE-EN 12902	1568	entre 1400 y 1700
Densidad aparente del producto compactado (kg/m3)	UNE-EN 12902	1727	entre 1500 y 1900
Materias solubles en ácido	UNE-EN 12902	0,56%	< 2%
Contenido en SiO ₂	UNE-EN 12902	98,7%	> 98%

