

CARACTERÍSTICAS




- La única válvula del mercado con selector de cerámica
- Válvula de posición lateral
- La función de paro y marcha de la bomba es programable por horas
- El circuito electrónico permite conectar una electroválvula en el desagüe
- El circuito electrónico también permite conectarse con la bomba para que pueda pararse en cada cambio de posición de la válvula y también permite funcionar sin que la bomba se pare en cada cambio de posición.
- Para el lavado, entra en forma automática a través de la señal que le transmite el presostato que acompaña la válvula o también mediante un temporizador del circuito.

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K139
CODIGO	C-402005
CONEXIONES ENTRADA/ SALIDA:	2"
CONEXIÓN DESAGÜE:	2"
CAUDAL DE SERVICIO:	24 m3/h
DIÁMETRO DE BOTELLA:	600 mm –760mm
PRESIÓN DE TRABAJO:	2,5 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 –45 Cº
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO):	358 x 413 x 320 mm
ENTRADA DEL TRANSFORMADOR	115-230V AC/50 -60 Hz
POTENCIA MÁXIMA	70 W IP 65



CURVA PRESION-CAUDAL / MEDIDAS

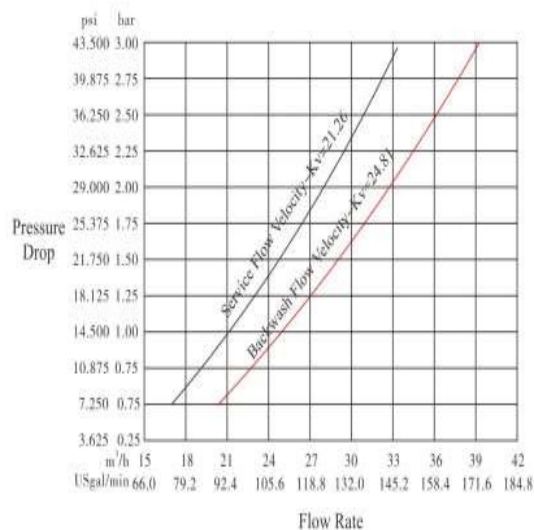

— VELOCIDAD DE FLUJO DE
SER VICIO

— VELOCIDAD DE FLUJO DE
L AVADO


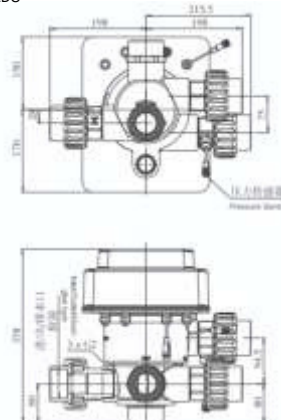


DIAGRAMA DE FLUJO



V1 11/07/25

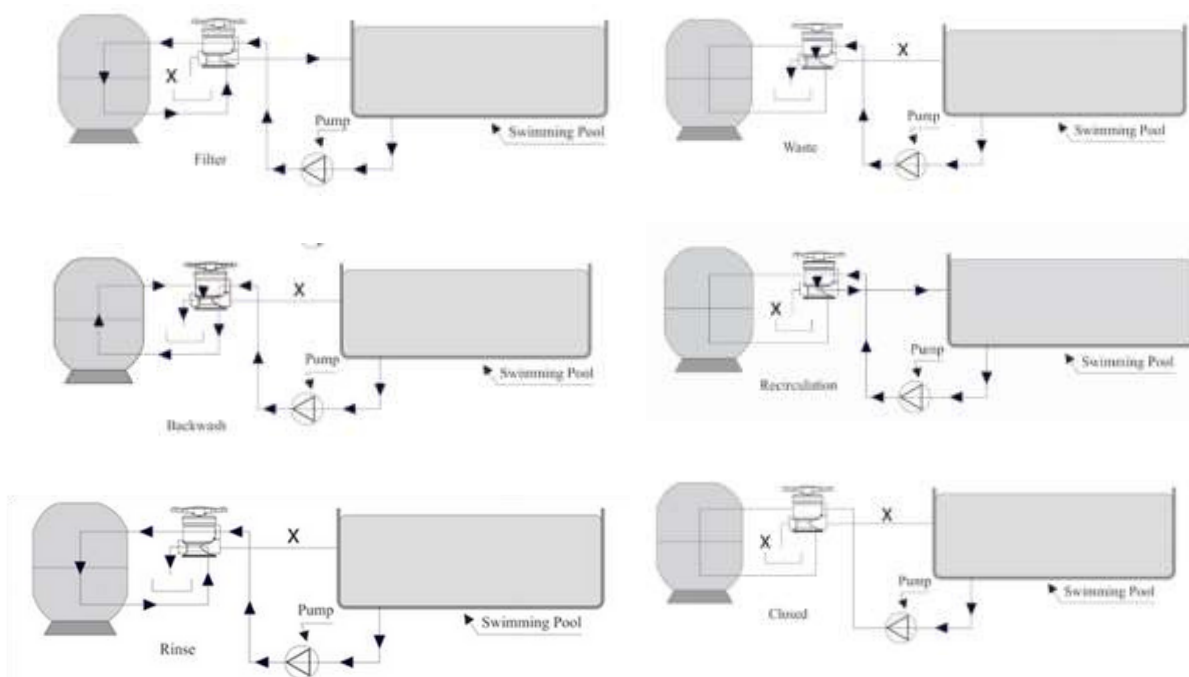