

## CARACTERÍSTICAS



IMAGEN NO CONTRACTUAL

- Válvula multivia para equipos de tratamiento de agua de montaje lateral
- Cuerpo de la válvula formado por disco móvil de cerámica y disco fijo que confieren una excelente estanqueidad y elevada resistencia. Construcción sin juntas. No sufre de desgaste
- Control de la válvula mediante microprocesador.
- Bloqueo de pantalla automático
- Configuración de la válvula almacenada en memoria permanente
- Batería de 72 H para mantenimiento de la hora
- Indicadores en pantalla de servicio de:
  - Hora actual
  - Volumen restante
  - Hora de regeneración
  - Caudal instantáneo
- Presión de trabajo de 2 -6 bar
- Alimentación eléctrica: 220/110 VAC -50/60 Hz

## PROGRAMADOR LED

- Pantalla numérica de 5 dígitos
- Modo de regeneración: inmediata , diferida, inmediata inteligente, diferida inteligente
- Programación del intervalo máximo días de regeneración
- Conexión de salida auxiliar libre de potencial y alivio de presión
- Sistema interlock para montaje duplex, triplex. Funcionamiento en paralelo, la regeneración de los equipos no coinciden.
- En válvula UF, posibilidad de programar la frecuencia del contralavado F-00, varias veces servicio y una vez contralavado.
- Conexión para inicio de lavado por control remoto 5 -24V (PLC, alarma)
- Válvulas NBP: Cortan el suministro del agua durante la regeneración
- Válvulas WBP: No cortan el suministro del agua durante la regeneración

**CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.**




## DATOS TÉCNICOS

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO:                     | K147A3 DF                                                                                                               |
| CÓDIGO:                     |                                                                                                                         |
| CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:  | DN 65 DN65                                                                                                              |
| CONEXIÓN DESAGÜE:           | DN 80 TOP-BOTTOM 1.5"                                                                                                   |
| CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA: | C-630071-CONJ.DISTR.SUPER.18/42"+BRIDA6"/G3"+TOR. 0.3MM C-                                                              |
| DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR: | 630073-CONJ.DISTR.SUPER.48"63"+BRIDA 6"/G4"+TOR. 0.3MM C-<br>630072-CONJ.DISTR.INFER.42-48-60"+BRIDAS 6"/G4"+TOR. 0.3MM |
| CREPINAS                    | 30 m3/h 42"-48" 2 -6 bar<br>5 -50 °C                                                                                    |
| CAUDAL MÁXIMO:              |                                                                                                                         |
| DIÁMETRO TANQUES RESINA:    |                                                                                                                         |
| PRESIÓN OPERACIÓN:          |                                                                                                                         |
| TEMPERATURA DE TRABAJO:     |                                                                                                                         |

## COMPONENTES

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| MATERIAL:                           | ABS reforzado con fibra de vidrio                 |
| ALIMENTADOR:                        | Entrada: 100-240Vac / 50-60Hz Salida: 12VDC1500mA |
| ELECTRONICA                         | Válvula alimentada a +12 VDC ( Baja presión )     |
| DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO): |                                                   |
| P E S O:                            |                                                   |

## CURVA CARACTERISTICA

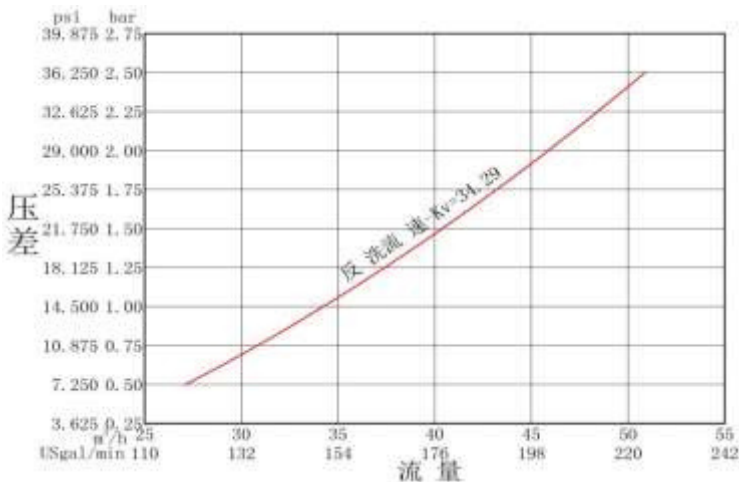

**CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.**

