

BUJIAS

Mod. BUJIAS ADSOLUTA GRADO INDUSTRIAL



el agua clara

Rev. V01 30/11/2024


ESPECIFICACIONES



- Construida en EPDM, tubo interior construido en polipropileno de alta capacidad.
- Paredes internas plisadas.
- Sin migración de componentes.
- Soldadura por termofusión.
- Flujo medido a 4 bares y 25°C.
- Pueden limpiarse mediante retrolavado con agua a 80°C y presión <1 bar.
- Posible esterilización mediante vapor de agua.
- Temperatura máxima 80 °c
- Utilización Ph=1-13
- Conexión D.O.E

DATOS TÉCNICOS

Código	Modelo	Contenedor	Unidades caja	Medidas AxBxC (mm)	Peso (Kg)
C-350162	1 µm	10"	24	250 x 69 x 33	0,39
C-350161	5 µm	10"	24	250 x 69 x 33	0,39
C-350160	10 µm	10"	24	250 x 69 x 33	0,39
C-350163	1 µm	20"	12	500 x 69 x 33	0,75
C-350155	5 µm	20"	12	500 x 69 x 33	0,75
C-350157	10 µm	20"	12	500 x 69 x 33	0,75

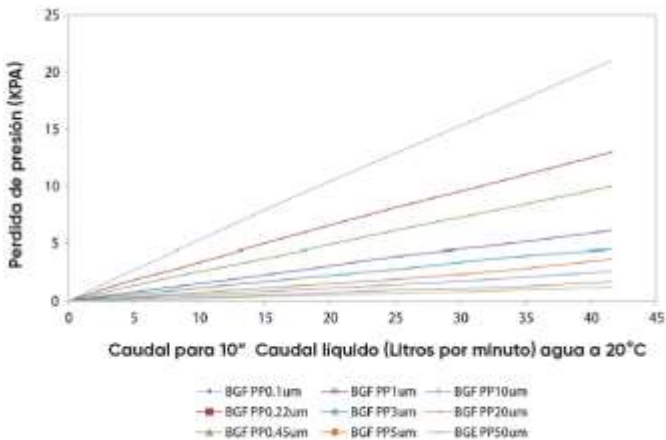

Nota: 1 kPa ≈ 0,01 bar

