

CARACTERÍSTICAS



- Medidor de dureza a la salida de la válvula del descalcificador
- Medición automática instantánea o programada hasta 300 min
- Posibilidad de medición automática ordenando la regeneración del descalcificador
- Fácil de programar
- Alarma al agotarse el reactivo
- Provoca la regeneración cuando sobrepasa el límite de dureza programada
- Dos tipos de reactivos: uno hasta 0,6 y otro hasta 0,03 mmoles/litro
- Caducidad del reactivo: 1 año

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K804 C-
CODIGO	400451
CONEXIONES ENTRADA:	Ø6 GAS
CONEXIÓN SALIDA:	Ø8 GAS
ENTRADA DEL CAUDALIMETRO	1" H
SALIDA MEDIDOR DE CAUDAL	1" M
PRESIÓN NOMINAL :	1-2 bar
TEMPERATURA DEL AGUA	5-45 °C
ALARMA DE DUREZA DEL AGUA	0,3 °F
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO):	366 x 200 x 293 mm
SALIDA DEL TRANSFORMADOR	DC 12 V/1,5 A
MODO CONTROL:	MONITORIZACIÓN EN LINEA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	100-240 V CA /50-60 Hz
SALIDA ALARMA	SEÑAL ACTIVA DC 5 V



CURVA PRESION-CAUDAL

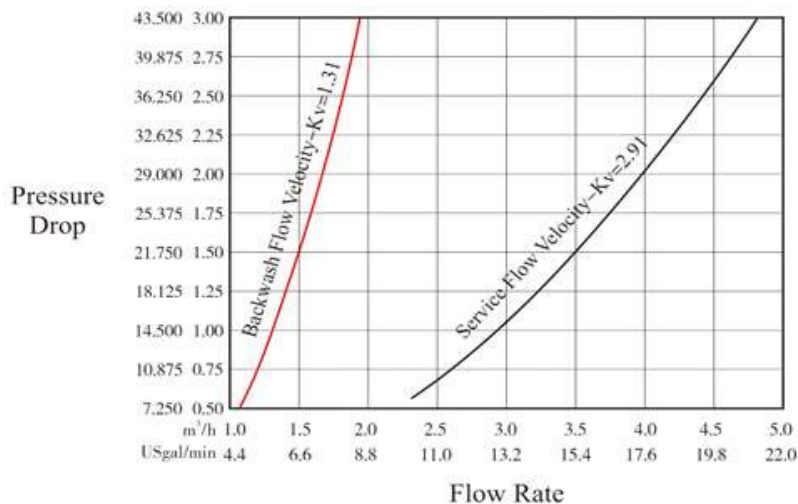


DIAGRAMA DE FLUJO

