




Purificación residencial

Introducción	45		
Depuración	46	Serie Direct	52
Fontanilla SF	46	Direct Indra 500 GPD	52
Fontanilla BF	47	Direct Smart 600 GPD	53
Aquasana BF	48	Direct H2O Plus 600GPD	54
		Direct Pluswater 600 GPD	55
		Direct Cool 800 GPD	56
		Direct Smart Plus 1.000 GPD ...	57
		Direct White 1.200 GPD	58
Serie Flipper presurizados	49	Serie Osmotic	59
Flipper Bywater.....	49	Osmotic Smart Concept V14...	59
Flipper Oval	50	Osmotic V18.....	60
Flipper Press 100.....	51		



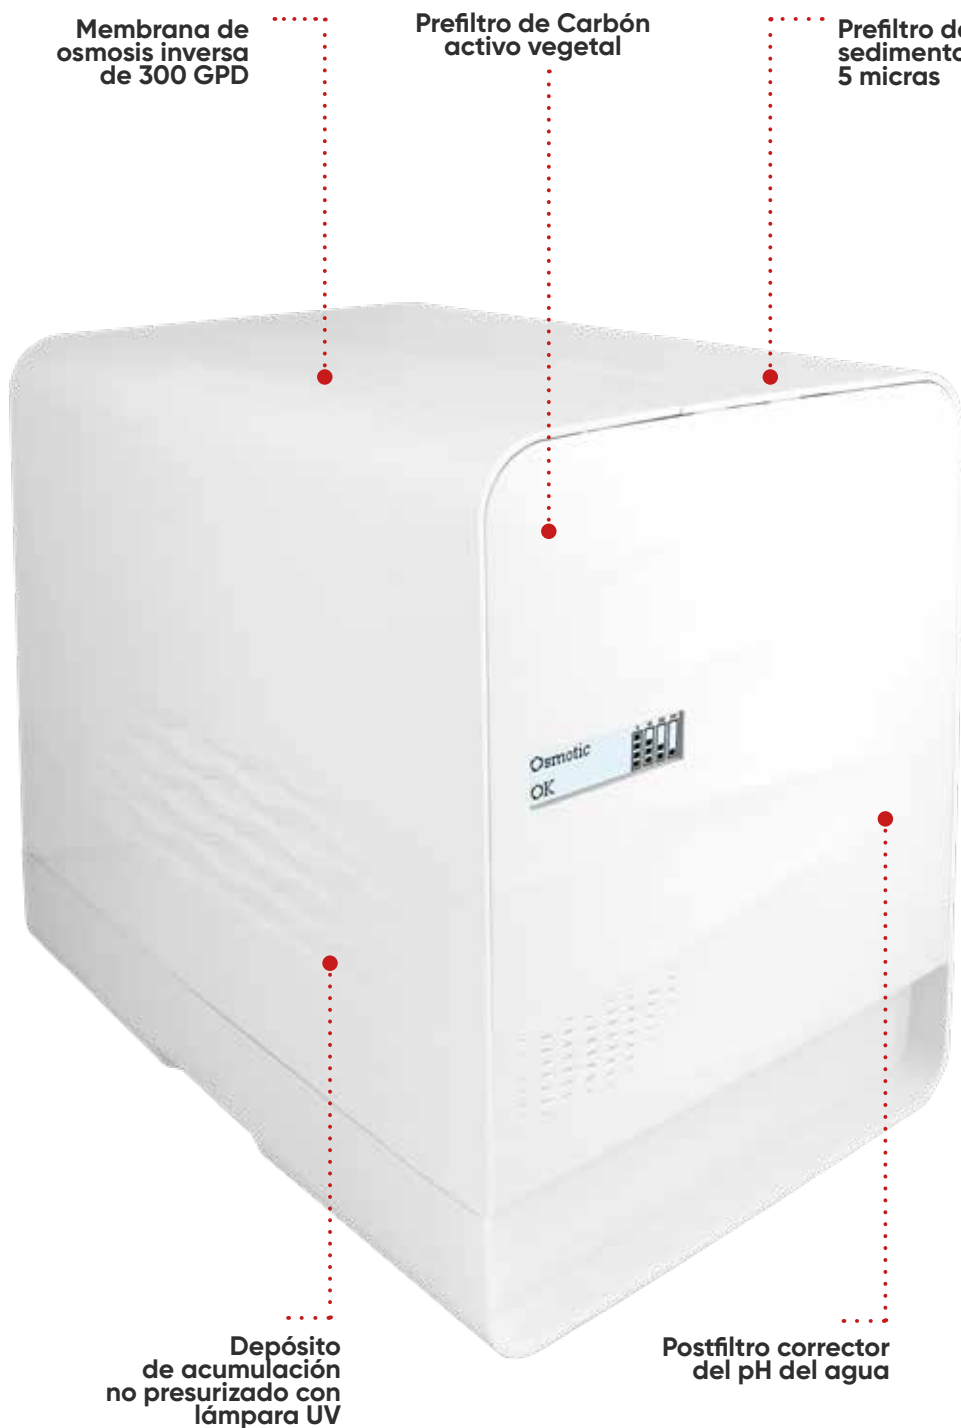

Web App para usuario final con visualización del estado del equipo



Grifo luminoso que indica la calidad del agua cada vez que se abre el grifo

- Diseñamos plantas más pequeñas y eficientes siempre respetando el medioambiente.
- Ofrecemos servicios de purificación que solucionan del modo más eficaz las necesidades de cada hogar.

Fontanilla SF (sobre fregadera)

- Filtro decolorador y/o semidescalcificador.
- Especial para punto de uso, dispone de adaptador de conexión al grifo.
- Tapón especial para introducción de regenerante.




Temperatura
5°C - 40°C



Presión de trabajo
0,5 - 4 bar



No necesita electricidad



Código	Modelo	Conexión	Altura cartucho	Unidad caja	Medidas A x B mm	Peso Kg
A-100028	F1 (100% decoloración)	3/4" M	9 3/4"	1	305 x 250	1,750
A-100029	F2 (30% decoloración / 70% descalcificación)	3/4" M	9 3/4"	1	305 x 250	1,750
A-100030	F3 (50% decoloración / 50% descalcificación)	3/4" M	9 3/4"	1	305 x 250	1,750

Consumibles

Código	Modelo	Unidades por caja
A-301000	Cartucho F1	10
A-302000	Cartucho F2	10
A-303000	Cartucho F3	10



Accesorios y recambios



Ataco



Cabezal



Flexo



Kit grifo



Junta



Kit americano



Peana



Soporte



Tuerca



Vaso

Código	Modelo	Unidades caja
B-312005	Ataco	10
B-100002	Cabezal	1
B-327001	Flexo 0,70 m	10
B-312000	Kit grifo	10
C-310003	Junta plana 3/4"	25
C-310004	Junta plana 1/2"	25

Código	Modelo	Unidades caja
C-100017	Junta tórica 104,4 x 3,53	10
B-272000	Kit Americano	10
C-100003	Peana	1
C-100004	Soporte	1
C-311007	Tuerca grifo	1
C-100002	Vaso	1



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Fontanilla BF (bajo fregadera)



- Filtro decolorador.
- Se instala bajo la fregadera.
- Conexión 3/4" rosca gas H (incluye reductor MH 3/4" - 1/4").
- Opcional: Kit con grifo y accesorios de conexión.



Temperatura
5°C - 35°C



Presión de trabajo
1 - 8 bar



No necesita electricidad



Código	Modelo	Altura cartucho	Caudal máx. (m³/h)	Unidad Por caja	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-195100	BF C/ KIT Conexión	9 3/4"	0,25	6	340 x 160 x 105	1,8
A-195101	BF S/ KIT Conexión	9 3/4"	0,25	6	340 x 160 x 105	1,8

Consumibles

Código	Modelo	Unidades por caja
A-718020	Cartucho Carbón Activo 9 3/4"	10



Accesorios y recambios



Junta



Racor de 6,35 mm a 1/4"



Regulador de presión
1/4" a 3,5 bar



Reductor 3/4" M a 1/4" H



Soporte pared



Vaso opaco

Código	Modelo	Unidades caja
B-195001	Cabezal	1
C-185020	Junta 90 x 4	5
C-185013	Llave de vaso	1
C-255180	Racor metálico de 6,35 mm a 1/4"	5

Código	Modelo	Unidades caja
C-111005	Reductor de 3/4" M a 1/4" H	5
A-254606	Regulador de presión 1/4" a 3,5 bar	5
C-195009	Soporte pared metálico CV2	1
C-185015	Vaso opaco	1



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Aquasana BF (bajo fregadera)

- Filtro declorador y/o semidescalcificador.
- Especial para punto de uso, dispone de adaptador de conexión al grifo.



Temperatura
5°C - 40°C




Presión de trabajo
2 -4 bar



No necesita electricidad



Incluye grifo



Código	Modelo	Unidad Por caja	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-190030	Aquasana S + CAG + UF + Reg. Pres. 3,5 bares + GP	1	330 x 400 x 85	2,9
A-190014	Aquasana S + CA + CA+ Reg. Pres. 3,5 bares + GP	1	330 x 400 x 85	2,4

S = Sedimento

CA = Carbón Activo Granular

UF = Membrana ultrafiltración.

CAG = Carbón con plata

GP = Grifo presurizado

Consumibles y recambios



Junta



Llave



Vaso



Tuerca



Cabezal

Código	Modelo	Ud/ caja
B-254029	Cabezal triple osm.gris espiga 8mm	10
A-190037	Cartucho carbón activado + siliphos	25
A-290020	Cartucho carbón activo + plata	25
A-250700	Cartucho de carbón activado	25
A-190048	Cartucho de carbón activo + kdf	25
A-250500	Cartucho de sedimentos 5 micras	25
C-190010	Grifo 3 vías Aquasana	1
C-190018	Grifo presurizado	1

Código	Modelo	Ud/ caja
C-255105	Junta Quadring 56,74 x 3,53	5
C-190007	Llave vaso Aquasana	10
A-250033	Membrana ultrafiltración	5
C-254014	Tuerca cabezal	30
C-255120	Vaso sin etiqueta	1
B-255121	Vaso ABS sin serigrafía soldado + codo (8-6.35mm)	
A-255116	Vaso membrana UF	1
A-255117	Vaso carbón	1
A-255120	Vaso sedimento	1




El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Flipper Bywater

NUEVO

- Se instala bajo la fregadera.
- Sistema de osmosis presurizado de 4 etapas:
Etapa 1-2: Filtro de sedimentos de 5 micras + carbón activo.
Etapa 3: Membrana de O. Inversa 100 GPD.
Etapa 4: Postfiltro remineralizador.
- Filtros de bayoneta que reducen el tiempo de mantenimiento.

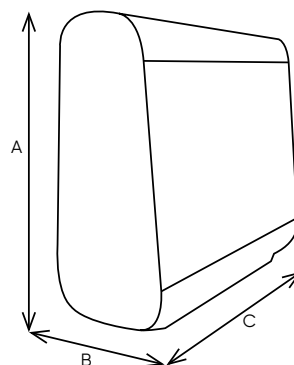

Temperatura
5°C - 38°C



Alimentación eléctrica:
220-110 V 50-60 Hz
24 VDC 4a



Presión de trabajo:
1,5 - 6 bar



Flushing automático



Produce 15 litros/hora
(hasta 370 litros día)



Salinidad máxima (TDS):
1.800 mg/l



Depósito presurizado de acumulación de 5.0 litros



Máximo rendimiento



Incluye grifo

Código	Modelo	Unidades por pallet	Medidas (mm) A x B x C	Peso kg
A-253402	Flipper Bywater	18	420 x 180 x 423	10

Consumibles y recambios

Código	Modelo	Unidades caja
C-254971	Prefiltro bayoneta sedimento / carbón / postfiltro remineralizador	16
C-254973	Membrana 100 GPD	16
C-190018	Grifo para osmosor	20
C-190069	Grifo abatible	20

Nota: Para resto de recambios póngase en contacto con el S.A.T.



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Flipper Oval

NUEVO

- Se instala bajo la fregadera.
- Sistema de osmosis presurizado de 4 etapas:
Etapa 1-2: Filtro de sedimentos de 5 micras + carbón activo.
Etapa 3: Membrana de O. Inversa 100 GPD.
Etapa 4: Postfiltro remineralizador.
- Filtros de bayoneta que reducen el tiempo de mantenimiento.



Temperatura
5°C - 38°C



Alimentación eléctrica:
220-110 V 50-60 Hz
24 VDC 4a



Presión de trabajo:
1,5 - 6 bar



Flushing automático



Produce 15 litros/hora
(hasta 370 litros día)



Salinidad máxima (TDS):
1.800 mg/l




Depósito presurizado
de acumulación
de 5.0 litros



Máximo
rendimiento



Incluye grifo

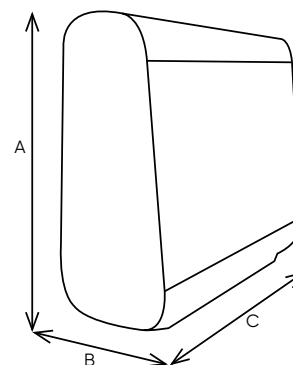

Código	Modelo	Unidades por pallet	Medidas (mm) A x B x C	Peso kg
A-253403	Flipper Oval	18	420 x 180 x 423	10

Consumibles y recambios

Código	Modelo	Unidades caja
C-254971	Prefiltro bayoneta sedimento / carbón / postfiltro remineralizador	16
C-254973	Membrana 100 GPD	16
C-190018	Grifo para osmosor	20
C-190069	Grifo abatible	20

Nota: Para resto de recambios póngase en contacto con el S.A.T.



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Flipper Press100

NUEVO


- Unidad doméstica compacta de ósmosis presurizada 4 etapas:

Etapa 1-2: Filtro de sedimentos de 5 micras/ carbón.

Etapa 3: Membrana de O. Inversa 100 GPD.

Etapa 4: Postfiltro de carbón activo.

- Filtros de bayoneta que reducen el tiempo de mantenimiento.



Temperatura
5°C - 38°C



Alimentación eléctrica:
220-110 V 50-60 Hz
24 VDC 2,5 A



Presión de trabajo:
1 - 4 bar (si es superior,
poner regulador)



Flushing automático



Produce 15 litros/hora
(hasta 370 litros día)



Salinidad máxima (TDS):
1.800 mg/l



Depósito presurizado
de acumulación
de 5.6 litros



Máximo
rendimiento



Incluye grifo de
acero inoxidable



Incluye bomba

Código	Modelo	Unidades por pallet	Medidas (mm) A x B x C	Peso kg
A-253426	Flipper Press 100 con bomba	18	430 x 180 x 460	9,0

Consumibles y recambios

Código	Modelo	Unidades caja
C-255548	Prefiltro sedimento + carbón	20
C-255549	Membrana 100 GPD	20
C-255550	Postfiltro	20
C-190018	Grifo para osmosor	20
C-190069	Grifo abatible	20



Nota: Para resto de recambios póngase en contacto con el S.A.T.



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Direct Indra 500 GPD



- Unidad doméstica compacta de osmosis directa 4 etapas:
 - Etapas 1-2: Prefiltro carbón block.
 - Etapas 3: Membrana de O. Inversa hasta 500 GPD.
 - Etapas 4: Postfiltro carbón activado.
- Sistema inteligente que adapta su rendimiento a la calidad del agua de entrada.
- Anilla de seguridad para fijación de los filtros.
- Toma extra de agua declorada.



Temperatura
5°C - 40°C



Alimentación eléctrica:
100 - 240 VAC 50-60 Hz



Presión de trabajo:
1 - 5 bar



Flushing automático



Produce hasta
1.3 l/min



Salinidad máxima (TDS):
1.500 mg/l



Las luces del display
indican el estado de los
filtros




Rendimiento en
condiciones óptimas y
en función del agua de
entrada



Incluye grifo de
acero inoxidable



UNE
149101:
2015



Código	Modelo	Unidades por palet	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
A-253400	Direct Indra 500 GPD	14	380 x 150 x 420	9

Consumibles y recambios

Código	Modelo	Uds caja
C-254963	Prefiltro carbón block	25
C-254964	Membrana 500 GPD	25
C-254965	Postfiltro carbón activado	25
C-254967	Circuito display	-
C-254968	Bomba Booster	-
C-254969	Electroválvula de entrada	-
C-254970	Electroválvula de flushing	-
C-190018	Grifo para osmosor	20
C-190069	Grifo abatible	20



Nota: Para resto de recambios póngase en contacto con el S.A.T.

i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Nota: En caso de colocar filtro alcalinizador externo, se debe de añadir una válvula de alivio de presión en el tubo de salida al grifo (C-322026). Para más información consultar con servicio técnico.



Direct Smart 600 GPD

NUEVO

- Unidad doméstica compacta de osmosis directa 4 etapas:
Etapa 1-2: Prefiltro de sedimentos de 5 micras y carbón.
Etapa 3: Membrana de O. Inversa 600 GPD.
Etapa 4: Postfiltro de carbón.
- Doble salida de agua osmotizada por salida de agua declorada.



Temperatura
5°C - 38°C



Alimentación eléctrica:
220V 50H 24 VDC II



Presión de trabajo:
1,5 - 6 bar (se aconseja
regulador de presión
antes)



Flushing automático



**Produce hasta 1,4 litros/
minuto**



Salinidad máxima (TDS):
1.800 mg/l



**Máxima seguridad, el
equipo se bloquea con
filtros agotados y al
detectar fuga (Aquastop)**




**Rendimiento en
condiciones óptimas**



**Incluye grifo de
acero inoxidable**



**Avisador acústico y
visual para cambio
de filtros. Las luces
del display indican el
estado de los filtros.**



Código	Modelo	Unidades por pallet	Medidas (mm) A x B x C	Peso kg
A-253423	Direct Smart 600 GPD	21	330 x 138 x 400	8,3

Consumibles y recambios

Código	Modelo	Unidades Por caja
C-255529	Prefiltro sedimento + carbón	20
C-255530	Membrana 600 GPD	20
C-255531	Postfiltro carbón	20
C-190018	Grifo para osmosor	20
C-190069	Grifo abatible	20

Nota: Para resto de recambios póngase en contacto con el S.A.T.

i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Nota: En caso de colocar filtro alcalinizador externo, se debe de añadir una válvula de alivio de presión en el tubo de salida al grifo (C-322026). Para más información consultar con servicio técnico.



Direct H2OPlus 600 GPD

NUEVO

- Unidad doméstica compacta de ósmosis directa 4 etapas:
 - Etapa 1-2: Prefiltro de sedimentos de 5 micras y carbón.
 - Etapa 3: Membrana de O. Inversa 600 GPD.
 - Etapa 4: Postfiltro remineralizador.
- Filtros de bayoneta que reducen el tiempo de mantenimiento.
- Salida de agua decolorada.



Temperatura
5°C - 38°C



Alimentación eléctrica:
220-110 V 50-60H
24 VDC 4a



Presión de trabajo:
1,5 - 6 bar (se aconseja
regulador de presión
antes)



Flushing automático



Produce hasta
1.52 l/min



Salinidad máxima (TDS):
1.800 mg/l



**Máxima seguridad, el
equipo se bloquea con
filtros agotados y al
detectar fuga
(AquaStop)**



**Rendimiento en
condiciones óptimas**



**Incluye grifo de 1 vía
de acero inoxidable**




**Opcional: Grifo
luminoso**



**Avisador acústico y
visual para cambio de
filtros.**



**Posición horizontal
o vertical**



Código	Modelo	Unidades por pallet	Medidas (mm) A x B x C	Peso kg
A-253420	Direct H2O Plus 600 GPD	18	400 x 137 x 420	10

Consumibles y recambios

Código	Modelo	Unidades caja
C-254972	Prefiltro bayoneta sedimento / carbón / postfiltro remineralizador	6
C-254974	Membrana 600 GPD	6
C-190018	Grifo para osmosor	20
C-190067	Grifo luminoso	20
C-190069	Grifo abatible	20



Nota: Para resto de recambios póngase en contacto con el S.A.T.



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Nota: En caso de colocar filtro alcalinizador externo, se debe de añadir una válvula de alivio de presión en el tubo de salida al grifo (C-322026).
Para más información consultar con servicio técnico.

Direct Pluswater 600 GPD

NUEVO

- Unidad doméstica compacta de ósmosis directa 4 etapas:
 - Etapas 1-2 Prefiltro de sedimentos de 5 micras y carbón
 - Etapas 3: Membrana de O. Inversa 600 GPD.
 - Etapas 4: Postfiltro remineralizador.
- Filtros de bayoneta que reducen el tiempo de mantenimiento.



Temperatura
5°C - 38°C



Alimentación eléctrica:
220-110 V 50-60H
24 VDC



Presión de trabajo:
1,5 - 6 bar (se aconseja
regulador de presión
antes)



Flushing automático



Produce hasta
1.52 l/min



Salinidad máxima (TDS):
1.800 mg/l



**Máxima seguridad, el
equipo se bloquea con
filtros agotados y al
detectar fuga
(AquaStop)**



**Rendimiento en
condiciones óptimas**



**Incluye grifo de 1 vía
de acero inoxidable**



**Posición horizontal
o vertical**




**Avisador acústico y
visual para cambio de
filtros**



**Display que informa
de TDS y vida de los
filtros**



UNE
149101:
2015



Código	Modelo	Unidades por pallet	Medidas (mm) A x B x C	Peso kg
A-253404	Direct Pluswater 600 GPD	18	400 x 137 x 420	10

Consumibles y recambios

Código	Modelo	Unidades caja
C-254972	Prefiltro bayoneta sedimento / carbón / postfiltro remineralizador	6
C-254974	Membrana 600 GPD	6
C-190018	Grifo para osmosor	20
C190069	Grifo abatible	20

Nota: Para resto de recambios póngase en contacto con el S.A.T.



i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Nota: En caso de colocar filtro alcalinizador externo, se debe de añadir una válvula de alivio de presión en el tubo de salida al grifo (C-322026).
Para más información consultar con servicio técnico.

Direct Cool 800 GPD

NUEVO

- Unidad doméstica compacta de osmosis directa 4 etapas:
 - Etapas 1-2: Prefiltro de sedimentos de 5 micras y carbón.
 - Etapas 3: Membrana de O. Inversa 800 GPD.
 - Etapas 4: Postfiltro remineralizador.
- Filtros de bayoneta que reducen el tiempo de mantenimiento.
- Salida agua declarada.

UNE
149101:
2015

Temperatura
5°C - 38°C



Alimentación eléctrica:
220-110 V 50-60H
24 VDC



Presión de trabajo:
1,5 - 6 bar (se aconseja
regulador de presión
antes)



Flushing automático



Produce hasta
2.01 l/min



Salinidad máxima (TDS):
1.800 mg/l



**Máxima seguridad, el
equipo se bloquea al
detectar fuga
(AquaStop)**



**1:07 Rendimiento en
condiciones óptimas**




**Avisador acústico y
visual para cambio
de filtros**



Sin depósito



**Incluye grifo de 1 vía
de acero inoxidable**



Código	Modelo	Unidades por pallet	Medidas (mm) A x B x C	Peso kg
A-253405	Direct Cool 800 GPD	18	400 x 137 x 420	10

Consumibles y recambios

Código	Modelo	Unidades caja
C-254972	Prefiltro bayoneta sedimento / carbón / postfiltro remineralizador	6
C-254992	Membrana 800 GPD	6
C-190018	Grifo para osmosor	20
C-190069	Grifo abatible	20

Nota: Para resto de recambios póngase en contacto con el S.A.T.



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Nota: En caso de colocar filtro alcalinizador externo, se debe de añadir una válvula de alivio de presión en el tubo de salida al grifo (C-322026).
Para más información consultar con servicio técnico.



Direct Smart Plus 1.000 GPD

NUEVO

• Unidad doméstica compacta de ósmosis directa 4 etapas:

Etapas 1: Prefiltro de sedimentos de 5 micras.

Etapas 2: Prefiltro de carbón.

Etapas 3: Membrana de O. Inversa 1.000 GPD.

Etapas 4: Postfiltro carbón.



Temperatura
5°C - 38°C



Alimentación eléctrica:
220-110 V 50-60Hz
24 VDC Clase II



Presión de trabajo:
1,5 - 6 bar (se aconseja
regulador de presión
antes)



Flushing automático



Produce hasta
2.1 l/min



Salinidad máxima (TDS):
1.800 mg/l



Incluye grifo de
acero inoxidable



Máxima seguridad,
el equipo se bloquea al
detectar fuga
(Aquastop)



Sin depósito



Avisador acústico y
visual para cambio de
filtros




Display que informa del
estado de
funcionamiento,
agotamiento de filtros y
TDS de salida



Rendimiento en
condiciones óptimas



UNE
149101:
2015



Código	Modelo	Unidades por pallet	Medidas (mm) A x B x C	Peso kg
A-253425	Direct Smart Plus 1.000 GPD	21	390 x 150 x 470	9,8

Consumibles y recambios

Código	Modelo	Unidades Por caja
C-340245	Prefiltro sedimentos 5 micras	50
C-253116	Prefiltro de carbón	25
C-255537	Membrana de O.Inversa 1.000 GPD	25
C-255538	Postfiltro carbón	40
C-190018	Grifo para osmosor	20
C-190069	Grifo abatible	20



Nota: Para resto de recambios póngase en contacto con el S.A.T.

i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Nota: En caso de colocar filtro alcalinizador externo, se debe de añadir una válvula de alivio de presión en el tubo de salida al grifo (C-322026). Para más información consultar con servicio técnico.

Direct White 1.200 GPD

NUEVO

- Unidad doméstica compacta de osmosis directa 4 etapas:
 - Etapas 1-2: Prefiltro de sedimentos de 5 micras y carbón.
 - Etapas 3: Membrana de O. Inversa 1.200 GPD.
 - Etapas 4: Postfiltro remineralizador.
- Filtros de bayoneta que reducen el tiempo de mantenimiento.
- Salida agua declarada.



Temperatura
5°C - 38°C



Alimentación eléctrica:
220-110 V 50-60H
24 VDC



Presión de trabajo:
1,5 - 6 bar (se aconseja
regulador de presión
antes)



Flushing automático



Produce hasta
3,2 litros/min



Salinidad máxima (TDS):
1.800 mg/l



**Máxima seguridad, el
equipo se bloquea con
filtros agotados y al
detectar fuga
(AquaStop)**



**Rendimiento en
condiciones óptimas**



**Avisador acústico y
visual para cambio de
filtros**



**Display que informa
del TDS del agua
permeada**



**Incluye grifo de 1 vía
de acero inoxidable**




**Opcional: Grifo
luminoso**



**Posición horizontal
o vertical**



UNE
149101:
2015



Código	Modelo	Unidades por pallet	Medidas (mm) A x B x C	Peso kg
A-253421	Direct White 1.200 GPD	18	400 x 137 x 420	10

Consumibles y recambios

Código	Modelo	Unidades caja
C-254972	Prefiltro bayoneta sedimento / carbón / postfiltro remineralizador	6
C-254999	Membrana 1.200 GPD	6
C-190018	Grifo para osmosor	20
C-190067	Grifo luminoso	20
C-190069	Grifo abatible	20

Nota: Para resto de recambios póngase en contacto con el S.A.T.



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Nota: En caso de colocar filtro alcalinizador externo, se debe de añadir una válvula de alivio de presión en el tubo de salida al grifo (C-322026). Para más información consultar con servicio técnico.



Osmotic Smart Concept - V14

FABRICADO EN ESPAÑA

• Unidad doméstica compacta de osmosis no presurizada 4 etapas:

Etapas 1: Prefiltro de sedimentos de 5 micras.

Etapas 2: Prefiltro de carbón activo de cáscara de coco.

Etapas 3: Membrana de O. Inversa 75 GPD.

Etapas 4: Postfiltro remineralizador y alcalinizador



Temperatura
4°C - 45°C



Presión de trabajo:
2,5 - 6 bar



Produce 8 litros/hora
(hasta 200 litros/día)



Depósito NO
presurizado de 8.0 litros
útiles



Alimentación eléctrica:
230V 50Hz 12 VDC
Clase II



Incluye grifo luminoso
que indica la calidad del
agua



Flushing automático



Regulador de presión
incorporado



Bloqueo del equipo en
caso de fuga




Partes en contacto con
agua fabricadas en
material bacteriostático



NaCl **Salinidad máxima**
(TDS): 1.500 mg/l

BPA
FREE

ROHS

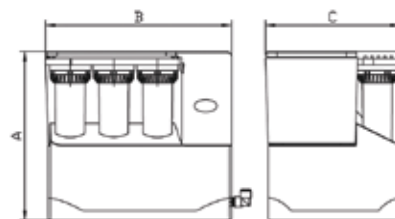UV
LAMPARAUNE
149101:
2015

Código	Modelo	Unidades por pallet	Medidas (mm) A x B x C	Peso kg
A-255000	Osmotic Smart Concept	32	355 x 350 x 260	6,5

Consumibles y recambios

Código	Modelo	Unidades por caja
A-255500	Cartucho de Sedimento 5 µm naranja V14	25
A-255700	Cartucho de Carbón Activado verde V14	25
A-250603	Membrana O. Inversa 200 l/d (75GPD)	25
A-251050	Postfiltro mineralizador standard P3	20
A-251333	Lámpara UV 14w + Cuarzo OS	10

Nota: Para resto de recambios póngase en contacto con el S.A.T.



El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.

Osmotic V-18

ÚNICA OSMOSIS DEL MERCADO QUE NO DESECHA AGUA

NUEVO

- Unidad doméstica compacta de osmosis no presurizada 4 etapas:

Etapas 1: Prefiltro de sedimentos de 5 micras.

Etapas 2: Prefiltro de carbón activo de cáscara de coco.

Etapas 3: Membrana de O. Inversa 300 GPD.

Etapas 4: Postfiltro remineralizador y alcalinizador.

- Unidad de desinfección por radiación ultravioleta tipo led.
- Control electrónico digital con aviso de averías y cambios de filtros.
- Conexión para bomba auxiliar.
- Conexión GPRS con el equipo mediante plataforma on-line.
- Depósito de acumulación fabricado PP 56 M10.
- Recupera el agua del rechazo y la introduce en la red de suministro.



BPA
FREE

ROHS

UV
LAMPARA

UNE
149101:
2015

MADE
IN SPAIN



IMPORTANTE: Para el correcto funcionamiento del equipo la presión de red no debe ser superior a 5 bares. El equipo introduce el agua de rechazo en la red de suministro con una caída de presión de 0,5 bares.



Temperatura
5°C - 38°C



Alimentación eléctrica:
220-110 V 50-60 Hz
24 VDC 4a



Presión de trabajo:
2 - 5 bar



Flushing automático



Produce hasta 1.100
litros / día




Salinidad máxima (TDS):
500 mg/L



Depósito NO
presurizado de
acumulación de
3.0 litros




Incluye grifo luminoso
que señala la calidad
del agua

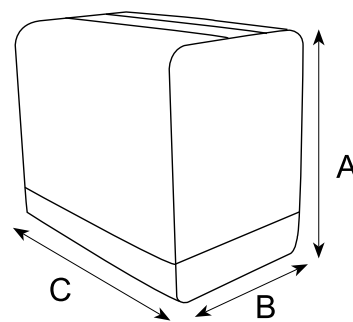

Código	Modelo	Unidades por pallet	Medidas (mm) A x B x C	Peso kg
A-256017	Osmotic V-18	20	347 x 260 x 390	11



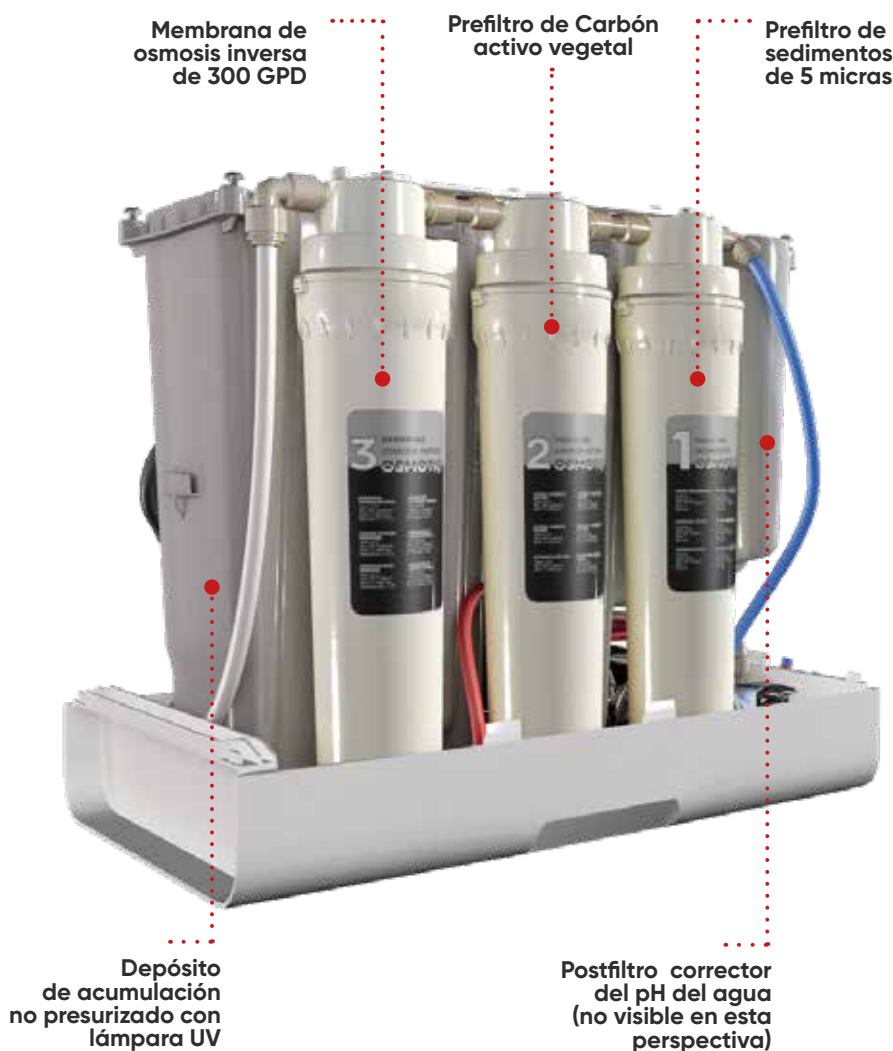

Web App para usuario final con visualización del estado del equipo.



Grifo luminoso que indica la calidad del agua cada vez que se abre el grifo

Consumibles y recambios

Código	Modelo	Unidades caja
A-256500	Prefiltro de sedimentos de 5 micras	12
A-256700	Prefiltro de carbón activo de cáscara de coco	12
A-256026	Membrana de O. Inversa 300 GPD	12
A-256050	Postfiltro remineralizador y alcalinizador	12
A-201158	Lámpara UV tipo LED 280 NM	1
A-255220	Grifo luminoso	20

Nota: Para resto de recambios póngase en contacto con el S.A.T.



i El pedido mínimo en accesorios y recambios será una caja.