

CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Descalcificador compacto de moderno diseño.
- Display LCD con botonera táctil.
- 12 idiomas de programación.
- Regeneración en UF con selección de contralavados opcionales.
- Desinfección de resinas por clorador salino(OPCIONAL).
- By-pass incluido K70BL
- Sonda de aspiración con boya de seguridad.
- Modelo 38 litros con válvula de 1" K68D3H

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA K69D3H

DISPLAY K69D3H ¾ UF
(imagen no contractual)



BY-PASS K70BL



- Programador electrónico con pantalla retroiluminada alfanumérica. Tecnología LCD. Permite programar en segundos.
- Programación hasta en 12 idiomas.
- Configuración mediante teclado y retención de datos en memoria no volátil.
- Regeneración UF
- Sistema de distribución hidráulica con cierres cerámicos.
- Batería mantenimiento horario hasta 72 horas.
- Bloqueo automático del teclado.
- Medición de flujo en continuo.
- Función ahorro agua de contra/lavado. Permite programar el contralavado cada 2 o más regeneraciones.
- Mantiene los parámetros de programación.
- Incluye ByPass K70BL.
- NO incluye tubo distribuidor ni crepinas inferior y superior.

Rev. V03 02/07/2024

DESCALCIFICADOR RESIDENCIAL

K69D3 LCD



CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES HIDRÁULICAS

MODELO:	Lcd160V K69D3 ¾	Lcd 250V K69D3 3/4	Lcd 380V K68D 1"
RESINA:	Alto Rendimiento	Standard	Standard
VOLUMEN RESINA:	15 Lts HF	24 Lts	37 Lts
BOTELLA:	10 x 17"	8 x 35"	10 x35"
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO (HfxM3)	90	144	222
CONSUMO SAL/REGENERACIÓN:	1,5 Kg	2,4Kg	3,7Kg
CAPACIDAD DEPÓSITO DE SAL (aprox.):	50 Lts	105 Lts	105 Lts
DIMENSIONES (mm):	590x312x527	1053x312x527	1053x312x527
PESO NETO (sin sal):	24 Kg	36 Kg	50 Kg

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA CONTROL



MODELO:	K69 D3H ¾ UF
REFERENCIA:	B-999434
BYPASS CON MIXING:	K70 BL
DISPLAY DATOS FUNCIONAMIENTO:	LCD
PROGRAMACIÓN CONTRALAVADOS:	Si
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	¾" M
CONEXIÓN DESAGÜE:	½" M
CONEXIÓN BOTELLA:	2,5" SUPERIOR
CREPINAS:	CREPINA SUPERIOR (C-712014) CREPINA INFERIOR (C-716172)
SISTEMA INYECTOR SALMUERA:	3/8" M
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR:	1,05" (32mm) (C-712138 para botellas de 6"-12" y C-712139 para botellas de 12")
CAUDAL MÁXIMO:	2 m³/hora
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	6" – 12"
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 – 6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 – 50 ºC

Rev. V03 02/07/2024



CURVA CAÍDA DE PRESIÓN-CAUDAL

FUNCIONAMIENTO

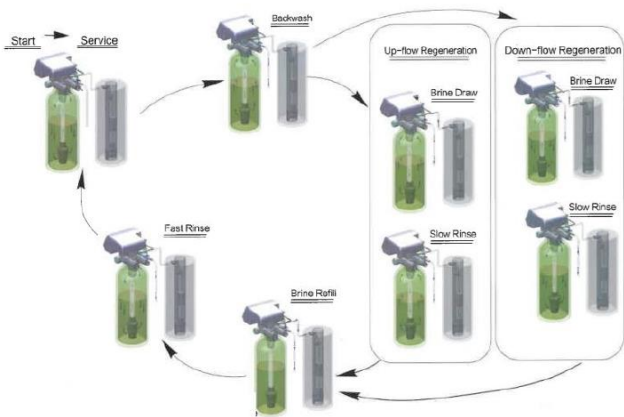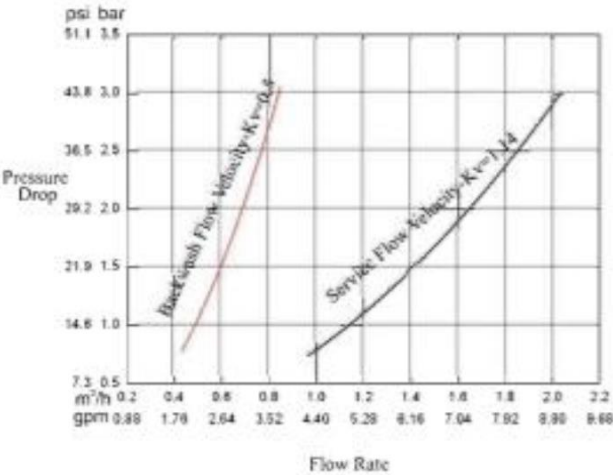

Rev. V02 02/07/2024



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105085448