

## CARACTERÍSTICAS



Válvula K67B1 Cronométrica

- Válvula automática de montaje superior (TM).
  - Display con tecnología LED de 5 dígitos y pictogramas informativos.
  - Función Interlock: Sistema de interconexión para instalación Multiplex con botellas en paralelo.
  - Limpieza de filtro retardada (programable), inmediata o forzada mediante tecla panel frontal.
  - Programación horario o diaria (cronométrica).
  - Entrada auxiliar para inicio remoto de regeneración (PLC. Pulsador, etc. ).
  - Salida auxiliar para control de elemento exterior (bomba, electroválvula, RO, etc. ).
  - Batería mantenimiento horario (hasta 3 días).
- NO incluye tubo distribuidor ni crepinainferior y superior.**  
**NO incluye ByPass.**

## DATOS GENERALES

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO:                             | K67B1 Cronométrica                                                                    |
| CÓDIGO:                             | B-999504                                                                              |
| MATERIAL:                           | ABS reforzado con fibra de vidrio                                                     |
| ALIMENTACIÓN:                       | Entrada: 100 –240 V AC / 50 –60 Hz<br>Salida: 12 V DC / 1500 mA                       |
| DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO): | 178,5x 194 x 180 mm (incluye rosca)                                                   |
| FUNCIONAL:                          | Corta el suministro de agua durante el proceso de limpieza. (NBP)                     |
| PROGRAMACIÓN:                       | Bloqueo automático del teclado.<br>Almacenamiento datos en memoria no volátil EEPROM. |
| ELÉCTRICA:                          | Válvula alimentada a +12Vdc (baja tensión)                                            |


## DATOS TÉCNICOS

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:  | 1" H                                                                                    |
| CONEXIÓN DESAGÜE:           | 1" H                                                                                    |
| CONEXIÓN BOTELLA:           | 2,5" SUPERIOR                                                                           |
| CREPINAS:                   | CREPINA SUPERIOR (C-712014)<br>CREPINA INFERIOR (C-716172)                              |
| DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR: | 1,05" (32mm) (C-712138 para botellas de 7" a 10" y C-712139 para botellas de 12" a 14") |
| CAUDAL MÁXIMO:              | Caudal de contralavado: 4,0 m3/hora<br>Caudal de servicio: 2,0 m3/hora                  |
| DIÁMETRO TANQUES RESINA:    | 6" –12"                                                                                 |
| PRESIÓN DE TRABAJO:         | 2 –6 bar                                                                                |
| TEMPERATURA DE TRABAJO:     | 5 –50 ºC                                                                                |


**CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.**



## FUNCIONAMIENTO

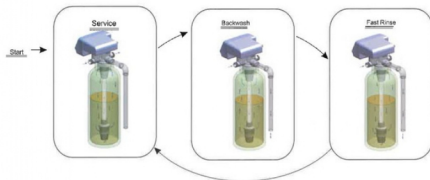

## CURVA CAÍDA DE PRESIÓN-CAUDAL

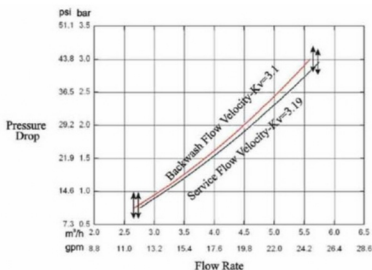

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.