

CARACTERÍSTICAS



- Válvula automática de montaje superior para
 - aplicaciones residenciales e industriales.
 - Permite montaje lateral mediante accesorio opcional.
 - Display con tecnología LED alfanumérica de 5 dígitos y
 - pictogramas informativos.
 - Función Interlock: Sistema de interconexión para
 - instalación Multiplex con botellas en paralelo.
 - Panel de control extraíble.
 - Regeneración retardada (programable), inmediata o
 - forzada mediante tecla panel frontal.
- Conexión de salida auxiliar libre de potencial.
Programación inteligente volumétrica.
Incluye únicamente crepinas superior.
NO incluye ByPass.

DATOS GENERALES

MODELO:	K111A3NBP VOLUMÉTRICA
CÓDIGO:	B-999443
MATERIAL:	ABS reforzado con fibra de vidrio
ALIMENTACIÓN:	Entrada: 100–240 V AC / 50–60 Hz Salida: 24 V DC / 1500 mA
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO):	404 x 595 x 335 mm
PESO:	3 Kg
FUNCIONAL:	Corta el suministro de agua durante el proceso de limpieza. (NBP)
PROGRAMACIÓN:	Bloqueo automático del teclado. Almacenamiento datos en memoria no volátil EEPROM.
ELÉCTRICA:	Válvula alimentada a +24Vdc (baja tensión)


DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K111A3NBP VOLUMÉTRICA
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	2" M
CONEXIÓN DESAGÜE:	1,5" M
CONEXIÓN BOTELLA:	4" SUPERIOR
CREPINAS:	CREPINA SUPERIOR (C-630079) CONJUNTO DISTRIBUIDOR INFERIOR (C-630069 para botellas de 24"-36" y C-630068 para botellas de 42"-48")
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR:	2" (63mm) (C-203936)
SISTEMA INYECTOR SALMUERA:	¾" M
CAUDAL MÁXIMO:	20 m ³ /hora con caída de presión de 1,4 bar
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	24"–48"
PRESIÓN DE TRABAJO:	2–6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5–50 °C


CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



FUNCIONAMIENTO

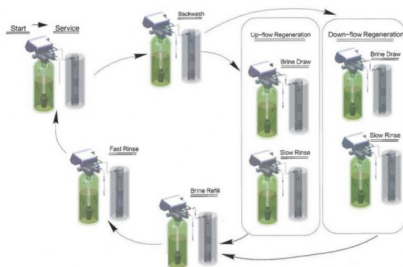

CURVA CAÍDA DE PRESIÓN-CAUDAL

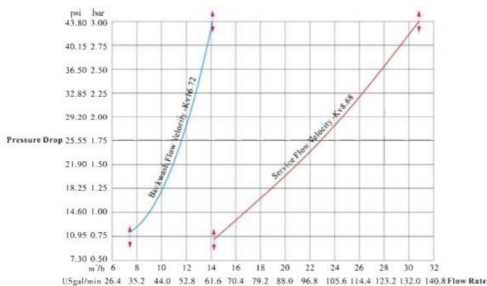

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

