

## CARACTERÍSTICAS



- Válvula automática de montaje superior para aplicaciones industriales.
- Display con tecnología LED alfanumérica de 5 dígitos y pictogramas informativos.
- Función Interlock: Sistema de interconexión para instalación Multiplex con botellas en paralelo.
- Limpieza de filtro retardada (programable), inmediata o forzada mediante tecla en el panel frontal.
- Programación diaria/horaria (cronométrica).
- Lavado del lecho filtrante. Incluye crepina superior.

## DATOS GENERALES

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO:                             | K111B1 CRONOMÉTRICA                                                                   |
| CÓDIGO:                             | B-999447                                                                              |
| MATERIAL:                           | ABS reforzado con fibra de vidrio                                                     |
| ALIMENTACIÓN:                       | Entrada: 100 –240 V AC / 50 –60 Hz<br>Salida: 24 V DC / 1500 mA                       |
| DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO): | 404 x595 x 335 mm                                                                     |
| PESO:                               | 3 Kg                                                                                  |
| FUNCIONAL:                          | Corta el suministro de agua durante el proceso de limpieza. (NBP)                     |
| PROGRAMACIÓN:                       | Bloqueo automático del teclado.<br>Almacenamiento datos en memoria no volátil EEPROM. |
| ELÉCTRICA:                          | Válvula alimentada a +24Vdc (baja tensión)                                            |


## DATOS TÉCNICOS

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO:                    | K111B1 CRONOMÉTRICA                                                                      |
| CONEXIONES ENTRADA/SALIDA: | 2" M                                                                                     |
| CONEXIÓN DESAGÜE:          | 2" M                                                                                     |
| CONEXIÓN BOTELLA:          | 4" SUPERIOR                                                                              |
| CREPINAS:                  | CREPINA SUPERIOR (C-630079)<br>CONJUNTO DISTRIBUIDOR INFERIOR (C-630069)                 |
| DIÁMETROTUBODISTRIBUIDOR:  | 2" (63mm) (C-202936)                                                                     |
| CAUDAL MÁXIMO:             | 20 m3/hora con caída de presión de 1,4 bar<br>10 m3/hora con caída de presión de 0,7 bar |
| DIÁMETRO TANQUES RESINA:   | 28" –40"                                                                                 |
| PRESIÓN DE TRABAJO:        | 2 –6 bar                                                                                 |
| TEMPERATURA DE TRABAJO:    | 5 –50 ºC                                                                                 |


CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



## FUNCIONAMIENTO

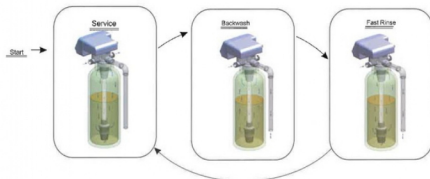

## CURVA CAÍDA DE PRESIÓN-CAUDAL

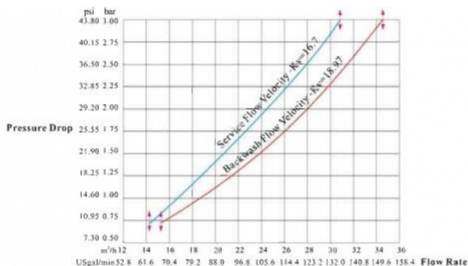

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

