

CARACTERÍSTICAS



- 5 ciclos de funcionamiento (servicio, contralavado, aspiración, aclarado y llenado tanque salmuera) Los accesorios de material UPVC se adoptan en la
- entrada, salida, drenaje, base de la crepina superior y base de la crepina inferior, lo que facilita la conexión con las tuberías de UPVC. Display tecnología LED con 5 dígitos y pictogramas informativos. Con sistema
- autoblocante. Regeneración CO-CORRIENTE DF programable. mediante tecla panel frontal.


Inmediata o forzada

- Función Interlock disponible para conectar varias botellas simultáneamente.
- Entradas y salidas auxiliares, para conectar alarmas, PLC, etc.
- En caso de apagón, mantiene todos los parámetros de programación.
- Batería incluida para mantener su tiempo hasta 72 horas.
- **NO incluye conjunto distribuidor inferior ni superior.**
- Funcionalidad NBP. Corta el suministro de agua durante la regeneración.
- Opción de incorporar bomba de refuerzo.
- Montaje lateral y programación volumétrica.


DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K112A3NBP DF Vol.		
CÓDIGO:	B-999446		
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	Entrada: 100-240 V AC / 50-60 Hz		Salida: 24 VDC/4A
CONEXIONES ENTRADA / SALIDA:	DN 65		
CONEXIÓN DE DRENAJE:	DN 65		
CONEXIÓN A TANQUE:	DN 80 LATERAL		
DIÁMETRO DEL TANQUE:	24"- 60"		
CREPINAS:	CONJUNTO DISTRIBUIDOR SUPERIOR 4" ROSCA (C-630074 para botellas de 36" y C-630071 para 42")		
	CONJUNTO DISTRIBUIDOR SUPERIOR BRIDA 6" (C-630071 para 42" y C-630073 para 48"-60")		
	CONJUNTO DISTRIBUIDOR INFERIOR 4" ROSCA (C-630078 para botellas de 36")		
	CONJUNTO DISTRIBUIDOR INFERIOR BRIDA 6" (C-630070 para 42" y C-630072 para 48"-60")		
SISTEMA INYECTOR DE SALMUERA:	¾"		
CAUDAL MÁXIMO:	40 m ³ /h (contralavado) con caída de presión de 1,2 bar		
PRESIÓN DE TRABAJO:	2-6 bar		
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5-50 °C		
DIMENSIONES (ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD):	746 x 562 x 685 mm		
PESO:	25 Kg		

FUNCIONAMIENTO

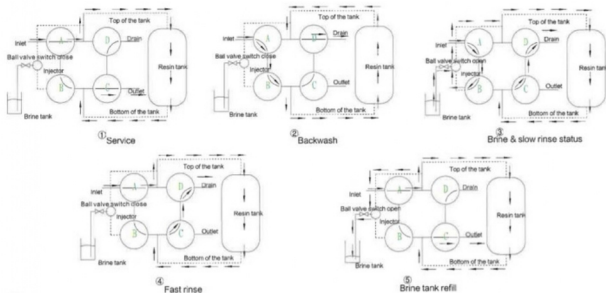

CURVA CAÍDA DE PRESIÓN-CAUDAL

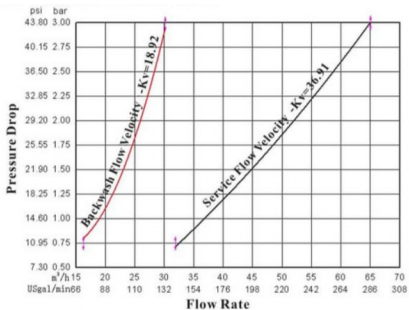

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en este documento.