

CARACTERÍSTICAS



- Válvulas automáticas para aplicaciones industriales.
- Lavado filtrante mediante control automático.
- Conexión LATERAL.
- Sistema INTERLOCK para diferentes tipos de montajes (DUPLEX, TRIPLEX, ETC)
- Pantalla LED alfanumérica de 5 dígitos.
- Programación en modo cronométrico (días/horas).
- Conexión de salida auxiliar libre de potencial.
- NO incluye conjunto distribuidor inferior ni superior.

DATOS GENERALES

MATERIAL:	ABS reforzado con fibra de vidrio
ALIMENTADOR:	Entrada: 100-240 VAC / 50-60 Hz
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	685 x 562 x 580 mm (incluye rosca)
PESO:	4 kg

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K112B1 CRONOMÉTRICA
CÓDIGO:	B-999483
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	DN65
CONEXIÓN DESAGÜE:	DN65
CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA:	DN80 LATERAL
CREPINAS:	CONJUNTO DISTRIBUIDOR SUPERIOR 4" ROSCA (C-630074 para botellas de 36") CONJUNTO DISTRIBUIDOR SUPERIOR BRIDA 6" (C-630071 para botellas de 42", C-630073 para botellas de 48") CONJUNTO DISTRIBUIDOR INFERIOR 4" ROSCA (C-630078 para botellas de 36") CONJUNTO DISTRIBUIDOR INFERIOR BRIDA 6" (C-630070 para botellas de 42", C-630072 para botellas de 48")
CAUDAL MÁXIMO:	40m3/h con caída de presión de 1,25 bar 20m3/h con caída de presión de 0,75 bar
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	36" -40"
PRESIÓN OPERACIÓN:	2 -6 bar


COMPONENTES:

FUNCIONAL:	Corta el suministro de agua durante el proceso de limpieza.
PROGRAMACIÓN:	Bloqueo automático del teclado. Almacenamiento datos en memoria no volátil EEPROM.
ELÉCTRICA:	Válvula alimentada a +24Vdc (baja tensión)


CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



FUNCIONAMIENTO

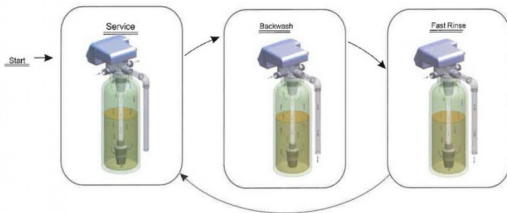

CURVA CAÍDA DE PRESIÓN-CAUDAL



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.