

ESPECIFICACIONES



- Válvula automática de montaje superior. (TM)
- Display de 5 dígitos. Pantalla alfanumérica. Tecnología LED.
- Hidráulica NBP. Corta el suministro de agua durante la regeneración.
- Conexión de salida auxiliar libre de potencial.
- Batería incorporada para mantenimiento horario hasta 72 h.
- Programación cronométrica, horaria o diaria (mediante interruptor del circuito de control principal).
- Bloqueo automático del teclado.
- Sistema INTERLOCK para montajes DUPLEX, TRIPLEX...MULTIPLEX)
- Alimentación eléctrica 240/100VAC 50/60Hz NO incluye tubo distribuidor con crepina inferior y superior.

DATOS GENERALES

MODELO:	K71B1 Cronométrica
CÓDIGO:	B-404420
MATERIAL:	ABS reforzado con fibra de vidrio
ALIMENTACIÓN:	Entrada: 100-240 V AC / 50-60 Hz Salida: 12 V DC / 1500 mA
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO):	143 x 182,5 x 195,5 mm (altura con cuello incluido)
FUNCIONAL:	Corta el suministro de agua durante el proceso de limpieza. (NBP)
PROGRAMACIÓN:	Bloqueo automático del teclado. Almacenamiento datos en memoria no volátil EEPROM.
ELÉCTRICA:	Válvula alimentada a +12Vdc (baja tensión)


DATOS TÉCNICOS

CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA:	3/4" M
CONEXIÓN DESAGÜE:	3/4" M
CONEXIÓN BOTELLA:	SUPERIOR 2,5" CREPINA SUPERIOR (C-712014) CREPINA INFERIOR (C-716172)
CREPINAS:	
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR	1,05" (C-712138)
CAUDAL MÁXIMO DE SERVICIO:	2 m3/hora con pérdidas de presión de 1,6 bar 1 m3/hora con pérdidas de presión de 0,7 bar
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	6" - 10"
PRESIÓN DE TRABAJO:	2-6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5-50 °C


CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



FUNCIONAMIENTO

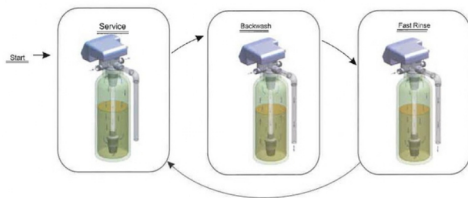

CURVA CAÍDA DE PRESIÓN-CAUDAL

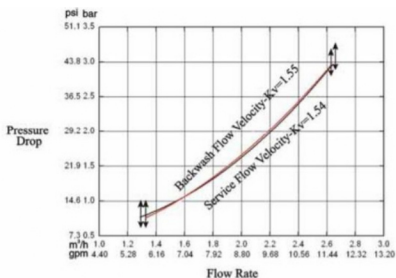

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.