

CARACTERÍSTICAS



Válvula K77A3

- Control de 4 ciclos de regeneración.
- Pantalla tecnología LED con 5 dígitos y pictogramas informativos.
- Sistema doble disco cerámico para servicio y regeneración.
- Función Interlock: Sistema de interconexión para instalación MULTIPLEX con botellas en paralelo.
- Válvula automática de montaje superior. Opción montaje lateral con adaptador.
- Panel de control extraíble para facilitar su visualización.
- Regeneración retardada (programable), inmediata o forzada mediante tecla panel frontal.
- Programación de capacidad en m3 y por dureza de agua de entrada (mmol/L).
- Entrada auxiliar para inicio remoto de regeneración (PLC, pulsador etc.).
- Salida auxiliar para control de elemento exterior (bomba, electroválvula, RO, etc.).
- Batería mantenimiento horario (hasta 3 días).
- **NO incluye ByPass.**

NO incluye tubo distribuidor ni crepinas inferior ni superior.

DATOS GENERALES

MODELO:	K77A3
REFERENCIA:	B-999413
MATERIAL:	ABS reforzado F. Vidrio
ALIMENTACIÓN	Entrada: 100-240V AC / 50-60Hz Salida: 24V DC 1500mA
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO):	314,6 mm x 362,1 mm x 442,7 mm (incluye rosca 4")
PESO:	8,1 Kg
FUNCIONAL:	Corta el suministro de agua durante la regeneración (NBP)
PROGRAMACIÓN	Bloqueo automático del teclado. Almacenamiento datos en memoria no volátil EEPROM.
ELÉCTRICA	Válvula alimentada a +24Vdc (Baja tensión)


DATOS TÉCNICOS

CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	2" M
CONEXIÓN DESAGÜE:	1,5" M
CONEXIÓN BOTELLA:	4" SUPERIOR CREPINA SUPERIOR (C-713300) CONJUNTO DISTRIBUIDOR INFERIOR (C-630059 para botellas de 24", C-630057 para 30", C-713277 para 36" y C-630054 para 42")
CREPINAS:	
SISTEMA INYECTOR SALMUERA:	3/4" M
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR:	1,5" (50 mm) (C-202447)
CAUDAL MÁXIMO:	18 m3/h con caída de presión de 1,7 bar
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	24" -42"
PRESIÓN DE TRABAJO:	2- 6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 - 50 °C


CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



FUNCIONAMIENTO

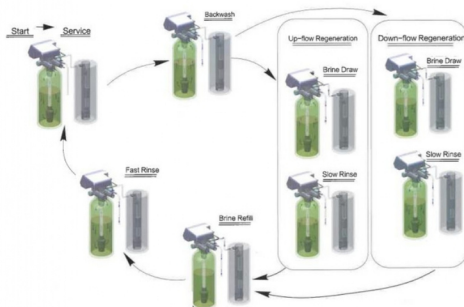

CURVA CÁIDA DE PRESIÓN-CAUDAL

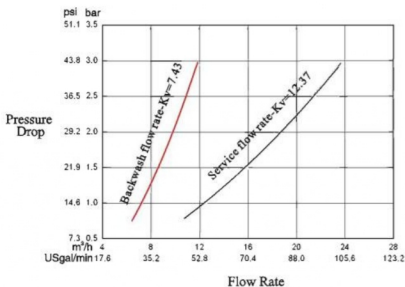

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en este documento.