

CARACTERÍSTICAS



Válvula K77B1 Cronométrica

- Válvula automática de montaje superior (TM) o lateral (SM) mediante accesorio opcional.
- Display con tecnología LED de 5 dígitos y pictogramas informativos.
- Función Interlock: Sistema de interconexión para instalación Multiplex con botellas en paralelo.
- Limpieza de filtro retardada (programable), inmediata o forzada mediante tecla panel frontal.
- Programación cronométrica, horario o diaria.
- Entrada auxiliar para inicio remoto de lavado (PLC. Pulsador, etc.).
- Salida auxiliar para control de elemento exterior (bomba, electroválvula, RO, etc.).
- Batería mantenimiento horario (hasta 3 días).
- NO incluye tubo distribuidor ni crepinas inferior ni superior.

DATOS GENERALES

MODELO:	K77B1 Cronométrica
CÓDIGO:	B-999414
MATERIAL:	ABS reforzado con fibra de vidrio
ALIMENTACIÓN:	Entrada: 100 –240 V AC / 50 –60 Hz Salida: 24 V DC / 1500 mA
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO):	314,6x 442,7 x 362,1 mm(No incluye rosca 4" Long. 30 mm)
PESO:	8,1 Kg
FUNCIONAL:	Corta el suministro de agua durante el proceso de limpieza.
PROGRAMACIÓN:	Bloqueo automático del teclado. Almacenamiento datos en memoria no volátil EEPROM.
ELÉCTRICA:	Válvula alimentada a +24Vdc (baja tensión)

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K77B1 Cronométrica
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	2" M
CONEXIÓN DESAGÜE:	2" M
CONEXIÓN BOTELLA:	4" SUPERIOR
CREPINAS:	CREPINA SUPERIOR (C-713300) CONJUNTO DISTRIBUIDOR INFERIOR (C-630059 para botellas de 24", C-630057 para 30" y C-713277 para 36")
DIÁMETROTUBODISTRIBUIDOR:	1,5" (50 mm) (C-202447)
CAUDAL MÁXIMO:	Caudal de contralavado: 18 m3/hora Caudal de servicio: 9 m3/hora
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	24" –30"
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 –6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 –40 ºC


CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.




CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organizaciones y Representaciones S.A. -Pol. Ind. RosanesC/ Alemania 21-25 08769 Castellvíde Rosanes- Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344

FUNCIONAMIENTO

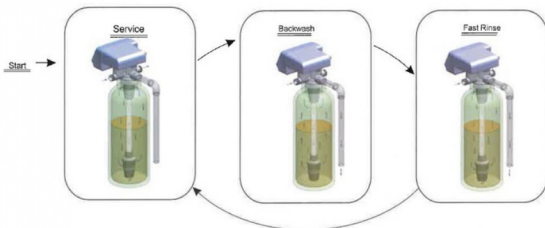

CURVA CAÍDA DE PRESIÓN-CAUDAL

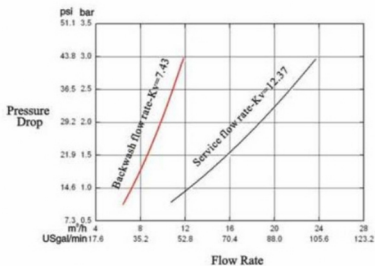

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

