

ESPECIFICACIONES



(imagen no contractual)

- Conexión con 2 válvulas y 2 botellas (lateral). 5 ciclos de funcionamiento (servicio, contralavado, aspiración, aclarado y llenado tanque salmuera) La entrada y la salida están respectivamente equipadas con un manómetro y una
- válvula de muestreo. Puede incorporar bomba de refuerzo. Los accesorios de material UPVC se adoptan en la entrada, salida, drenaje, base de la crepina superior y base de la crepina inferior, lo que facilita la conexión con las tuberías de UPVC. Display tecnología LED con 5 dígitos y pictogramas informativos. Con sistema autoblocante. Regeneración CO-CORRIENTE DF programable. Inmediata o forzada mediante tecla panel frontal. **Montaje lateral.** Función Interlock disponible para conectar varias botellas simultáneamente. Entradas y salidas auxiliares, para conectar alarmas, PLC, etc. En caso de apagón, mantiene todos los parámetros de programación. Batería incluida para mantener su tiempo hasta 72 horas. **NO incluye conjunto distribuidor inferior ni superior.**
-
-
-
-
-

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K96A5
CÓDIGO:	B-999491
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	Entrada: 100-240 V AC / 50-60 Hz Salida: 24 VDC/4A
CONEXIONES ENTRADA / SALIDA:	DN 80
CONEXIÓN DE DRENAJE:	DN 80
CONEXIÓN A TANQUE:	DN 100 LATERAL
DIÁMETRO DEL TANQUE:	48"- 63"
CREPINAS:	CONJUNTO DISTRIBUIDOR SUPERIOR BRIDA 6"(C-630073) CONJUNTO DISTRIBUIDOR INFERIOR BRIDA 6" (C-630072)
SISTEMA INYECTOR DE SALMUERA:	¾"
CAUDAL MÁXIMO:	50 m3/h (contralavado) con caída de presión de 1,2 bar
PRESIÓN DE TRABAJO:	2-6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5-50 ºC
DIMENSIONES (ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD):	870x 658 x 695 mm
PESO:	25 Kg

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.




VALVULAS RUNXIN

TWIN


K96A5 (B-999491)

CORSA
el agua clara

SOPORTE VÁLVULA

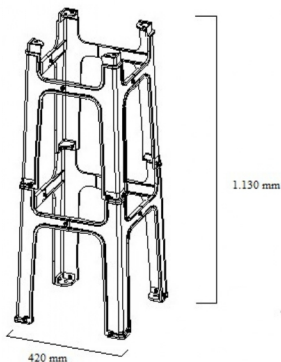

CURVA CAÍDA DE PRESIÓN-CAUDAL

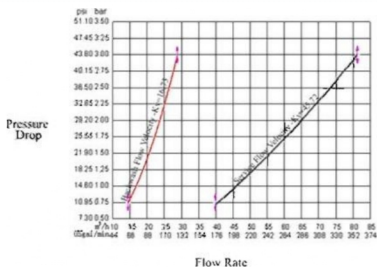

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

