

## CARACTERÍSTICAS



- Válvulas automáticas para aplicaciones industriales
- Lavado filtrante mediante control automático.
- Conexión LATERAL.
- Sistema INTERLOCK para diferentes tipos de montajes ( DUPLEX, TRIPLEX, ETC).
- Pantalla LED alfanumérica.
- Programación en modo cronométrico (días/horas).
- Conexión de salida auxiliar libre de potencial.
- NO incluye conjunto distribuidor inferior ni superior.

## DATOS TÉCNICOS

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO:                     | K96B1 CRONOMETRICA                                                                                       |
| CÓDIGO:                     | B-999602                                                                                                 |
| CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:  | DN80                                                                                                     |
| CONEXIÓN DESAGÜE:           | DN80                                                                                                     |
| CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA: | DN100 LATERAL                                                                                            |
| CREPINAS:                   | CONJUNTO DISTRIBUIDOR SUPERIOR BRIDA 6" (C-630073)<br>CONJUNTO DISTRIBUIDOR INFERIOR BRIDA 6" (C-630072) |
| DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR: | DN100                                                                                                    |
| CAUDAL MÁXIMO:              | 50 m3/h con pérdida de presión de 1,2 bar.<br>25m3/h con pérdida de presión de 0,75 bar.                 |
| DIÁMETRO TANQUES RESINA:    | 36" -48"                                                                                                 |
| PRESIÓN OPERACIÓN:          | 2 -6 bar                                                                                                 |
| TEMPERATURA DE TRABAJO:     | 5 -50 °C                                                                                                 |

## COMPONENTES

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| MATERIAL:                           | ABS reforzado con fibra de vidrio |
| ALIMENTADOR:                        | Entrada: 240-100 VAC / 50-60 Hz   |
| DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO): | 707 x695 x 658 mm (incluye rosca) |
| PESO:                               | 4 kg                              |


## COMPONENTES

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNCIONAL:    | Corta el suministro de agua durante el proceso de limpieza.                           |
| PROGRAMACIÓN: | Bloqueo automático del teclado.<br>Almacenamiento datos en memoria no volátil EEPROM. |
| ELÉCTRICA:    | Válvula alimentada a +24Vdc (baja tensión)                                            |


CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



## FUNCIONAMIENTO

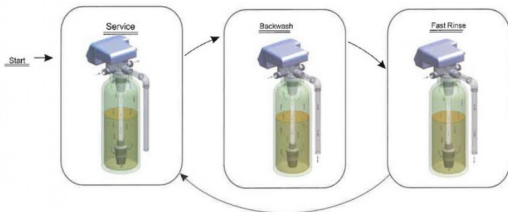

## CURVA CAÍDA DE PRESIÓN-CAUDAL

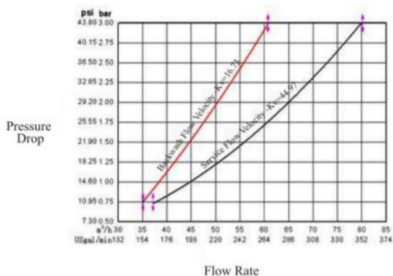

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.