

CARACTERÍSTICAS



Válvula K98A TWIN

- Válvula Twin de funcionamiento alterno (1 válvula controla 2 botellas).
- Pantalla LED alfanumérica de 5 dígitos. Conexión Entrada 1" M y Salida 3/4" M.
- **Conexión a botella lateral.** Panel de control extraíble para facilitar su visualización. Regeneración retardada programable, inmediata o forzada mediante tecla panel frontal. Presión de trabajo: 2 –6 bar. Salida auxiliar para control de elemento exterior: bomba, electroválvula, RO, etc. **NO incluye conjunto distribuidor inferior ni superior.**


DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K98ATWIN
CÓDIGO:	B-999600
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	1" M
CONEXIÓN DESAGÜE:	3/4" M
CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA:	1" MLATERAL CONJUNTO DISTRIBUIDOR SUPERIOR 4" ROSCA (C-630074) CONJUNTO DISTRIBUIDOR INFERIOR 4" ROSCA (C-630075 para botellas de 21" y C-630076 para botellas de 24")
CREPINAS:	
SISTEMA INYECTOR DE SALMUERA:	3/4" M
CAUDAL MÁXIMO:	6 m3/h
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	16" –24"
PRESIÓN OPERACIÓN:	2 –6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 –50 ºC
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO):	237x 450 x 231 mm
PESO:	11 kg


CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



FUNCIONAMIENTO

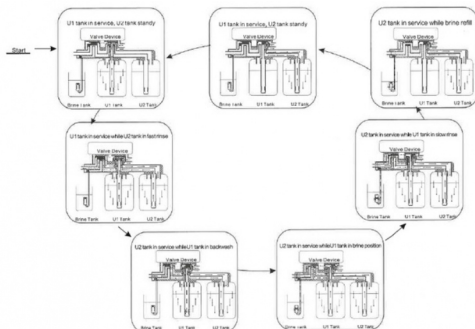

CURVA CÁIDA DE PRESIÓN-CAUDAL



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.