

CARACTERÍSTICAS



Válvula K99B1


- Válvula automática de montaje superior (TM).
- Display con tecnología LED de 5 dígitos, pantalla alfanumérica y pictogramas informativos.
- Función Interlock: Sistema de interconexión para instalación Multiplex con botellas en paralelo.
- Limpieza de filtro retardada (programable), inmediata o forzada mediante tecla del panel frontal.
- Programación horario o diaria (cronométrica).
- Entrada auxiliar para inicio remoto de lavado (PLC, pulsador, etc.).
- Salida auxiliar para control de elemento exterior (bomba, electroválvula, RO, etc.).
- Batería de mantenimiento horario (hasta 3 días).
- NO incluye tubo distribuidor ni crepinas inferior ni superior.

DATOS TÉCNICOS


MODELO:	K99B1 Cronométrica
REFERENCIA:	B-999960
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	2" M
CONEXIÓN DESAGÜE:	2" M
CONEXIÓN BOTELLA:	4" SUPERIOR
CREPINAS:	CREPINA SUPERIOR (C-713286) CONJUNTO DISTRIBUIDOR INFERIOR (C-630058 para botellas de 18"-21", C-630057 para 30" y C-713277 para 36")
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR:	1,5" (50 mm) (C-202447)
CAUDAL MÁXIMO:	Caudal de contralavado: 15 m3/hora con caída de presión de 0,8 bar Caudal de servicio: 7,5 m3/hora
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	14" -30"
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 -6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 -50 °C
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO):	331 x 311 x 440 mm (altura con cuello incluido)
PESO APROX:	9 Kg

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

FUNCIONAMIENTO

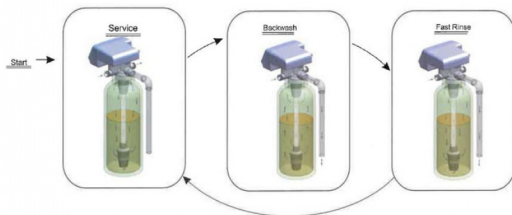

CURVA CAÍDA DE PRESIÓN-CAUDAL

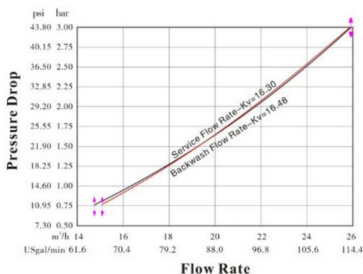

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

