

CARACTERÍSTICAS



Válvula K99B3

- Válvula automática de montaje superior (TM).
- Display con tecnología LED de 5 dígitos, pantalla alfanumérica y pictogramas informativos.
- Función Interlock: Sistema de interconexión para instalación Multiplex con botellas en paralelo.
- Limpieza de filtro retardada (programable), inmediata o forzada mediante tecla del panel frontal.
- Programación según volumen de agua tratada (volumétrica).
- Entrada auxiliar para inicio remoto de lavado (PLC, pulsador, etc.).
- Salida auxiliar para control de elemento exterior (bomba, electroválvula, RO, etc.).
- Batería de mantenimiento horario (hasta 3 días).
- NO incluye tubo distribuidor ni crepinas inferior ni superior.


DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K99B3 Volumétrica
REFERENCIA:	B-999961
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	2" M
CONEXIÓN DESAGÜE:	2" M
CONEXIÓN BOTELLA:	4" SUPERIOR
CREPINAS:	CREPINA SUPERIOR (C-713300) CONJUNTO DISTRIBUIDOR INFERIOR (C-630058 para botellas de 18"-21", C-630057 para 30" y C-713277 para 36")
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR:	1,5" (50 mm) (C-202447)
CAUDAL MÁXIMO:	Caudal de contralavado: 15 m3/hora con caída de presión de 0,75 bar Caudal de servicio: 7,5 m3/hora
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	14" -30"
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 -6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 -50 °C
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO):	331 x 311 x 440 mm (altura con cuello incluido)
PESO APROX:	9 Kg


CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



FUNCIONAMIENTO

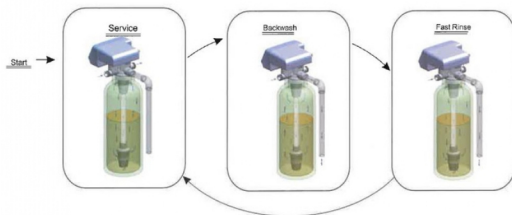

CURVA CAÍDA DE PRESIÓN-CAUDAL

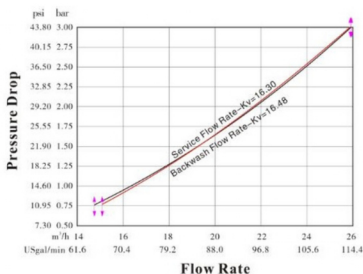

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.