

## CARACTERÍSTICAS



Válvula K99D3



Display K99D3

- 5 estados de funcionamiento: servicio, contralavado, aspiración y aclarado en contracorriente, enjuague y llenado de tanque salmuera.
- Display tecnología LED y pantalla alfanumérica con 5 dígitos y pictogramas informativos.
- Función *Interlock*: Sistema de conexión para instalación MULTIPLEX con botellas en paralelo.
- Regeneración CONTRACORRIENTE (UF) retardada programable, inmediata o forzada mediante tecla panel frontal.
- Programación inteligente volumétrica (volumen de agua tratada).
- Permite el montaje lateral mediante un accesorio opcional.
- Entrada auxiliar para inicio remoto de regeneración.
- Salida auxiliar para control de elemento exterior.
- NBP: Corta el suministro de agua durante la regeneración
- NO incluye tubo distribuidor ni crepinas inferior ni superior.
- NO incluye ByPass.


## DATOS TÉCNICOS

|                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO:                             | K99D3 NBP UF Vol.                                                                                                                                                                                          |
| REFERENCIA:                         | B-999580                                                                                                                                                                                                   |
| CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:          | 2" M                                                                                                                                                                                                       |
| CONEXIÓN DESAGÜE:                   | 1,5" M                                                                                                                                                                                                     |
| CONEXIÓN BOTELLA:                   | 4" SUPERIOR                                                                                                                                                                                                |
| SISTEMA INYECTOR SALMUERA:          | ¾" M (C-713278)<br>CREPINA SUPERIOR (C-713300)<br>CREPINA INFERIOR (C-713262 para botellas de 14" y 16")<br>CONJUNTO DISTRIBUIDOR INFERIOR (C-630058 para 18" y 21", C-630057 para 30", C-713277 para 36") |
| CREPINAS:                           | 1,5" (50 mm) (C-202447)                                                                                                                                                                                    |
| DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR:         | 15 m3/hora                                                                                                                                                                                                 |
| CAUDAL MÁXIMO:                      | 24" -36"                                                                                                                                                                                                   |
| DIÁMETRO TANQUES RESINA:            | 2 -6 bar                                                                                                                                                                                                   |
| PRESIÓN DE TRABAJO:                 | 5 -50 °C                                                                                                                                                                                                   |
| TEMPERATURA DE TRABAJO:             | 342 x 380 x 499 mm (altura con cuello incluido)                                                                                                                                                            |
| DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO): | 9 Kg                                                                                                                                                                                                       |
| PESO APROX:                         |                                                                                                                                                                                                            |


CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



## FUNCIONAMIENTO

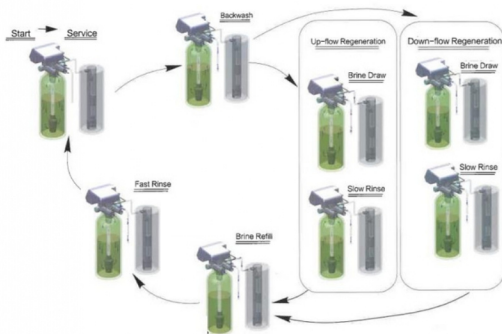

## CURVA CAÍDA DE PRESIÓN-CAUDAL

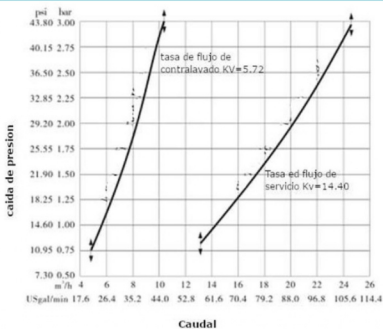

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.