

CARACTERÍSTICAS



- Válvula de funcionamiento alternio (1 válvula controla 2 botellas).
 - Display tecnología LED con 5 dígitos y pictogramas informativos.
 - Conexión de salida auxiliar libre de potencial.
 - Programación inteligente según caudal tratado (volumétrica).
 - Conexión de entrada para control remoto (alarma, PLC...).
 - Intervalo de tiempos de contralavado (adecuado para regeneración contracorriente).
 - Bloqueo de botones en pantalla.
 - Indicador de interrupción prolongada.
 - **Válvula de control de botellas y suministro continuo de agua (24 horas).**
 - Adopta caras de cabeza hermética con cerámica de alto grado y resistencia a la corrosión para abrir o cerrar.
 - Sistema INTERLOCK para montajes DUPLEX, TRIPLEX...MULTIPLEX.
- NO incluye tubo distribuidor ni crepinas inferior ni superior.**

DATOS GENERALES

MODELO:	K135
MATERIAL:	ABS reforzado con fibra de vidrio
ALIMENTACIÓN:	Entrada: 100 ~240 V AC / 50 ~60 Hz Salida: 12 V DC / 1500 mA
ELÉCTRICA:	Válvula alimentada a +12Vdc (baja tensión)


DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K135
CÓDIGO:	B-999200
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	1,5" M
CONEXIÓN DESAGÜE:	3/4" M
CONEXIÓN BOTELLA:	4" SUPERIOR
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR:	1,25" (C-203935)
CREPINAS:	CREPINA SUPERIOR (C-716201) CREPINA INFERIOR (C-716202)
SISTEMA INYECTOR SALMUERA:	1/2" M
CAUDAL MÁXIMO:	10 m ³ /hora
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	20" -24"
PRESIÓN DE TRABAJO:	1,5 -6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 -50 °C
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO):	264 x 414 x 437 mm
PESO:	4 Kg


CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



FUNCIONAMIENTO

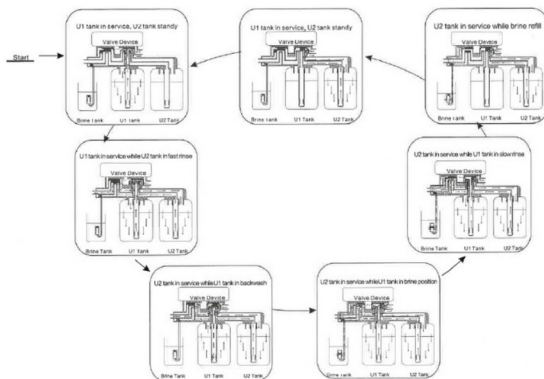

CURVA PÉRDIDAS DE PRESIÓN-CAUDAL

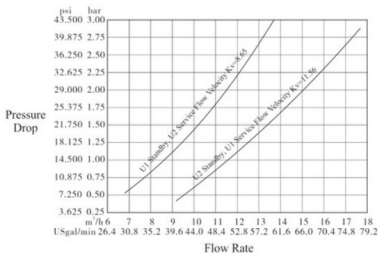

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en este documento.