

CARACTERÍSTICAS



Válvula K88A TWIN

- Válvula Twin de funcionamiento alterno (1 válvula controla 2 botellas).
 - Conexión Entrada 1,5" M y Salida 1" M.
 - **Conexión a botella lateral.**
 - Regeneración retardada programable, inmediata o forzada mediante tecla panel frontal.
 - Presión de trabajo: 2 –6 bar.
- Salida auxiliar para control de elemento exterior: bomba, electroválvula, RO, etc.
- NO incluye conjunto distribuidor inferior ni superior.**


DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K88ATWIN
CÓDIGO:	B-999601
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	1,5" M
CONEXIÓN DESAGÜE:	1" M
CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA:	1,5" MLATERAL
SISTEMA INYECTOR SALMUERA:	½" M
CREPINAS:	CONJUNTO DISTRIBUIDOR SUPERIOR 4" ROSCA (C-630074) CONJUNTO DISTRIBUIDOR INFERIOR 4" ROSCA (C-630075 para botella de 21", C-630076 para botella de 24" y C-630077 para botella de 30")
CAUDAL MÁXIMO:	10 m3/h
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	20" –30"
PRESIÓN OPERACIÓN:	2 –6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 –50 ºC
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO):	267x613x246 mm
PESO:	11 kg


CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



FUNCIONAMIENTO

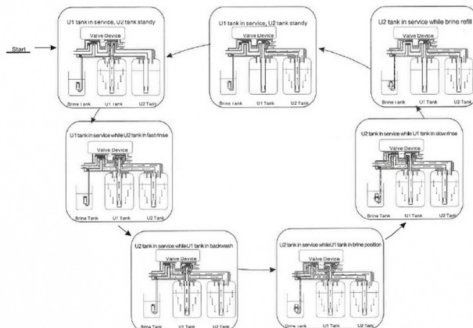

CURVA CÁIDA DE PRESIÓN-CAUDAL

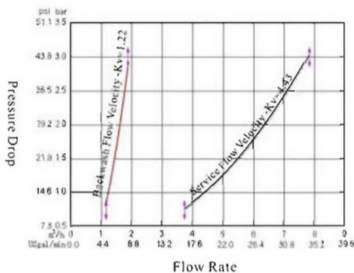

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.