

VÁLVULA RUNXIN

DESCALCIFICACIÓN K147D3 UF REF: B-999016



CARACTERÍSTICAS



REGENERACIÓN UF CONTRA-CORRIENTE

- Válvula multivia para equipos de tratamiento de agua de montaje lateral
- Cuerpo de la válvula formado por disco móvil de cerámica y disco fijo que confieren una excelente estanqueidad y elevada resistencia. Construcción sin juntas. No sufre de desgaste
- Control de la válvula mediante microprocesador.
- Bloqueo de pantalla automático
- Configuración de la válvula almacenada en memoria permanente
- Batería de 72 H para mantenimiento de la hora
- Indicadores en pantalla de servicio de:
 - Hora actual
 - Volumen restante
 - Horade regeneración
 - Caudal instantáneo
- Presión de trabajo de 2 -6 bar
- Alimentación eléctrica: 220/110 VAC -50/60 Hz

PROGRAMADOR LED

- Pantalla numérica de 5 dígitos
- Modo de regeneración: inmediata , diferida, inmediata inteligente, diferida inteligente
- Programación del intervalo máximo días de regeneración
- Posibilidad de programar que se salte el primer contra-lavado para ahorrar agua [F00]
- Conexión de salida auxiliar libre de potencial [b-01 y b-02]
- Posibilidad de inicio de la regeneración por señal externa 5 –24 V.
- Con RS-485 disponible de serie
- Válvula NBP: corta el suministro durante las regeneraciones
- Opción WBP: incluir maniobra y válvula para realizar by-pass de agua dura durante las regeneraciones del descalcificador [opcional]

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organizaciones y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-2508769 Castellví de Rosanes - Barcelona (España) - T. + 34 937 766 344

DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K147D3
CÓDIGO:	UF B-999016
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	DN 65
CONEXIÓN DESAGÜE:	DN 65
CONEXIÓN VÁLVULA A BOTELLA:	DN 80 TOP-BOTTOM
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR:	Conexión lateral [no lleva tubo distribuidor]
CREPINAS	C-630071-CONJ.DISTR.SUPER.18/42"+BRIDA6"/G3"+TOR. 0.3MM C-630073-CONJ.DISTR.SUPER.48"63"+BRIDA 6"/G4"+TOR. 0.3MM C-630072-CONJ.DISTR.INFER.42-48-60"+BRIDAS 6"/G4"+TOR. 0.3MM
CAUDAL MÁXIMO:	30 m3/h [pérdida de carga 0,6 Bar] * recomendada 40 m3/h [pérdida de carga 1,2 Bar]
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	36" -42" -48"
PRESIÓN OPERACIÓN:	2 –6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 –50 ºC

COMPONENTES


MATERIAL:	ABS reforzado con fibra de vidrio
ALIMENTACION:	Entrada: 100-240Vac / 50-60Hz Salida: 12VDC1500mA
ELECTRÓNICA:	Válvula alimentada a +12 VDC (Baja presión)
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	692 x 500 x 483 mm

CURVA CARACTERISTICA [tanque vacío]

B. Flow Rate Characteristic (Empty Tank Test)

1) Pressure-Flow Rate Curve


Softener Valve: 63630/63530/73630/73530

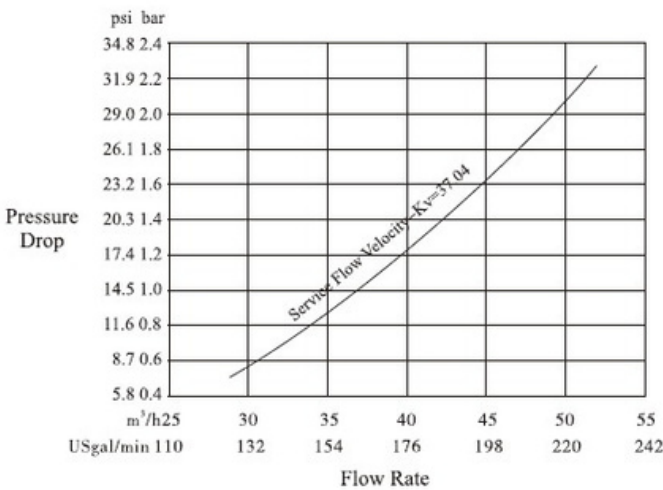

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



FUNCIONAMIENTO

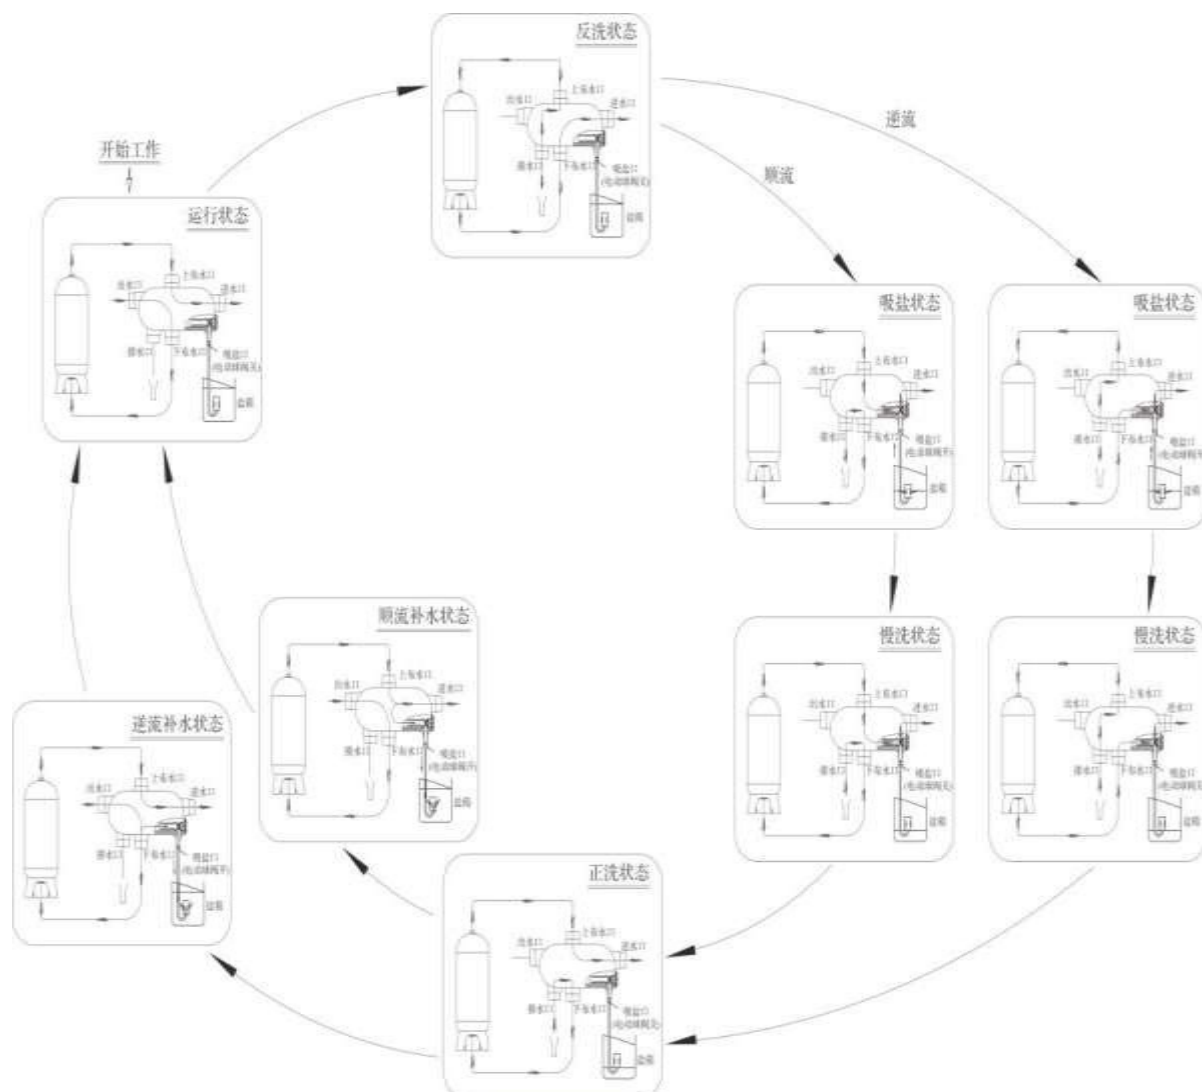

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

