

CARACTERÍSTICAS



Válvula K99A3



Display K99A3

- 5 estados de funcionamiento: servicio, contralavado, aspiración y aclarado en contracorriente, enjuague y llenado de tanque salmuera.
 - Display tecnología LED y pantalla alfanumérica con 5 dígitos y pictogramas informativos.
 - Función *Interlock*: Sistema de conexión para instalación MULTIPLEX con botellas en paralelo.
 - Regeneración CO-CORRIENTE (DF) retardada programable, inmediata o forzada mediante tecla panel frontal.
 - Programación inteligente volumétrica (volumen de agua tratada).
 - Entrada auxiliar para inicio remoto de regeneración.
 - Salida auxiliar para control de elemento exterior.
 - NBP: Corta el suministro de agua durante la regeneración
- NO incluye tubo distribuidor ni crepinas inferior ni superior.**
NO incluye ByPass.


DATOS TÉCNICOS

MODELO:	K99A3 NBP UF Vol.
REFERENCIA:	B-999591
CONEXIONES ENTRADA/SALIDA:	2" M
CONEXIÓN DESAGÜE:	1,5" M
CONEXIÓN BOTELLA:	4" SUPERIOR
SISTEMA INYECTOR SALMUERA:	¾" M (C-713278)
CREPINAS:	CREPINA SUPERIOR (C-713300)
	CREPINA INFERIOR (C-713262 para botellas de 14" y 16")
	CONJUNTO DISTRIBUIDOR INFERIOR (C-630058 para 18" y 21", C-630057 para 30", C-713277 para 36")
DIÁMETRO TUBO DISTRIBUIDOR:	1,5" (50 mm) (C-202447)
CAUDAL MÁXIMO:	15 m3/hora con caída de presión de 1,1 bar (según gráfico)
DIÁMETRO TANQUES RESINA:	24" -36"
PRESIÓN DE TRABAJO:	2 -6 bar
TEMPERATURA DE TRABAJO:	5 -50 °C
DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X LARGO):	342 x 380 x 499 mm (altura con cuello incluido)
PESO APROX:	9 Kg


CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.



FUNCIONAMIENTO

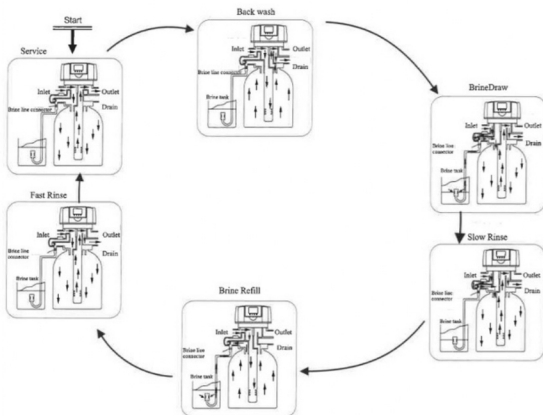

FUNCIONAMIENTO



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.