

ADOU CISSEUR DOMESTIQUE D'EAU

RHIN LCD ¾


GRUPO
CORSA
SED DE INNOVACIÓN

CARACTÉRISTIQUES CABINET



- Adoucisseur compact Couvercle supérieur en polystyrène et corps en polyéthylène
- Ensemble de 3 pièces
- Affichage et clavier sur le couvercle
- Accès au réservoir de sel sans avoir à retirer le couvercle supérieur
- Couvercle supplémentaire pour le chargement de sel
- Sonde d'aspiration de saumure avec vanne de sécurité et carcasse de protection
- Clé de serrage de la vanne incorporée

FONCTIONNALITÉS K69D3 VALVA

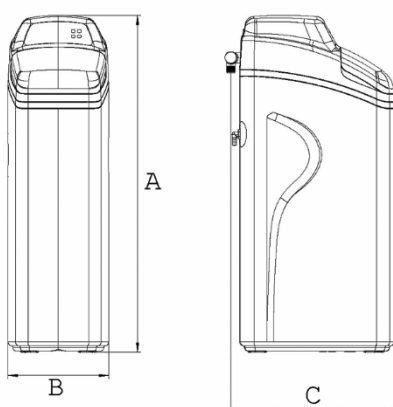

- HAUTE EFFICACITÉ ÉCONOMIES DE SEL ET D'EAU au moyen de la régénération vers le haut (UF)
- 5 Cycles de travail (service, contre-courant, aspiration, remplissage réservoir saumure et rinçage final)
- Arrivée et sortie en BSPM ¾"
- Système de fermeture hydraulique par des disques en céramique renforcée
- Commande par microprocesseur
- Clavier avec système de verrouillage de sécurité
- Paramètres de la vanne stockés dans la mémoire non volatile
- Batterie de 72 h pour maintenir l'activité, l'heure et le volume restant
- Mesure en continu du débit et du volume d'eau avant régénération
- Programmation de l'heure de la journée et du temps de régénération (mode différé)
- Possibilité de régénération forcée
- Pression de travail : 1,5 à 6 bar
- Température de travail : 5 - 45° C
- Alimentation valve : DC12V / 1,5A
- Comprend la fourniture de l'alimentation : 110 - 230V/50 - 60Hz et sortie 12Vdc
- Sécurité électrique : Catégorie II Double Isolation

CORSA se réserve le droit de modifier toute spécification technique ou de conception pour le produit mentionné dans cette fiche.



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105085448

CORSA se réserve le droit de modifier toute spécification technique ou de conception pour le produit mentionné sur cette fiche.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelone (Espagne) · T. + 34 937 766 344

ADOUCISSEUR DOMESTIQUE D'EAU

RHIN LCD ¾

GRUPO
CORSA
SED DE INNOVACIÓN

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES FONCTIONNELLES

Modèle	RHIN LCD ¾ 160V UF	RHIN LCD ¾ 250V UF
Référence	A-400510	A-400511
Cabinet	RA-1000H	RA-1500H
Résine	Haut débit	Cationique forte
Volume résine prévu	16 l	25 l
Bouteille	10 x 17"	8 x 35 "
Débit (eau adoucie)	2 m³/heure	1,25 m³/heure
Temps de régénération	38 min	39 min
Sel / Régénération	1,6 Kg	2,5 Kg
Capacité du réservoir de sel (approximative)	50 l	115 l
Dimensions générales A x B x C (mm)	590 x 312 x 527	1 053 x 312 x 527
Poids net (sans sel)	24 Kg	36 Kg

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE DE CONTRÔLE

Modèle	K69D3 H ¾" V UF	OBSERVATIONS
Référence	C-400434	
Bypass avec mélange	K70B	Mélange par rotation synchrone des deux clés
WBP	OUI	Alimentation en eau pendant la régénération
Affichage données de fonctionnement	Écran LCD alphanumérique	Comprend des données numériques et des textes en anglais et en espagnol
Détecteurs de position	5 Détecteurs Hall	Le contrôle reconnaît où est la vanne et n'a pas besoin à chaque démarrage de s'adresser à l'origine (service)
Contrôle de l'autonomie	Programmation en mg/l CaCO ₃	Fait un calcul intelligent de l'autonomie en fonction de la dureté en mg/l CaCO ₃ et des litres de résine en concurrence
Programmation EASY rapide	OUI	3 données : heure de la journée, temps de régénération et de dureté. Parfait pour les personnes sans expérience
Programmation de PREMIER et D'ARRIÈRE PLAN	OUI	Permet une programmation interne avec des temps de régénération et la régénération par période
Standardisation des contrôles électroniques	OUI	Le même circuit peut servir pour des vannes différentes Entretien facile
Raccord pour détecteur de bas niveau de sel	OUI	Accessoire en option non inclus

CORSA se réserve le droit de modifier toute spécification technique ou de conception pour le produit mentionné dans cette fiche.



CORSA se réserve le droit de modifier toute spécification technique ou de conception pour le produit mentionné dans cette fiche.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol Ind Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes - Barcelone (Espagne) - T. + 34 937 766 344