

BOMBAS DOSIFICADORAS

Serie BOMBAS DOSIFICADORAS CONSTANTE
Mod. ME1-C EPDM



ESPECIFICACIONES



- Bomba solenoide digital con caudal ajustable manualmente. Libre de potencial, ajustable de 0 a 180 pulsos por minuto mediante controles táctiles. Fácil de instalar y requiere mínimo mantenimiento. Disponible con bomba de pared o de pie
- Modo de dosificación constante
- Interruptor manual ON/OFF con LED de estado
- Cuerpo de bomba el polipropileno reforzado

DATOS TÉCNICOS

BOMBA ME1-C

CAUDAL:	2 L/h (0,18 cc)
CONTRAPRESIÓN MÁXIMA:	11 bar
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	230 V 50-60 Hz
CAJA:	IP 65
FABRICADA EN:	PP
MEMBRANA:	Vitón
RACORDS:	PP ½" 4X6 mm
VÁLVULA:	De bola, cuerpo PP
PULSOS	180 ppm
CONEXIÓN PARA Sonda DE NIVEL:	Sí
INTERRUPTOR ON/OFF:	Sí.
CONSUMO:	50 W
PESO NETO:	3,5 Kg



CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.


Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344

BOMBAS DOSIFICADORAS

Serie BOMBAS DOSIFICADORAS CONSTANTE
Mod. ME1-C EPDM


CORSA
el agua clara

CURVA CARACTERISTICA

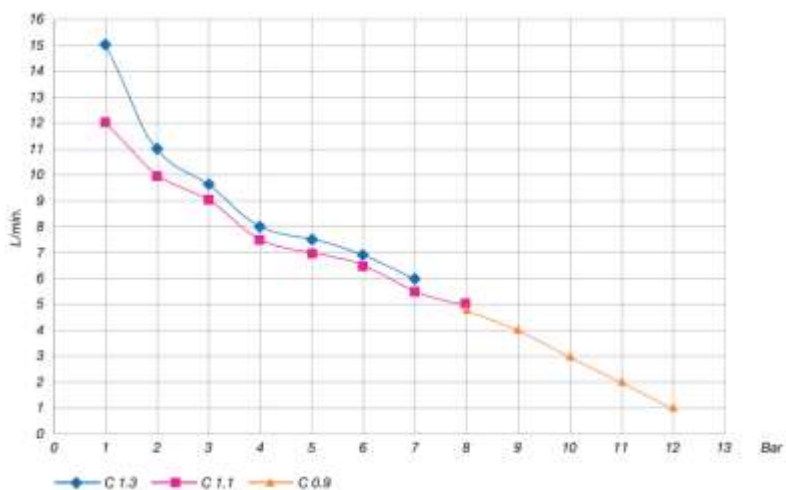

DIMENSIONES

Nota: Todas las dimensiones están en mm
Todas las medidas y pesos son solo como guía

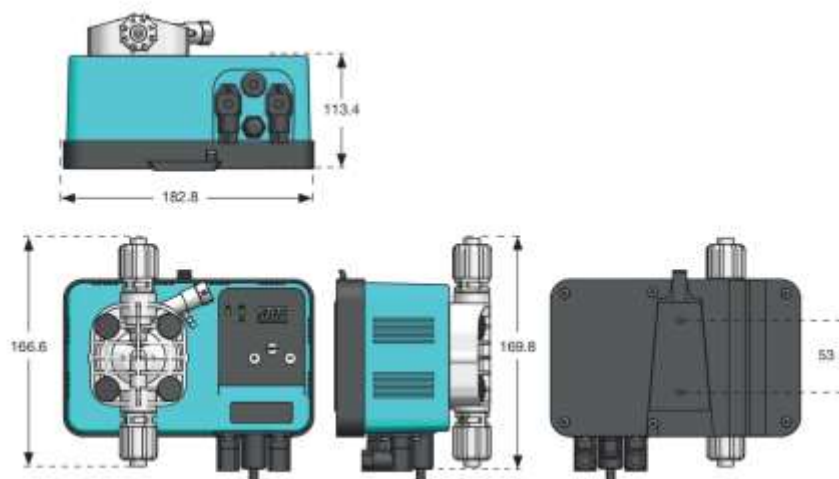

CORSA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

Corporación de Organización y Representaciones S.A. - Pol. Ind. Rosanes C/ Alemania 21-25 08769 Castellví de Rosanes · Barcelona (España) · T. + 34 937 766 344